


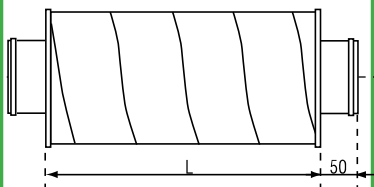
SFO


Caratteristiche

I silenziatori circolari della serie SFO sono silenziatori ad assorbimento realizzati in alluminio.

Materiale

Involucro: è costituito da un involucro esterno ed interno forato in lamiera di alluminio flessibile aggraffato all'interno dei quali è alloggiato il materiale fonoassorbente

Dimensioni

PREZZI

Dimensioni		Lunghezza L (mm)			
Ød (mm)	Spessore isolamento (mm)	600 €	900 €	1200 €	1500 €
80	50				
100	50				
125	50				
150	50				
160	50				
200	50				
250	50				
315	50				

Abbattimenti
L= 600 mm

Dimensioni	Abbattimenti (dB/ottava)							
	frequenza (Hz)							
Ød (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	4	5	11	20	30	27	16	12
100	3	4	9	17	24	21	12	10
125	2	3	7	14	20	16	11	9
150	2	3	6	12	18	15	9	7
160	2	2	6	12	17	14	8	6
200	1	2	5	12	16	11	6	5
250	1	2	4	12	15	8	5	4
315	1	1	3	9	12	6	4	3

L= 900 mm

Dimensioni	Abbattimenti (dB/ottava)							
	frequenza (Hz)							
Ød (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	7	13	22	44	49	49	41	26
100	6	9	20	36	49	49	28	22
125	4	6	15	31	49	41	24	21
150	3	4	12	29	48	35	21	17
160	3	4	11	28	46	33	19	15
200	2	4	10	24	44	24	15	12
250	1	3	8	23	39	18	11	10
315	1	3	8	21	27	12	11	7

L= 1200 mm

Dimensioni	Abbattimenti (dB/ottava)							
	frequenza (Hz)							
Ød (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	9	15	24	46	51	51	43	28
100	8	11	22	38	51	51	30	24
125	6	8	17	33	51	43	26	23
150	4	6	14	31	50	37	23	19
160	4	6	13	30	48	35	21	17
200	3	6	12	26	46	26	17	14
250	2	5	10	25	41	20	13	11
315	1	5	10	23	29	14	12	9

L= 1500 mm

Dimensioni	Abbattimenti (dB/ottava)							
	frequenza (Hz)							
Ød (mm)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
80	11	14	33	48	50	50	47	37
100	10	11	27	44	50	50	38	30
125	7	9	21	41	50	46	33	27
150	5	8	18	40	50	43	27	22
160	5	7	17	39	50	42	24	19
200	4	6	14	37	48	34	18	15
250	3	5	15	35	45	25	15	12
315	2	4	10	26	35	19	12	10