

# AKLD


**Caratteristiche:**

Aspiratori elicoidali per la ventilazione di medi e piccoli locali per l'installazione a parete o soffitto dal design moderno.

Utilizzati per l'espulsione dell'aria viziata a mezzo di canalizzazione o scarico diretto all'esterno della parete.

Dispone di protezione per sovrariscaldamento e serranda di non ritorno.

Fissaggio: con viti.

Materiale: ABS.

Funzionamento a basso livello sonoro.

Classe di protezione IP34.


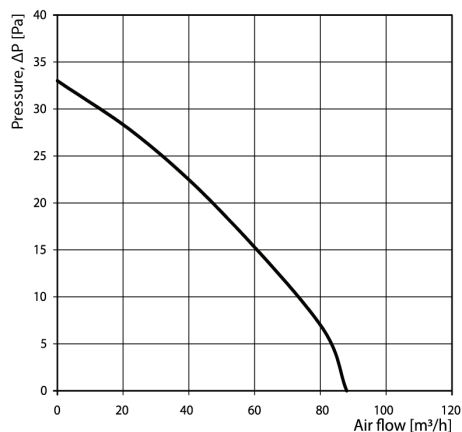
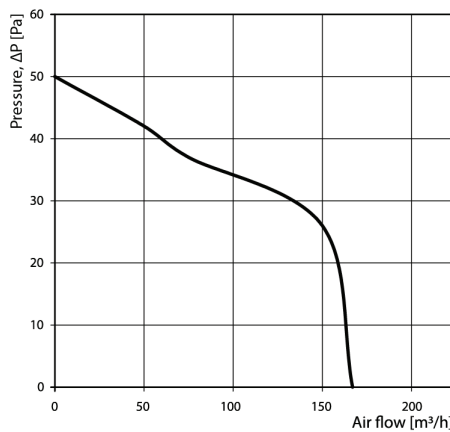
AKLD: aspiratore.

AKLD...T: aspiratore con timer.

| Modello | Tensione (V/Hz) | Consumo (W) | Corrente (A) | Giri (g/m) | Portata max (m³/h) | Lwb DB(A) | Listino € |
|---------|-----------------|-------------|--------------|------------|--------------------|-----------|-----------|
| 100     | 230/50          | 14          | 0.085        | 2300       | 95                 | 33        |           |
| 100T    | 230/50          | 14          | 0.085        | 2300       | 95                 | 33        |           |
| 125     | 230/50          | 16          | 0.1          | 2400       | 167                | 34        |           |
| 125T    | 230/50          | 16          | 0.1          | 2400       | 167                | 34        |           |
| 150     | 230/50          | 24          | 0.13         | 2400       | 265                | 37        |           |
| 150T    | 230/50          | 24          | 0.13         | 2400       | 265                | 37        |           |

**Dimensioni**

| Modello | ØD (mm) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) |
|---------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 100     | 100     | 152    | 120    | 126    | 30      |
| 125     | 125     | 177    | 140    | 135    | 34      |
| 150     | 150     | 206    | 165    | 154    | 36      |


**AKLD100**

**AKLD125**

**AKLD150**
