

VCS



Caratteristiche:

Lunghezza nominale: 1, 1.5, 2 e 2,5 metri.
Portata d'aria fino a 6100 m³/h.

Installazione in controsoffitto.

Versione FB per installazione fino a 5m di altezza

Versione FC per installazione fino a 4m di altezza

Riscaldamento ad acqua (V), elettrico (E)

La griglia di aspirazione microforata ha funzione di filtro.

Griglia di mandata orientabile.

Resistenze elettriche a riscaldamento immediato, senza inerzia.

Scelta fra più tipi di unità di controllo, cablati o wireless.

Possibilità di concatenare più barriere sotto la stessa unità di controllo.


Colore standard bianco.

Modello	Lunghezza (m)	Portata (m ³ /h)	Potenza batt acqua (kW)	Potenza batt elettrica (kW)	Tensione (V/Hz)	Intensità resistenze (A)	Lama €	Comando SM €
FB100W	1	2140	20.2*	-	230/50	-		
FB150W	1.5	3100	31.7*	-	230/50	-		
FB200W	2	4280	43.1*	-	230/50	-		
FB250W	2.5	5140	51.0*	-	230/50	-		
FB100E	1	2250	-	4.75/9.5	400/50	13.3		
FB150E	1.5	3230	-	7.5/15.0	400/50	21.9		
FB200E	2	4360	-	9.5/19.0	400/50	26.9		
FB250E	2.5	5300	-	12.25/24.5	400/50	35.7		
FC100W	1	2800	23.8*	-	230/50	-		
FC150W	1.5	3900	36.5*	-	230/50	-		
FC200W	2	5070	46.7*	-	230/50	-		
FC250W	2.5	5860	51.0*	-	230/50	-		
FC100E	1	2690	-	4.75/9.5	400/50	13.9		
FC150E	1.5	4080	-	7.5/15.0	400/50	22.0		
FC200E	2	5180	-	9.5/19.0	400/50	27.5		
FC250E	2.5	6020	-	12.25/24.5	400/50	34.9		

*Temp. acqua 80°C-60°C.

Dimensioni

Modello	A (mm)	B (mm)	C (mm)
100	1085	1124	1166
150	1585	1624	1666
200	2085	2124	2166
250	2465	2504	2546

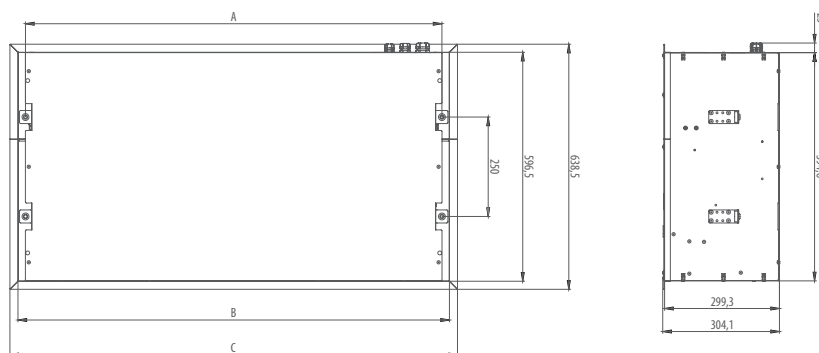

La barriera d'aria può essere installata solo in posizione orizzontale, e sarà posizionata il più possibile vicino al bordo superiore della porta. Per un funzionamento ottimale, la larghezza della barriera dovrebbe superare la larghezza della porta di 100 mm su entrambi i lati. Rispettare le distanze indicate nel disegno a fianco. Per appendere la barriera, usare barre filettate.

