

LAFS



Caratteristiche:

Bocchette ad alette fisse con deflessione 0° o 15° con telaio spessore di 13 mm.

LAFS10: Bocchetta con barre fisse a lancio orizzontale.

LAFS15: Bocchetta con barre fisse a lancio inclinato 15°.

Materiale:

Alluminio.

Finitura:

Anodizzato al naturale.

Metodi di fissaggio:

Standard: con clips

A richiesta:

- con fori per viti
- con calamite
- con morsetti

Utilizzo

A parete o su fan-coils, in mandata e ripresa.

Altezza di installazione: 2,5 - 3,1 m.

Accessori


SCS: Serranda ad alette contrapposte.

P06: Plenum di contenimento non rivestito.


P06L: Plenum di contenimento rivestito con isolante spessore 6 mm.

Dimensioni BXH(mm)	LAFS 10 LAFS 15 €	SCS €
400x75		
500x75		
600x75		
800x75		
1000x75		
1200x75		
200x100		
300x100		
400x100		
500x100		
600x100		
800x100		
1000x100		
1200x100		
400x125		
500x125		
600x125		
800x125		
1000x125		
1200x125		
400x150		
500x150		
600x150		
800x150		
1000x150		
1200x150		
400x200		
500x200		
600x200		
800x200		
1000x200		
1200x200		
500x300		
600x300		
800x300		
1000x300		
1200x300		
1000x400		
1200x400		


Dimensioni

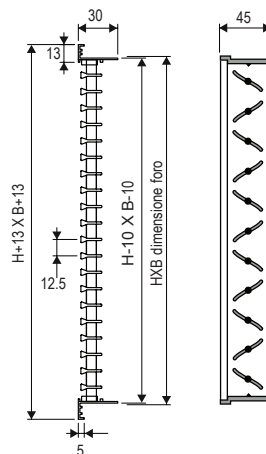


Profili alette



P06



P06L



LAFS

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp,[Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
LAFS 400x75	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
LAFS 500x75	0,0129	120	240	22	35	4,2	8,0	5	20
LAFS 600x75	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
LAFS 800x75	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAFS 1000x75	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAFS 1200x75	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
LAFS 200x100	0,0021	20	40	<20	25	1,9	3,3	5	20
LAFS 300x100	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
LAFS 400x100	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
LAFS 500x100	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
LAFS 600x100	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAFS 800x100	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
LAFS 1000x100	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAFS 1200x100	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAFS 400x125	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
LAFS 500x125	0,0284	260	530	26	40	6,1	12,1	5	20
LAFS 600x125	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAFS 800x125	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAFS 1000x125	0,0669	610	1250	31	45	9,5	19,0	5	20
LAFS 1200x125	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAFS 300x150	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
LAFS 400x150	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAFS 500x150	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAFS 600x150	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
LAFS 800x150	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAFS 1000x150	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAFS 1200x150	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
LAFS 300x200	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAFS 400x200	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
LAFS 500x200	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAFS 600x200	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAFS 800x200	0,0885	810	1660	32	46	11,0	22,1	5	20
LAFS 1000x200	0,1132	1040	2120	34	47	12,6	25,2	5	20
LAFS 1200x200	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
LAFS 400x300	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAFS 500x300	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAFS 600x300	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
LAFS 800x300	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
LAFS 1000x300	0,1749	1610	3280	36	50	15,8	31,8	5	20
LAFS 1200x300	0,2119	1950	3970	37	51	17,5	35,2	5	20
LAFS 1000x400	0,2366	2170	4440	38	52	18,5	37,4	5	20
LAFS 1200x400	0,2859	2630	5360	39	53	20,5	41,4	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.