


LAF



Caratteristiche:

Bocchette ad alette fisse o ad alette fisse e mobili con deflessione 0° o 15°.

LAF10: Bocchetta con deflessione 0°.

LAF15: Bocchetta con deflessione 15°.

LAF20: Bocchetta con deflessione 0° e alette posteriori verticali regolabili.

LAF25: Bocchetta con deflessione 15° e alette posteriori verticali regolabili.

Materiale:

Alluminio

Finitura:

Anodizzazione

Metodi di fissaggio:

Standard con clips.

A richiesta:

- con fori per viti
- con calamite
- con morsetti

Utilizzo

A parete su fan-coils, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,5 - 3,1 m.

Accessori

SC: Serranda ad alette contrapposte.

CT: Controtelaio in acciaio zincato.

P06: Plenum di contenimento non rivestito.

P06L: Plenum di contenimento rivestito con isolante spessore 6 mm.

Esecuzioni speciali




LAF PC - PG:

Le bocchette della serie LAF possono essere dotate di singolo o doppio sportello cieco (PC) o grigliato (PG).


LAF FC

Le bocchette della serie LAF FC sono dotate di setto intermedio di separazione per avere la possibilità di funzionare in mandata su una parte e in ripresa sull'altra.




LAF PC-PG


Dimensioni

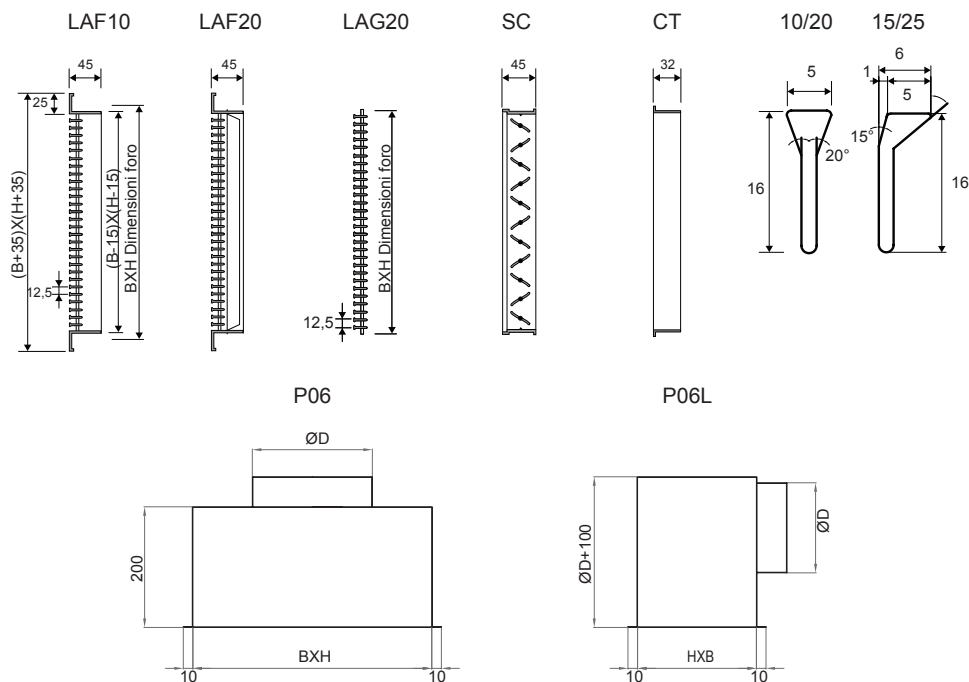


Tipologia fissaggio




Fissaggio con clips



Fissaggio con viti




Fissaggio con calamite



Fissaggio con morsetti

LAF

FORATURA

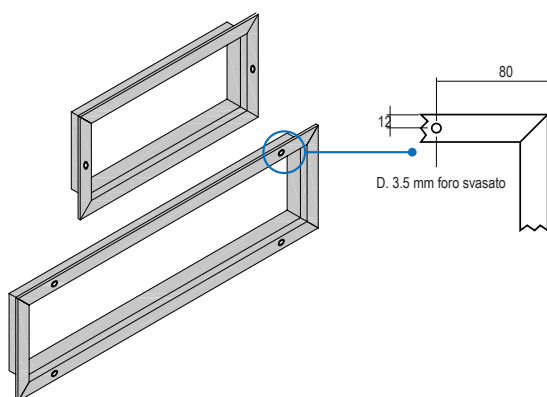

Numero di fori per le viti di fissaggio

Lato minore		Lato maggiore			
100	200	250	300	>350	
150	2	2	2	4	
200	2	2	2	4	
>200	2	2	2	4	

Selezione rapida

Dimensioni	A _v [m²]	P [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
LAF 400x75	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
LAF 500x75	0,0129	120	240	22	35	4,2	8,0	5	20
LAF 600x75	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
LAF 800x75	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF 1000x75	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF 1200x75	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
LAF 200x100	0,0021	20	40	<20	25	1,9	3,3	5	20
LAF 300x100	0,0083	80	160	20	34	3,5	6,6	5	20
LAF 400x100	0,0145	130	270	22	36	4,3	8,5	5	20
LAF 500x100	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
LAF 600x100	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF 800x100	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
LAF 1000x100	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF 1200x100	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF 400x125	0,0206	190	390	24	38	5,3	10,3	5	20
LAF 500x125	0,0284	260	530	26	40	6,1	12,1	5	20
LAF 600x125	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF 800x125	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF 1000x125	0,0669	610	1250	31	45	9,5	19,0	5	20
LAF 1200x125	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF 300x150	0,0176	160	330	23	37	4,8	9,4	5	20
LAF 400x150	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF 500x150	0,0361	330	680	27	41	6,9	13,8	5	20
LAF 600x150	0,0453	420	850	29	42	7,9	15,5	5	20
LAF 800x150	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF 1000x150	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF 1200x150	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
LAF 300x200	0,0268	250	500	26	39	6,1	11,7	5	20
LAF 400x200	0,0392	360	730	28	41	7,3	14,2	5	20
LAF 500x200	0,0515	470	970	29	43	8,3	16,6	5	20
LAF 600x200	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF 800x200	0,0885	810	1660	32	46	11,0	22,1	5	20
LAF 1000x200	0,1132	1040	2120	34	47	12,6	25,2	5	20
LAF 1200x200	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
LAF 400x300	0,0638	590	1200	31	44	9,4	18,6	5	20
LAF 500x300	0,0823	760	1540	32	46	10,7	21,2	5	20
LAF 600x300	0,1008	930	1890	33	47	11,9	23,7	5	20
LAF 800x300	0,1379	1270	2590	35	49	14,0	28,0	5	20
LAF 1000x300	0,1749	1610	3280	36	50	15,8	31,8	5	20
LAF 1200x300	0,2119	1950	3970	37	51	17,5	35,2	5	20
LAF 1000x400	0,2366	2170	4440	38	52	18,5	37,4	5	20
LAF 1200x400	0,2859	2630	5360	39	53	20,5	41,4	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura e della serranda di taratura.