


BM



Caratteristiche:

Bocchette di mandata ad alette frontali orientabili passo 20 mm in acciaio.

BM-V: Bocchetta con 1 fila di deflettori verticali.

BM-O: Bocchetta con 1 fila di deflettori orizzontali.

BM-VO: Bocchetta con 1 fila davanti di deflettori verticali e 1 fila dietro di deflettori orizzontali.

BM-OV: Bocchetta con 1 fila davanti di deflettori orizzontali e 1 fila dietro 1 fila di deflettori verticali.

Materiale:

Acciaio zincato.

Finitura:

Zincatura o verniciatura a polvere bianco. Altri colori a richiesta. Su richiesta sono disponibili costruzioni in rame, acciaio inox AISI 304 o AISI 316 nelle finiture 2B o BA.

Metodi di fissaggio:

Standard: con clips

A richiesta:

- con fori per viti
- con calamite
- con morsetti

Utilizzo

Installazione a parete per riscaldamento e climatizzazione ad altezza tra 2,5 e 3,5 m.

Accessori

SC: Serranda ad alette contrapposte.


CT: Controtelaio in acciaio zincato.

P06: Plenum di contenimento non rivestito.

P06I: Plenum di contenimento rivestito con isolante spessore 6 mm.


Dimensioni nominali BXH (mm)	BM-V BM-O €	BM-VO BM-OV €	SC €	CT €
*200x100				
*300x100				
*400x100				
*500x100				
*600x100				
700x100				
800x100				
1000x100				
*200x150				
*300x150				
*400x150				
*500x150				
*600x150				
700x150				
800x150				
1000x150				
*300x200				
*400x200				
*500x200				
*600x200				
700x200				
800x200				
1000x200				
*300x300				
*400x300				
*500x300				
*600x300				
700x300				
800x300				
1000x300				
*500x400				
*600x400				
700x400				
800x400				
1000x400				
600x500				
800x500				
1000x500				

Dimensioni

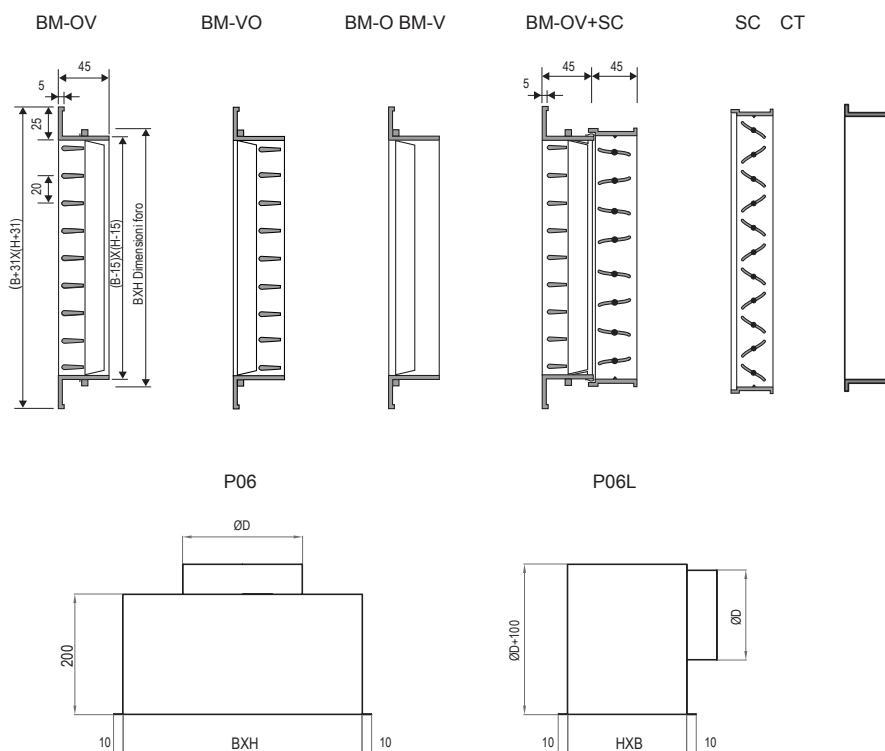


BM


Tipologia fissaggio




Fissaggio con clips



Fissaggio con viti




Fissaggio con calamite



Fissaggio con morsetti

FORATURA

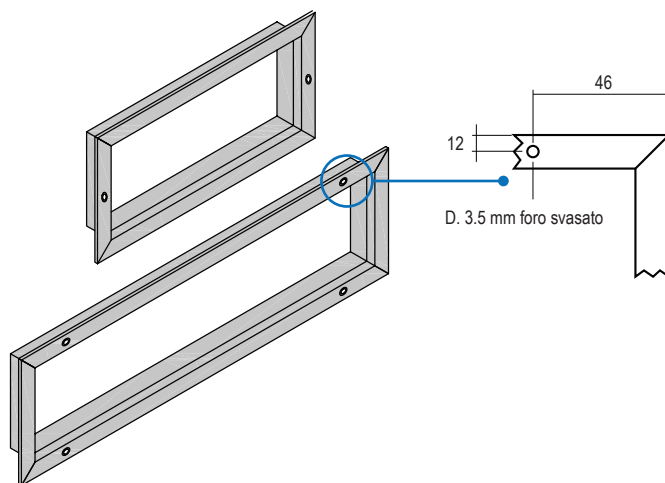

Numero di fori per le viti di fissaggio

Lato minore	Lato maggiore			
	100	200	250	300 >350
100	2	2	2	4
150	2	2	2	4
200	2	2	2	4
>200	2	2	2	4

Selezione rapida

Dimensioni	A_v [m ²]	P [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		Lancio* [m]		D_p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BM 200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
BM 300x100-200x150	0,0144	180	350	25	42	3,1	6	5	20
BM 400x100-200x200	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
BM 300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
BM 500x100	0,0256	310	620	27	45	4	8	5	20
BM 600x100-400x150-300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
BM 700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6	5	20
BM 500x150	0,0395	480	960	29	47	5	10	5	20
BM 400x200-800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
BM 600x150-300x300	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11	5	20
BM 500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
BM 700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9	5	20
BM 800x150-600x200-400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
BM 700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8	5	20
BM 500x300-1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
BM 800x200-400x400	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
BM 600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7	5	20
BM 1000x200-500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
BM 700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17	5	20
BM 800x300-600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
BM 700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6	5	20
BM 1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BM 800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21	5	20
BM 1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BM 500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5	5	20
BM 600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BM 800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BM 1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.