


BM



Caratteristiche:

Bocchette di mandata ad alette frontali orientabili passo 20 mm in acciaio.

BM-V: Bocchetta con 1 fila di deflettori verticali.

BM-O: Bocchetta con 1 fila di deflettori orizzontali.

BM-VO: Bocchetta con 1 fila davanti di deflettori verticali e 1 fila dietro di deflettori orizzontali.

BM-OV: Bocchetta con 1 fila davanti di deflettori orizzontali e 1 fila dietro 1 fila di deflettori verticali.

Materiale:

Acciaio zincato.

Finitura:

Zincatura o verniciatura a polvere bianco. Altri colori a richiesta. Su richiesta sono disponibili costruzioni in rame, acciaio inox AISI 304 o AISI 316 nelle finiture 2B o BA.

Metodi di fissaggio:

Standard: con clips

A richiesta:

- con fori per viti
- con calamite
- con morsetti

Utilizzo

Installazione a parete per riscaldamento e climatizzazione ad altezza tra 2,5 e 3,5 m.

Accessori


SC: Serranda ad alette contrapposte.

CT: Controtelaio in acciaio zincato.


P06: Plenum di contenimento non rivestito.

P06I: Plenum di contenimento rivestito con isolante spessore 6 mm.


Dimensioni

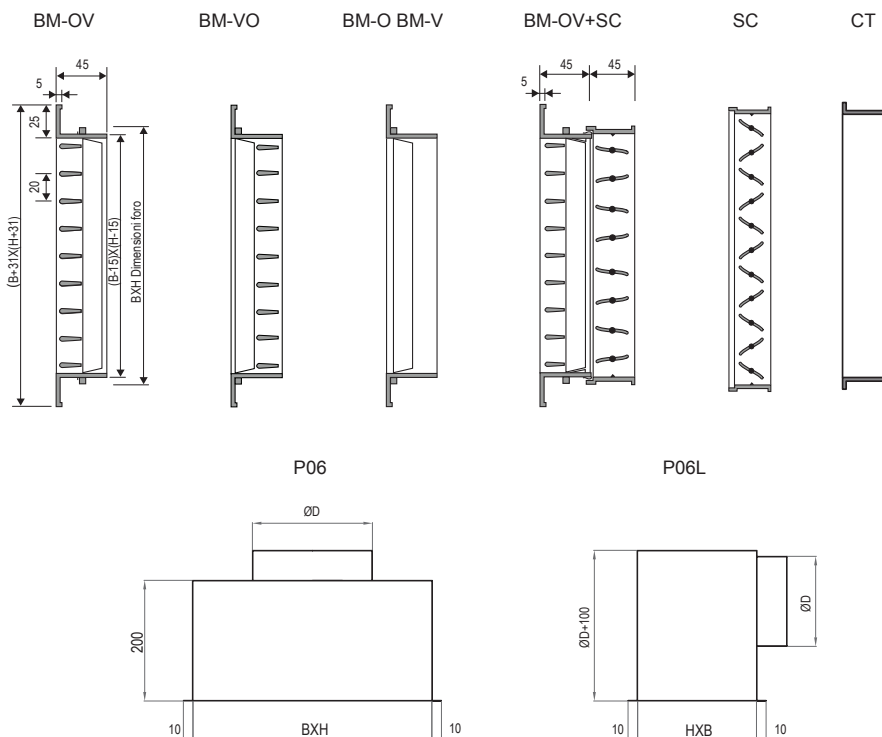


Tipologia fissaggio




Fissaggio con clips



Fissaggio con viti




Fissaggio con calamite



Fissaggio con morsetti

BM

FORATURA

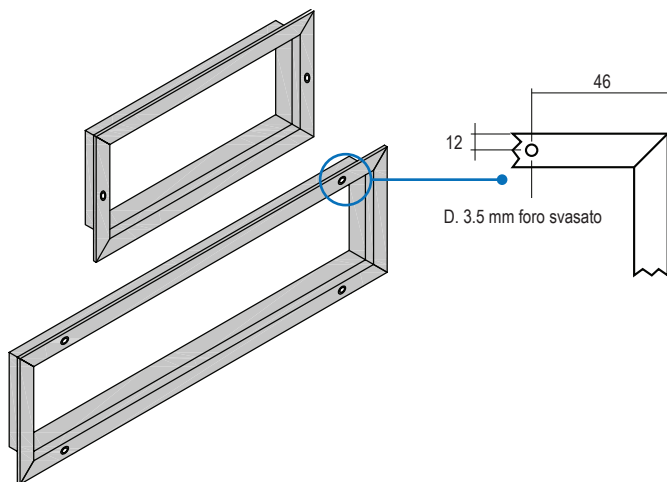

Numero di fori per le viti di fissaggio

Lato minore	Lato maggiore			
	100	200	250	300 >350
100	2	2	2	4
150	2	2	2	4
200	2	2	2	4
>200	2	2	2	4

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BM 200x100	0,0088	110	230	20	38	2,5	5,3	5	20
BM 300x100-200x150	0,0144	180	370	22	40	3,3	6,7	5	20
BM 400x100-200x200	0,0200	260	510	25	41	4,0	7,9	5	20
BM 300x150	0,0228	290	580	25	42	4,2	8,4	5	20
BM 500x100	0,0256	330	650	26	42	4,5	8,9	5	20
BM 600x100-400x150-300x200	0,0311	400	790	26	43	4,9	9,7	5	20
BM 700x100	0,0367	470	930	27	44	5,3	10,6	5	20
BM 500x150	0,0395	500	1010	27	44	5,5	11,1	5	20
BM 400x200-800x100	0,0423	540	1080	28	45	5,7	11,4	5	20
BM 600x150-300x300	0,0479	610	1220	28	45	6,1	12,1	5	20
BM 500x200	0,0534	680	1360	29	46	6,4	12,8	5	20
BM 700x150	0,0562	720	1430	29	46	6,6	13,1	5	20
BM 800x150-600x200-400x300	0,0646	820	1640	29	46	7,0	14,0	5	20
BM 700x200	0,0757	960	1920	30	47	7,6	15,2	5	20
BM 500x300-1000x150	0,0813	1040	2070	31	47	7,9	15,8	5	20
BM 800x200-400x400	0,0869	1110	2210	31	48	8,2	16,3	5	20
BM 600x300	0,0980	1250	2490	31	48	8,7	17,3	5	20
BM 1000x200-500x400	0,1092	1390	2770	32	49	9,2	18,3	5	20
BM 700x300	0,1147	1460	2910	32	49	9,4	18,7	5	20
BM 800x300-600x400	0,1315	1670	3340	33	50	10	20,1	5	20
BM 700x400	0,1537	1950	3900	33	50	10,8	21,7	5	20
BM 1000x300	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
BM 800x400	0,1760	2240	4460	34	51	11,6	23,1	5	20
BM 1000x400	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
BM 500x500	0,1370	1740	3480	34	51	10,2	20,5	5	20
BM 600x500	0,1649	2100	4180	34	51	11,3	22,4	5	20
BM 800x500	0,2206	2800	5590	35	52	13,0	25,9	5	20
BM 1000x500	0,2764	3510	7000	36	53	14,5	29,0	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.