


BMA



Caratteristiche:

Bocchette di mandata ad alette frontali orientabili passo 20 mm.

BMA-V: Bocchetta con 1 fila di deflettori verticali.

BMA-O: Bocchetta con 1 fila di deflettori orizzontali.

BMA-VO: Bocchetta con 1 fila davanti di deflettori verticali e 1 fila dietro di deflettori orizzontali.

BMA-OV: Bocchetta con 1 fila davanti di deflettori orizzontali e 1 fila dietro 1 fila di deflettori verticali.

Materiale:

Alluminio.

Finitura:

Anodizzato al naturale.

Metodi di fissaggio:

Standard: con clips

A richiesta:

- con fori per viti
- con calamite
- con morsetti

Utilizzo

Installazione a parete per riscaldamento e climatizzazione ad altezza tra 2,5 e 3,5 m.

Accessori

SC: Serranda ad alette contrapposte.


CT: Controtelaio in acciaio zincato.

P06: Plenum di contenimento non rivestito.

P06I: Plenum di contenimento rivestito con isolante sp. 6 mm.


Dimensioni nominali BXH (mm)	BMA-V BMA-O €	BMA-VO BMA-OV €	SC €	CT €
*200x100				
*300x100				
*400x100				
*500x100				
*600x100				
700x100				
800x100				
1000x100				
*200x150				
*300x150				
*400x150				
*500x150				
*600x150				
700x150				
800x150				
1000x150				
*300x200				
*400x200				
*500x200				
*600x200				
700x200				
800x200				
1000x200				
*300x300				
*400x300				
*500x300				
*600x300				
700x300				
800x300				
1000x300				
*500x400				
*600x400				
700x400				
800x400				
1000x400				
600x500				
800x500				
1000x500				

Dimensioni

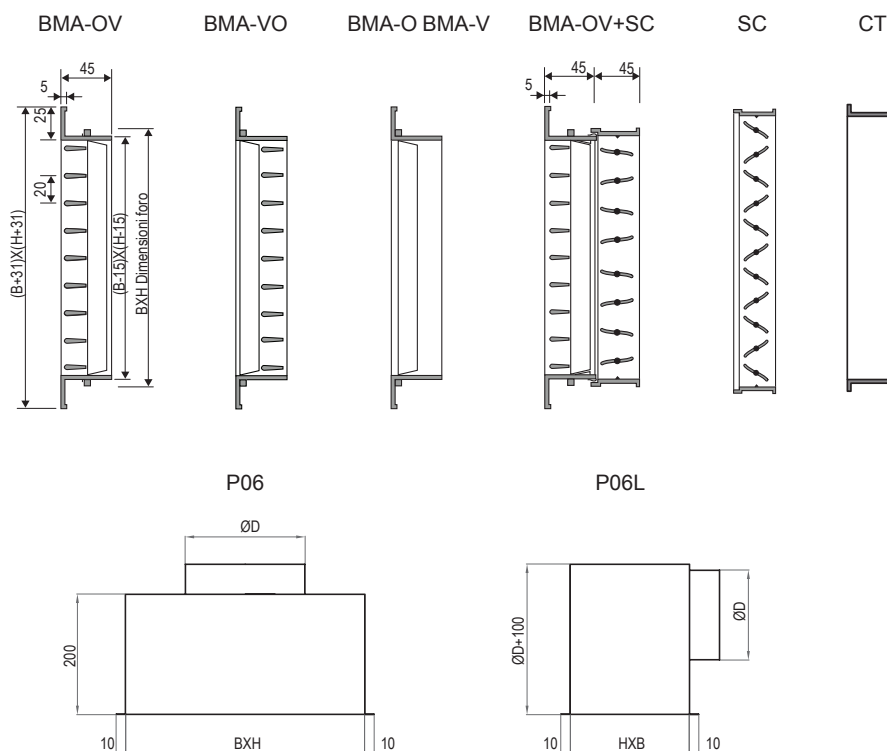


BMA


Tipologia fissaggio




Fissaggio con clips



Fissaggio con viti




Fissaggio con calamite



Fissaggio con morsetti

FORATURA

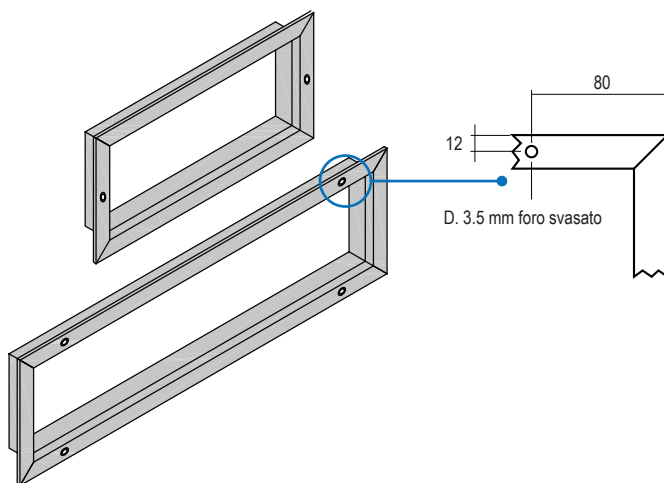

Numero di fori per le viti di fissaggio

Lato minore		Lato maggiore			
100	200	250	300	>350	
150	2	2	2	4	
200	2	2	2	4	
>200	2	2	2	4	

Selezione rapida

Dimensioni	A_v [m ²]	P [m ³ /h]		L_{wa} [dB(A)]		Lancio* [m]		D_p [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMA 200x100	0,0088	110	220	22	41	2,4	4,8	5	20
BMA 300x100-200x150	0,0144	180	350	25	42	3,1	6	5	20
BMA 400x100-200x200	0,0200	240	490	25	44	3,5	7,2	5	20
BMA 300x150	0,0228	280	550	26	45	3,8	7,5	5	20
BMA 500x100	0,0256	310	620	27	45	4	8	5	20
BMA 600x100-400x150-300x200	0,0311	380	760	28	46	4,5	8,9	5	20
BMA 700x100	0,0367	450	890	29	47	4,9	9,6	5	20
BMA 500x150	0,0395	480	960	29	47	5	10	5	20
BMA 400x200-800x100	0,0423	510	1030	29	48	5,1	10,4	5	20
BMA 600x150-300x300	0,0479	580	1160	30	48	5,5	11	5	20
BMA 500x200	0,0534	650	1300	30	49	5,8	11,6	5	20
BMA 700x150	0,0562	680	1360	30	49	5,9	11,9	5	20
BMA 800x150-600x200-400x300	0,0646	780	1570	31	50	6,3	12,8	5	20
BMA 700x200	0,0757	920	1830	32	50	6,9	13,8	5	20
BMA 500x300-1000x150	0,0813	990	1970	32	51	7,2	14,3	5	20
BMA 800x200-400x400	0,0869	1050	2100	33	51	7,4	14,7	5	20
BMA 600x300	0,0980	1190	2370	33	52	7,9	15,7	5	20
BMA 1000x200-500x400	0,1092	1320	2640	34	52	8,3	16,5	5	20
BMA 700x300	0,1147	1390	2780	34	53	8,5	17	5	20
BMA 800x300-600x400	0,1315	1590	3180	35	53	9,1	18,1	5	20
BMA 700x400	0,1537	1860	3720	35	54	9,8	19,6	5	20
BMA 1000x300	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BMA 800x400	0,1760	2130	4260	36	55	10,5	21	5	20
BMA 1000x400	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BMA 500x500	0,1370	1660	3320	35	53	9,3	18,5	5	20
BMA 600x500	0,1649	2000	3990	36	54	10,2	20,3	5	20
BMA 800x500	0,2206	2670	5330	37	56	11,8	23,5	5	20
BMA 1000x500	0,2764	3340	6670	38	57	13,1	26,2	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.