

BMC2



Caratteristiche:

Bocchette per canali circolari passo 20 mm.

BMC2: Bocchetta circolare con cornice calandrata sul diametro del condotto.

BMC2-V: Bocchetta circolare a singolo filare di alette parallele al lato corto.

BMC2-O: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo.

BMC2-VO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo).

BMC2-OV: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto).

Materiale:

Acciaio zincato,

Finitura:

Zincato, verniciato bianco o grigio.
Su richiesta sono disponibili costruzioni in rame, acciaio inox AISI 304 o AISI 316 nelle finiture 2B o BA.

Metodi di fissaggio:

- con viti frontali.

Utilizzo

Su canale circolare in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,5 - 3,5 m.



Accessori

SC: Serranda ad alette contrapposte.



SB: Serranda a bandiera.

SK: Serranda captatrice.


Dimensioni BXH(mm)	Diametro canale (mm)
200x75	
300x75	
400x75	150
500x75	200
600x75	250
800x75	
200x100	
300x100	
400x100	300
500x100	350
600x100	400
800x100	450
1000x100	
300x150	
400x150	400
500x150	500
600x150	600
800x150	700
1000x150	
400x200	900
500x200	1000
600x200	1100
800x200	1200
1000x200	

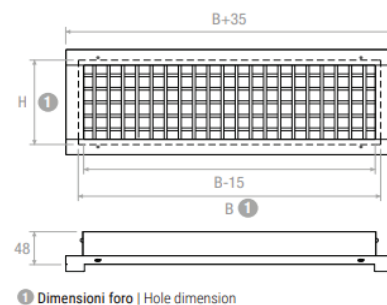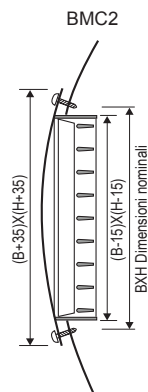


① Dimensioni foro | Hole dimension




SK




SB

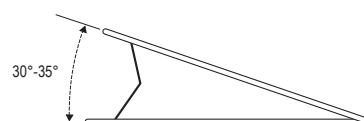

Tipologia fissaggio



Fissaggio con viti

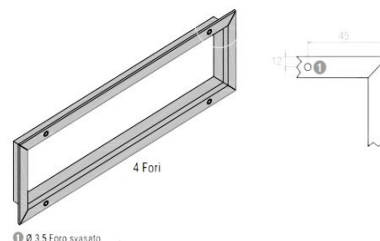

① Ø 3,5 Foro svassetto

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMC2 200x75	0,007275	70	135	-	37	2	2,8	5	20
BMC2 300x75	0,011775	100	220	-	38	2,3	3,3	5	20
BMC2 400x75	0,016575	150	300	-	40	2,5	3,7	5	20
BMC2 500x75	0,21675	200	400	-	40	2,7	4,2	5	20
BMC2 600x75	0,026925	250	500	20	41	0,3	4,6	5	20
BMC2 800x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
BMC2 200x100	0,0097	90	180	-	38	2,6	3,5	5	20
BMC2 300x100	0,0157	140	290	-	40	2,8	4	5	20
BMC2 400x100	0,0221	200	400	-	40	3,1	4,4	5	20
BMC2 500x100	0,0289	270	530	-	41	3,3	4,9	5	20
BMC2 600x100	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC2 800x100	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC2 1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC2 300x150	0,0255	230	470	-	41	3,2	4,7	5	20
BMC2 400x150	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC2 500x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
BMC2 600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
BMC2 800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC2 1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5	8,2	5	20
BMC2 400x200	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC2 500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC2 600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC2 800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
BMC2 1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.