

BMC3



Caratteristiche:

Bocchette per canali circolari passo 20 mm.

BMC 3: Bocchetta circolare con cornice calandrata sul diametro del condotto.

BMC3-V: Bocchetta circolare a singolo filare di alette parallele al lato corto.

BMC3-O: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo.

BMC3-VO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo).

Materiale:

Acciaio zincato.

Finitura:

Zincato, verniciato bianco o grigio.
Su richiesta sono disponibili costruzioni in rame, acciaio inox AISI 304 o AISI 316 nelle finiture 2B o BA.

Metodi di fissaggio:

- con fori per viti.

Utilizzo

A canale circolare, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,5 - 3,5 m.

Accessori


SC: Serranda ad alette contrapposte.

SB: Serranda a bandiera.





SK: Serranda captatrice.

Dimensioni

Dimensioni BXH(mm)	Diametro canale (mm)
225x75	da 150 a 315
325x75	
425x75	
525x75	
625x75	
825x75	da 355 a 800
225x125	
325x125	
425x125	
525x125	
625x125	da 500 a 900
825x125	
1025x125	
525x150	
625x150	da 900 a 1200
825x150	
1025x150	
525x225	
625x225	
825x225	
1025x225	

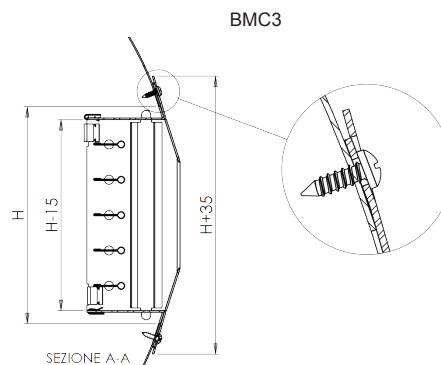

SK

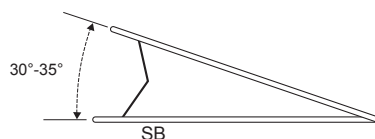

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMC3 225x75	0,007275	70	135	-	37	2,0	2,8	5	20
BMC3 325x75	0,011775	100	220	-	38	2,3	3,3	5	20
BMC3 425x75	0,016575	150	300	-	40	2,5	3,7	5	20
BMC3 525x75	0,021675	200	400	-	40	2,7	4,2	5	20
BMC3 625x75	0,026925	250	500	20	41	3,0	4,6	5	20
BMC3 825x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
BMC3 225x125	0,01373	110	220	-	39	2,8	3,7	5	20
BMC3 325x125	0,0206	180	380	-	41	3,0	4,3	5	20
BMC3 425x125	0,029	270	530	20	41	3,0	4,5	5	20
BMC3 525x125	0,0379	350	700	21	42	3,2	5,0	5	20
BMC3 625x125	0,04715	440	870	22	43	3,5	5,4	5	20
BMC3 825x125	0,0665	620	1200	23	45	4,2	6,7	5	20
BMC3 1025x125	0,0868	800	1580	24	45	4,6	7,4	5	20
BMC3 525x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
BMC3 625x150	0,0584	540	1070	22	42	4,1	6,4	5	20
BMC3 825x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC3 1025x150	0,1074	990	1960	24	45	5,0	8,2	5	20
BMC3 525x225	0,07035	645	1290	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC3 625x225	0,0876	810	1605	24	46	5,0	8,0	5	20
BMC3 825x225	0,12345	1140	2250	25	47	5,6	9,3	5	20
BMC3 1025x225	0,1611	1485	2940	26	48	6,2	10,5	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.