

# BMC3



## Caratteristiche:

Bocchette per canali circolari passo 20 mm.

**BMC 3:** Bocchetta circolare con cornice calandrata sul diametro del condotto.

**BMC3-V:** Bocchetta circolare a singolo filare di alette parallele al lato corto.

**BMC3-O:** Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo.

**BMC3-VO:** Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo).

## Materiale:

Acciaio zincato.

## Finitura:

Zincato, verniciato bianco o grigio. Su richiesta sono disponibili costruzioni in rame, acciaio inox AISI 304 o AISI 316 nelle finiture 2B o BA.

## Metodi di fissaggio:

- con fori per viti.

## Utilizzo

Installazione a canale circolare per riscaldamento e climatizzazione ad altezza tra 2,5 e 3,5 m.


## Accessori

**SC:** Serranda ad alette contrapposte.

**SB:** Serranda a bandiera.

**SK:** Serranda captatrice.

| Dimensioni<br>BXH(mm) | Diametro<br>canale<br>(mm) | BMC3VO<br>€ | BMC3V<br>BMC3O<br>€ | SC<br>€ | SK<br>€ | SB<br>€ |
|-----------------------|----------------------------|-------------|---------------------|---------|---------|---------|
| 225x75                | da 150<br>a 315            |             |                     |         |         |         |
| 325x75                |                            |             |                     |         |         |         |
| 425x75                |                            |             |                     |         |         |         |
| 525x75                |                            |             |                     |         |         |         |
| 625x75                |                            |             |                     |         |         |         |
| 825x75                | da 355<br>a 800            |             |                     |         |         |         |
| 225x125               |                            |             |                     |         |         |         |
| 325x125               |                            |             |                     |         |         |         |
| 425x125               |                            |             |                     |         |         |         |
| 525x125               |                            |             |                     |         |         |         |
| 625x125               | da 500<br>a 900            |             |                     |         |         |         |
| 825x125               |                            |             |                     |         |         |         |
| 1025x125              |                            |             |                     |         |         |         |
| 525x150               | da 900<br>a 1200           |             |                     |         |         |         |
| 625x150               |                            |             |                     |         |         |         |
| 825x150               |                            |             |                     |         |         |         |
| 1025x150              |                            |             |                     |         |         |         |
| 525x225               |                            |             |                     |         |         |         |
| 625x225               |                            |             |                     |         |         |         |
| 825x225               |                            |             |                     |         |         |         |
| 1025x225              |                            |             |                     |         |         |         |

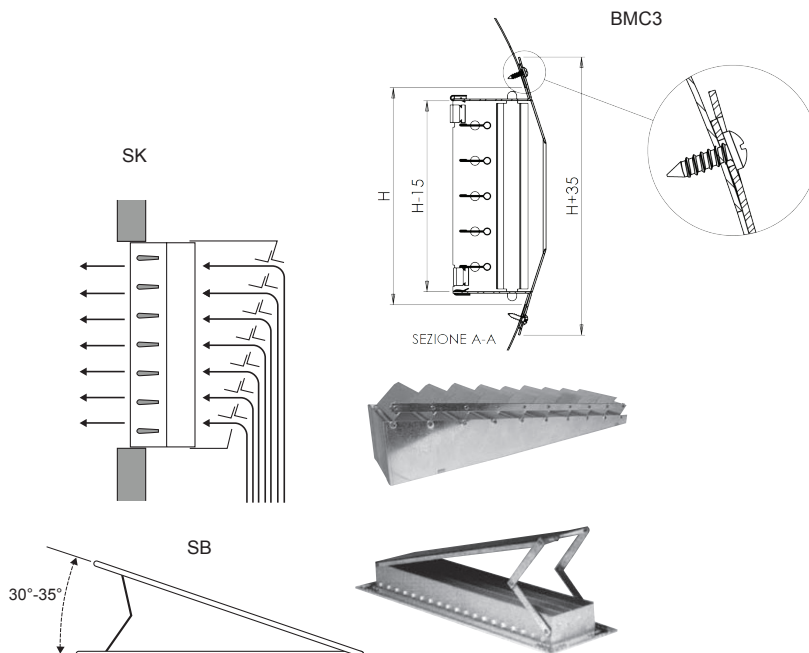

## Selezione rapida

| Dimensioni    | A <sub>k</sub> [m²] | P [m³/h] |      | L <sub>wa</sub> [dB(A)] |     | Lancio [m] |      | Dp [Pa] |     |
|---------------|---------------------|----------|------|-------------------------|-----|------------|------|---------|-----|
|               |                     | min      | max  | min                     | max | min        | max  | min     | max |
| BMC3 225x75   | 0,007275            | 70       | 135  | -                       | 37  | 2,0        | 2,8  | 5       | 20  |
| BMC3 325x75   | 0,011775            | 100      | 220  | -                       | 38  | 2,3        | 3,3  | 5       | 20  |
| BMC3 425x75   | 0,016575            | 150      | 300  | -                       | 40  | 2,5        | 3,7  | 5       | 20  |
| BMC3 525x75   | 0,021675            | 200      | 400  | -                       | 40  | 2,7        | 4,2  | 5       | 20  |
| BMC3 625x75   | 0,026925            | 250      | 500  | 20                      | 41  | 3,0        | 4,6  | 5       | 20  |
| BMC3 825x75   | 0,038025            | 370      | 730  | 22                      | 42  | 3,4        | 5,4  | 5       | 20  |
| BMC3 225x125  | 0,01373             | 110      | 220  | -                       | 39  | 2,8        | 3,7  | 5       | 20  |
| BMC3 325x125  | 0,0206              | 180      | 380  | -                       | 41  | 3,0        | 4,3  | 5       | 20  |
| BMC3 425x125  | 0,029               | 270      | 530  | 20                      | 41  | 3,0        | 4,5  | 5       | 20  |
| BMC3 525x125  | 0,0379              | 350      | 700  | 21                      | 42  | 3,2        | 5,0  | 5       | 20  |
| BMC3 625x125  | 0,04715             | 440      | 870  | 22                      | 43  | 3,5        | 5,4  | 5       | 20  |
| BMC3 825x125  | 0,0665              | 620      | 1200 | 23                      | 45  | 4,2        | 6,7  | 5       | 20  |
| BMC3 1025x125 | 0,0868              | 800      | 1580 | 24                      | 45  | 4,6        | 7,4  | 5       | 20  |
| BMC3 525x150  | 0,0469              | 430      | 860  | 21                      | 43  | 3,8        | 5,9  | 5       | 20  |
| BMC3 625x150  | 0,0584              | 540      | 1070 | 22                      | 42  | 4,1        | 6,4  | 5       | 20  |
| BMC3 825x150  | 0,0823              | 760      | 1500 | 23                      | 45  | 4,6        | 7,3  | 5       | 20  |
| BMC3 1025x150 | 0,1074              | 990      | 1960 | 24                      | 45  | 5,0        | 8,2  | 5       | 20  |
| BMC3 525x225  | 0,07035             | 645      | 1290 | 23                      | 45  | 4,6        | 7,3  | 5       | 20  |
| BMC3 625x225  | 0,0876              | 810      | 1605 | 24                      | 46  | 5,0        | 8,0  | 5       | 20  |
| BMC3 825x225  | 0,12345             | 1140     | 2250 | 25                      | 47  | 5,6        | 9,3  | 5       | 20  |
| BMC3 1025x225 | 0,1611              | 1485     | 2940 | 26                      | 48  | 6,2        | 10,5 | 5       | 20  |

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.