


BMC1



Caratteristiche:

Bocchette per canali circolari passo 20 mm.

BMC 1: Bocchetta circolare adattabile a tutti i diametri del condotto.

BMC1-V: Bocchetta circolare a singolo filare di alette parallele al lato corto.

BMC1-O: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo.

BMC1-VO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo).

BMC1-OV: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto).

Materiale:

Acciaio zincato.

Finitura:

Zincato, verniciato bianco o grigio.

Su richiesta sono disponibili costruzioni in rame, acciaio inox AISI 304 o AISI 316 nelle finiture 2B o BA.

Metodi di fissaggio:

- con viti frontali

Utilizzo

A canale circolare, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,5 - 3,5 m.


Accessori

SC: Serranda ad alette contrapposte.

SB: Serranda a bandiera.

SK: Serranda captatrice.

Dimensioni BXH(mm)	Diametro canale (mm)	BMC1VO BMC1OV €	BMC1V BMC1O €	SC €	SK €	SB €
200x75						
300x75	150					
400x75	200					
500x75	250					
600x75						
800x75						
200x100						
300x100	300					
400x100	350					
500x100	400					
600x100	450					
800x100						
1000x100						
300x150						
400x150	500					
500x150	600					
600x150	700					
800x150	800					
1000x150						
400x200	900					
500x200	1000					
600x200	1100					
800x200	1200					
1000x200						

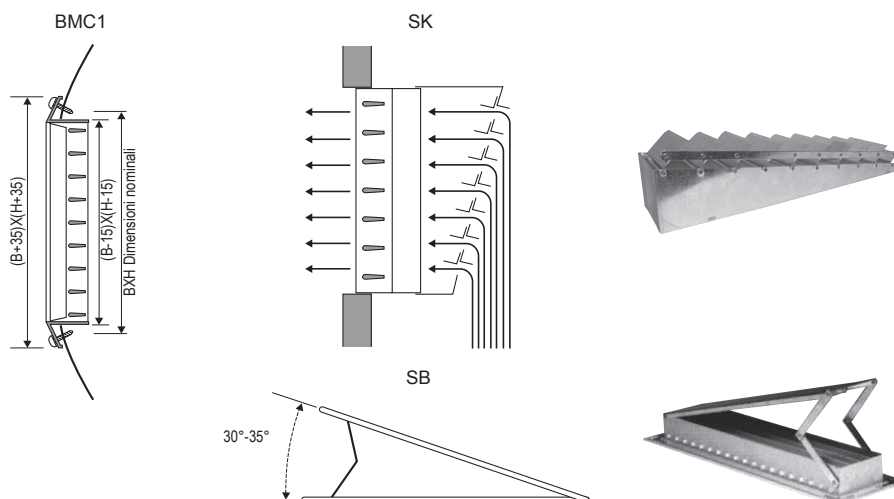

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMC1 200x75	0,007275	70	135	-	37	2	2,8	5	20
BMC1 300x75	0,011775	100	220	-	38	2,3	3,3	5	20
BMC1 400x75	0,016575	150	300	-	40	2,5	3,7	5	20
BMC1 500x75	0,21675	200	400	-	40	2,7	4,2	5	20
BMC1 600x75	0,026925	250	500	20	41	0,3	4,6	5	20
BMC1 800x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
BMC1 200x100	0,0097	90	180	-	38	2,6	3,5	5	20
BMC1 300x100	0,0157	140	290	-	40	2,8	4	5	20
BMC1 400x100	0,0221	200	400	-	40	3,1	4,4	5	20
BMC1 500x100	0,0289	270	530	-	41	3,3	4,9	5	20
BMC1 600x100	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC1 800x100	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC1 1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC1 300x150	0,0255	230	470	-	41	3,2	4,7	5	20
BMC1 400x150	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC1 500x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
BMC1 600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
BMC1 800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC1 1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5	8,2	5	20
BMC1 400x200	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC1 500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC1 600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC1 800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
BMC1 1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.