


BMC1



Caratteristiche:

Bocchette per canali circolari passo 20 mm.

BMC 1: Bocchetta circolare adattabile a tutti i diametri del condotto.

BMC1-V: Bocchetta circolare a singolo filare di alette parallele al lato corto.

BMC1-O: Bocchetta a singolo filare di alette parallele al lato lungo.

BMC1-VO: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato corto, posteriori parallele al lato lungo).

BMC1-OV: Bocchetta a doppio filare di alette (alette frontali parallele al lato lungo, posteriori parallele al lato corto).

Materiale:

Acciaio zincato.

Finitura:

Zincato, verniciato bianco o grigio.
Su richiesta sono disponibili costruzioni in rame, acciaio inox AISI 304 o AISI 316 nelle finiture 2B o BA.

Metodi di fissaggio:

- con viti frontali

Utilizzo

A canale circolare, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,5 - 3,5 m.

Accessori






SC: Serranda ad alette contrapposte.

SB: Serranda a bandiera.

SK: Serranda captatrice.


Dimensioni

Dimensioni BXH(mm)	Diametro canale (mm)
200x75	
300x75	
400x75	150
500x75	200
600x75	250
800x75	
200x100	
300x100	
400x100	300
500x100	350
600x100	400
800x100	450
1000x100	
300x150	
400x150	500
500x150	600
600x150	700
800x150	800
1000x150	
400x200	900
500x200	1000
600x200	1100
800x200	1200
1000x200	

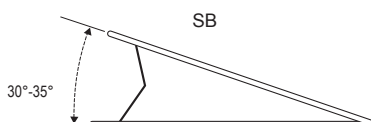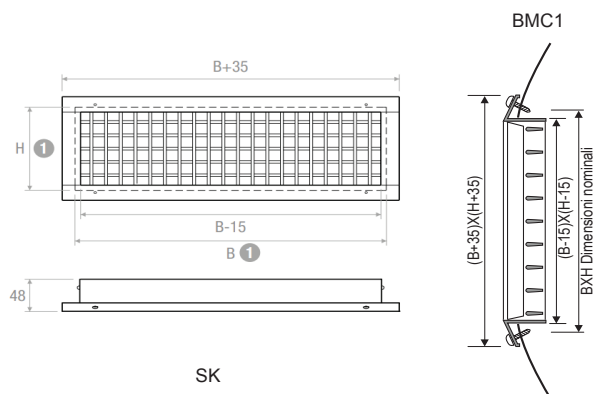


Fissaggio

Fissaggio con viti



STANDARD

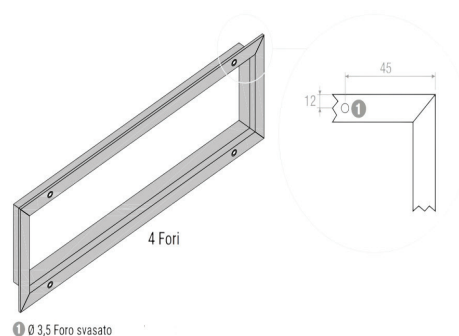

Ø 3,5 Foro svasato

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
BMC1 200x75	0,007275	70	135	-	37	2	2,8	5	20
BMC1 300x75	0,011775	100	220	-	38	2,3	3,3	5	20
BMC1 400x75	0,016575	150	300	-	40	2,5	3,7	5	20
BMC1 500x75	0,21675	200	400	-	40	2,7	4,2	5	20
BMC1 600x75	0,026925	250	500	20	41	0,3	4,6	5	20
BMC1 800x75	0,038025	370	730	22	42	3,4	5,4	5	20
BMC1 200x100	0,0097	90	180	-	38	2,6	3,5	5	20
BMC1 300x100	0,0157	140	290	-	40	2,8	4	5	20
BMC1 400x100	0,0221	200	400	-	40	3,1	4,4	5	20
BMC1 500x100	0,0289	270	530	-	41	3,3	4,9	5	20
BMC1 600x100	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC1 800x100	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC1 1000x100	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC1 300x150	0,0255	230	470	-	41	3,2	4,7	5	20
BMC1 400x150	0,0359	330	660	20	42	3,5	5,3	5	20
BMC1 500x150	0,0469	430	860	21	43	3,8	5,9	5	20
BMC1 600x150	0,0584	540	1070	22	44	4,1	6,4	5	20
BMC1 800x150	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC1 1000x150	0,1074	990	1960	24	45	5	8,2	5	20
BMC1 400x200	0,0507	470	930	22	43	3,9	6,1	5	20
BMC1 500x200	0,0662	610	1210	22	44	4,2	6,7	5	20
BMC1 600x200	0,0823	760	1500	23	45	4,6	7,3	5	20
BMC1 800x200	0,1161	1060	2120	24	46	5,1	8,5	5	20
BMC1 1000x200	0,1515	1390	2770	25	47	5,7	9,6	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.