

VBO



Descrizione:

Le bocchette regolabili VBO, in plastica bianca, sono idonee per l'immissione e l'estrazione dell'aria negli alloggi e nei locali lavorativi.


Sono utilizzabili sia per installazioni a parete che a soffitto.

Nel caso di utilizzo in immissione, i deflettori rimovibili consentono una immissione direzionale.

Interamente realizzati in poliestere, si compongono di un corpo, di un otturatore centrale svitabile e di una griglia centrale otturabile permettendo diverse regolazioni della portata.

Possono essere montate direttamente sul condotto oppure su manicotti di giunzione o di attraversamento.

Codice	Descrizione	Dimensioni nominali (mm)
VBO080	Bocchetta circolare regolabile	76
VBO125	Bocchetta circolare regolabile	121

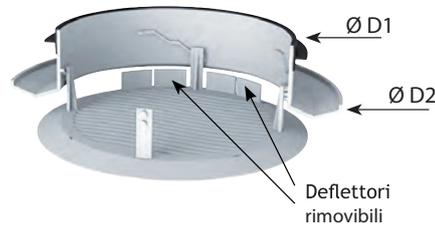

Codice	Ø D1 (mm)	Ø D2 (mm)
VBO080	74	110
VBO125	119	165

Selezione rapida

Codice	Portata [m³/h]	IMMISSIONE		ESTRAZIONE					
		Griglia aperta otturatore chiuso		Griglia aperta otturatore aperto		Griglia chiusa otturatore aperto			
		DP (Pa)	Lw [dB(A)]	Posizione 2		Posizione 1		Posizione 2	
				DP (Pa)	Lw [dB(A)]	DP (Pa)	Lw [dB(A)]	DP (Pa)	Lw [dB(A)]
VBO080	15	8	<20	2	<20	10	<20	4	<20
	30	33	21	7	<20	36	35	14	22
	45	70	34	15	28	-	-	29	34
VBO125	45	9	<20	3	<20	20	23	7	<20
	60	17	<20	5	<20	37	33	13	21
	75	25	24	8	<20	57	41	20	25
	90	36	31	11	20	80	46	27	29

IMMISSIONE

Montaggio a parete



Griglia aperta
Serranda chiusa



Apertura (+) o
chiusura (-) della griglia



Apertura (+) o chiusura (-)
dell'otturatore
[posizione di chiusura,
1 o 2]

ESTRAZIONE



Griglia aperta
Posizione dell'otturatore 2
Senza deflettore



Griglia chiusa
Posizione dell'otturatore 1
Senza deflettore



Griglia chiusa
Posizione dell'otturatore 2
Senza deflettore

