


CUT

Casse di ventilazione autopulenti

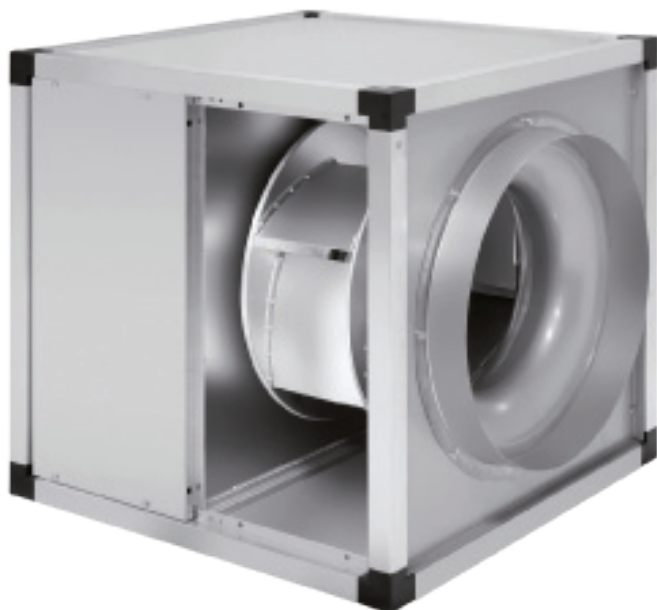

Casse di ventilazione costruite in lamiera di acciaio zincato, doppia parete, tipo sandwich, con isolamento acustico ignifugo (M0) in fibra di vetro sp. 25 mm, girante centrifuga a pale rovesce in alluminio, equilibrata dinamicamente.

Motori

Trifase 400V-50Hz, 4 poli, IP55, Classe F, con protettore termico, regolabile tramite convertitore di frequenza.

Temperatura di lavoro: da -20°C a +100°C.

Altri dati

Adatti per lavorare con aria a 100°C in continuo
Scatola morsettiera esterna e protezione termica incorporata.



Applicazioni specifiche



Continuo



Cucine

Caratteristiche tecniche

Modello	Velocità (r.p.m)	Potenza massima assorbita (W)	Corrente massima assorbita (A)		Portata aria (m³/h)	Livello di pressione sonora* [dB(A)]			Peso (kg)
			230V	400V		Aspirazione	Irradiato	Scarico	
CUT315	1430	327	1,2	0,7	2.750	60	54	61	33
CUT355	1450	561	2,1	1,2	4.000	63	55	62	40
CUT450	1495	1221	5,4	3,1	6.350	67	55	71	58
CUT500	1430	2022	6,4	3,7	8.840	76	62	77	75
CUT560	1460	2673	-	5	11.400	71	59	75	120


*Livello di pressione sonora, misurato a 1,5 m, in campo libero, nel punto centrale della curva caratteristica

CUT

Casse di ventilazione autopulenti


Dimensioni

Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K
CUT315	505	547	405	315	204	100	152,5	253	225,5	40
CUT355	550	592	450	355	230	100	175	275	248	40,5
CUT450	630	675	530	450	248	100	215	315	269	40
CUT500	710	753	590	500	276	100	255	355	293	51,5
CUT560	800	844	680	560	326	100	300	400	343,5	51,5

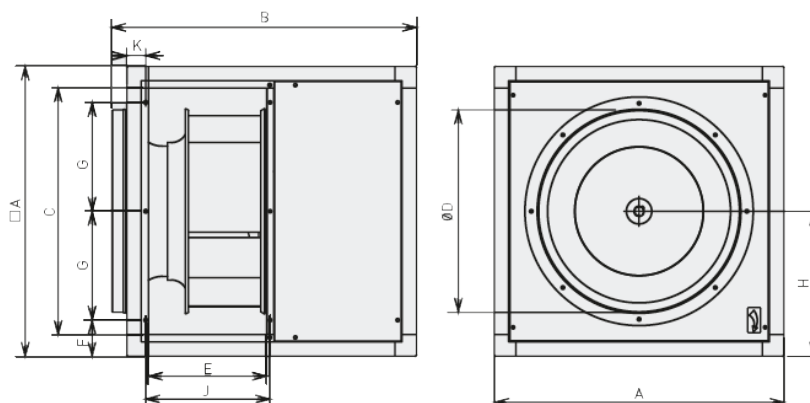


Prestazioni

CUT315

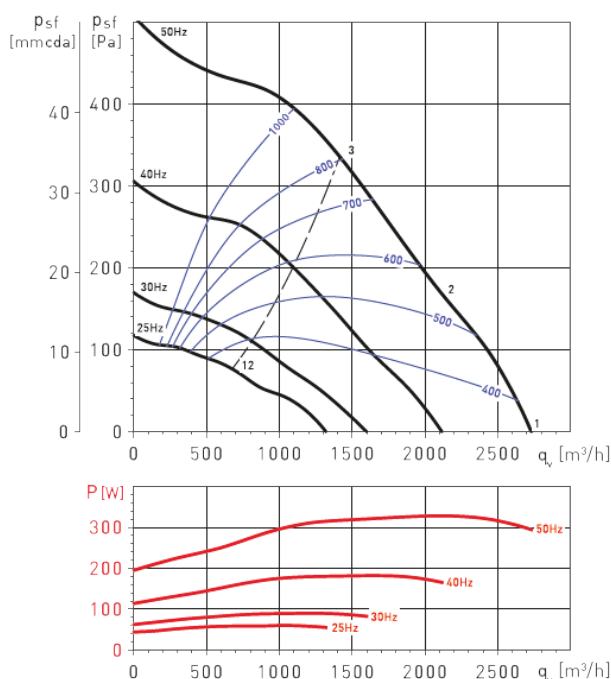

CUT315		63	125	250	500	1000	2000	5000	8000	LwA
1	Irradiato	40	69	54	55	56	52	51	47	70
	Aspirazione	47	71	67	68	67	67	62	58	76
	Scarico	47	71	69	71	71	70	64	59	78
2	Irradiato	39	68	54	54	55	50	48	42	69
	Aspirazione	46	70	67	67	66	65	59	53	75
	Scarico	47	69	68	71	69	65	60	53	76
3	Irradiato	41	64	53	54	55	49	47	43	65
	Aspirazione	48	66	66	67	66	64	58	54	73
	Scarico	49	68	68	70	68	64	58	52	75

CUT355

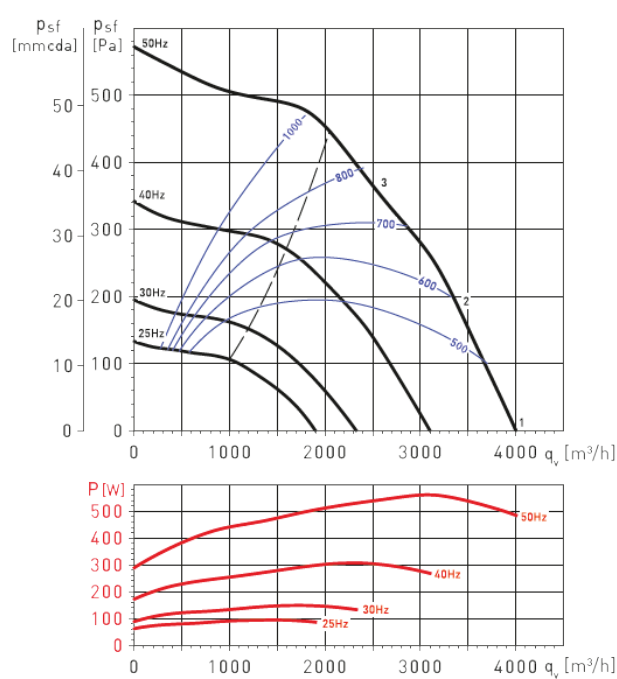


CUT355		63	125	250	500	1000	2000	5000	8000	LwA
1	Irradiato	45	69	59	59	64	60	58	57	72
	Aspirazione	48	76	69	70	72	70	66	65	80
	Scarico	49	79	71	74	74	73	69	66	82
2	Irradiato	41	66	58	58	63	58	56	53	69
	Aspirazione	44	73	68	69	71	68	64	61	78
	Scarico	45	75	69	72	72	70	65	60	79
3	Irradiato	41	60	56	56	61	56	53	49	66
	Aspirazione	44	67	66	67	69	66	61	57	74
	Scarico	45	74	69	70	70	67	62	57	78

CUT


Casse di ventilazione autopulenti

CUT450

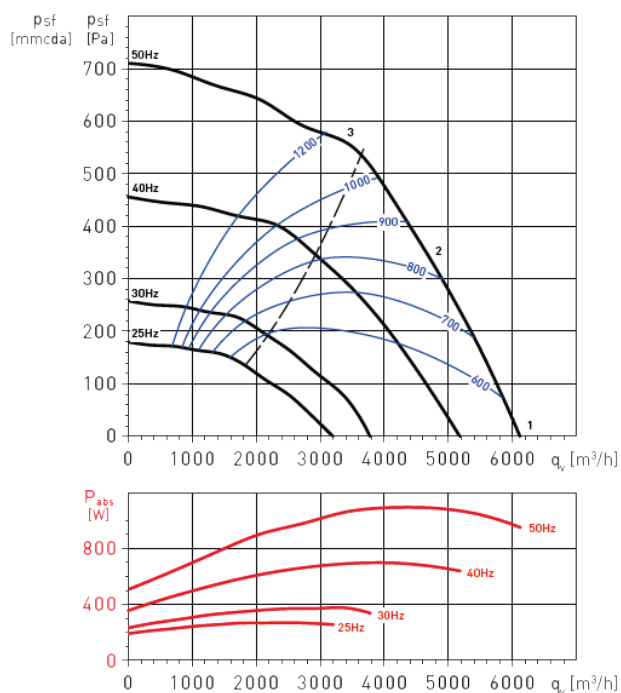


CUT450		63	125	250	500	1000	2000	5000	8000	LwA
1	Irradiato	51	75	64	64	63	62	60	52	76
	Aspirazione	57	82	76	76	76	76	74	67	85
	Scarico	54	86	77	81	80	77	77	66	89
2	Irradiato	47	73	62	63	62	60	55	48	74
	Aspirazione	53	80	74	75	75	74	69	63	83
	Scarico	52	83	74	78	77	75	71	63	86
3	Irradiato	45	68	62	61	61	59	54	47	71
	Aspirazione	51	75	74	73	74	73	68	62	81
	Scarico	51	81	74	77	75	73	68	51	84

CUT500

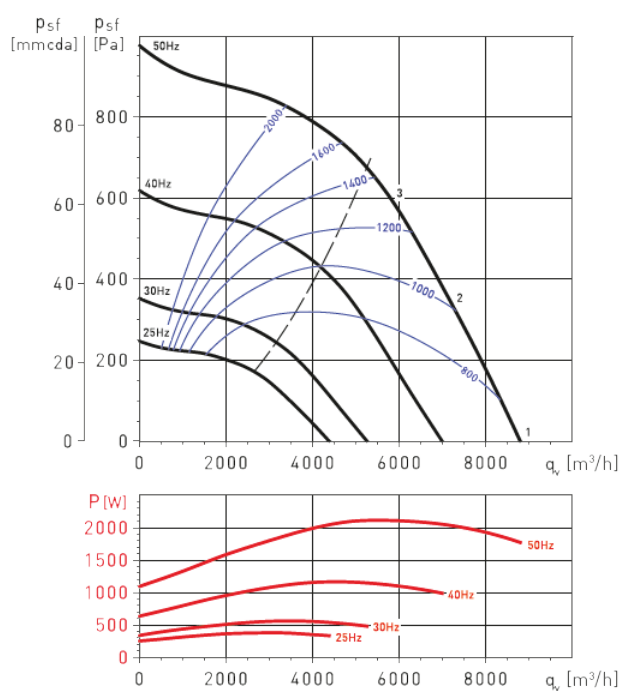

CUT500		63	125	250	500	1000	2000	5000	8000	LwA
1	Irradiato	53	76	67	64	71	66	64	61	78
	Aspirazione	56	86	81	81	87	85	81	82	92
	Scarico	56	89	82	84	91	88	81	78	95
2	Irradiato	51	75	66	63	66	62	63	59	77
	Aspirazione	54	85	80	80	82	81	80	80	90
	Scarico	54	87	80	82	84	82	79	76	91
3	Irradiato	52	75	69	62	65	61	62	46	77
	Aspirazione	55	85	83	79	81	80	79	77	90
	Scarico	55	87	80	81	81	79	77	73	90

CUT560

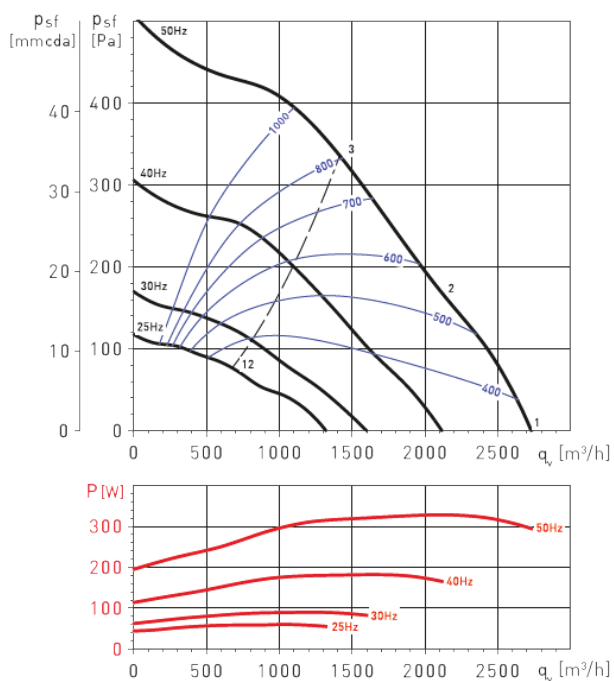

CUT560		63	125	250	500	1000	2000	5000	8000	LwA
1	Irradiato	40	69	54	55	56	52	51	47	70
	Aspirazione	47	71	67	68	67	67	62	58	76
	Scarico	47	71	69	71	71	70	64	59	78
2	Irradiato	39	68	54	54	55	50	48	42	69
	Aspirazione	46	70	67	67	66	65	59	53	75
	Scarico	47	69	68	71	69	65	60	53	76
3	Irradiato	41	64	53	54	55	49	57	43	65
	Aspirazione	48	66	66	67	66	64	58	54	73
	Scarico	49	68	68	70	68	64	58	52	75

Spettri di potenza acustica in dB(A), per banda di frequenza, in aspirazione, espulsione e irradiato, in 3 punti di lavoro della curva caratteristica:

(1) portata massima, (2) pressione media, (3) massima pressione.