

TSP



Caratteristiche

Condotto spiroidale realizzato in lamiera di acciaio zincato.

Le barre sono di lunghezza standard di 3 m.

PREZZI


TSP D (mm)	Spessore lamiera T (mm)	Lunghezza standard L (mm)	Listino €/barra
80*	0.5	1000-2000-3000	
100*	0.5	1000-2000-3000	
125*	0.5	1000-2000-3000	
150*	0.5	1000-2000-3000	
160*	0.5	1000-2000-3000	
200*	0.5	1000-2000-3000	
250*	0.6	1000-2000-3000	
315*	0.6	1000-2000-3000	
355*	0.6	1000-2000-3000	
400*	0.8	1000-2000-3000	
450	0.8	3000	
500	0.8	3000	
560	0.8	3000	
630	0.8	3000	
710	0.8	3000	
800	0.8	3000	
900	1.0	3000	
1000	1.0	3000	
1120	1.0	3000	
1250	1.0	3000	

*Materiale normalmente disponibile a magazzino.

SPESSORE LAMIERA

Come descritto secondo EN 10143:1993.

Dimensioni

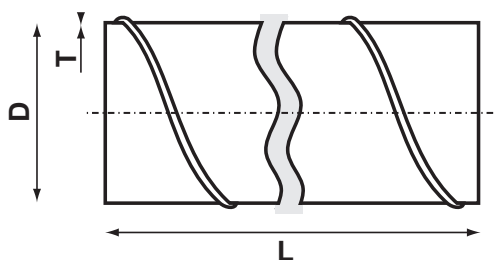

Dati prestazionali

