

GRPW



Caratteristiche:

Diffusore a feritoie per pavimento. Applicazione in piscine e stanze con grandi superfici in vetro e finestre. Sono usati come prevenzione della condensazione nelle stagioni calde.

Materiale:

Alluminio estruso.

Finitura:

Anodizzato naturale.



Metodi di fissaggio:

Con fori per viti.

Utilizzo


A pavimento in mandata o ripresa.

Dimensioni

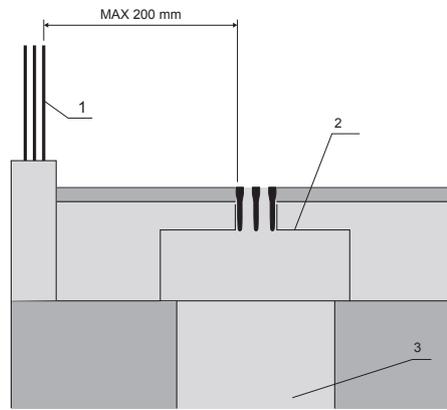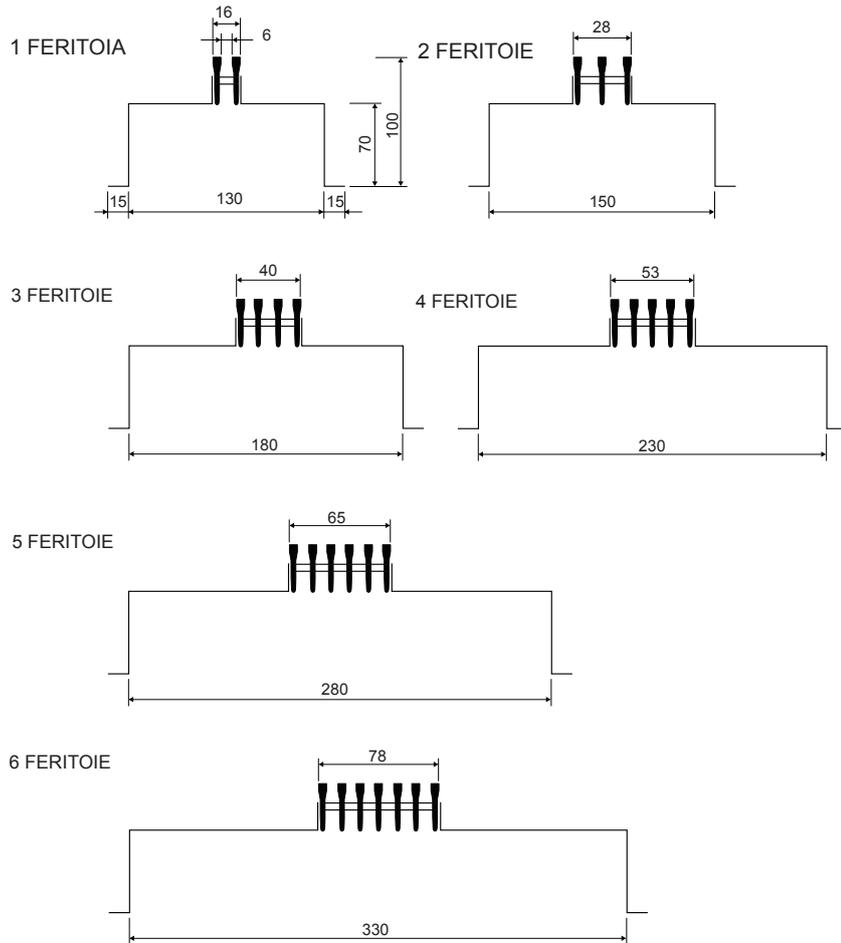

1 VETRO
2 GRPW
3 CANALE MANDATA ARIA

Particolare fissaggio diffusore al canale.

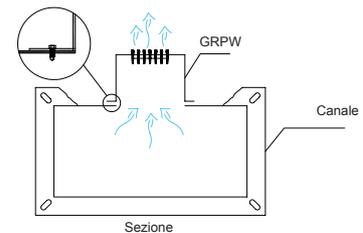

Sezione

Selezione rapida

Modello	A _k [m ²]	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp,[Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPW1	0,0063	60	110	21	36	1,0	2,3	5	20
GRPW2	0,0117	100	210	21	39	1,5	3,7	5	20
GRPW3	0,0172	150	310	24	41	2,1	4,8	5	20
GRPW4	0,0234	210	420	26	43	2,7	5,7	5	20
GRPW5	0,0293	260	520	27	44	3,1	6,4	5	20
GRPW6	0,0358	320	640	28	45	3,5	7,2	5	20

Caratteristiche per 1 metro di lunghezza.