

BQF



Caratteristiche:

Diffusori a schermo forellinato su piastra quadrata.

BQF-P: diffusore a schermo forellato senza cornice e senza deflettori.

BQF-M: diffusore a schermo forellato con cornice in alluminio e deflettori.

BQF-R: diffusore a schermo forellato con cornice in alluminio senza deflettori.

Utilizzo

A parete, in ripresa.

Materiale:

Telaio in alluminio, lamiera forata in acciaio.

Finitura:

Verniciato colore bianco.

Metodi di fissaggio:

Fissaggio con clips o viti frontali.

Accessori

SC: Serranda di taratura ad alette contrapposte.

P06: Plenum in acciaio zincato con imbocco superiore.

P06I: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco superiore.

P06-L: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.


P06I-L: Plenum in acciaio solato esternamente con rivestimento p. 6 mm con imbocco laterale.

Dimensioni

Dimensioni nominali AxB(mm)	Diffusore BQF-P	Diffusore BQF-M1 2 3	Diffusore BQF-R	Serranda SC	Plenum P06 P06-L	Plenum P06I P06I-L
595X595						


Diffusore

Modello	A (mm)	B (mm)	Foro (mm)
600	595	595	560x560

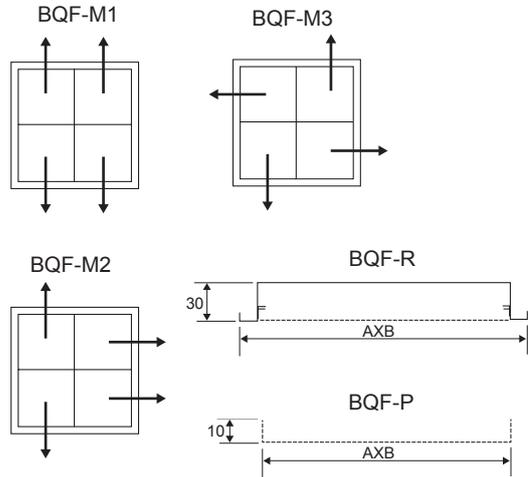

Plenum P06 e P06-L, P06I e P06I-L

Plenum	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	H (mm)
600	560	560	248	350

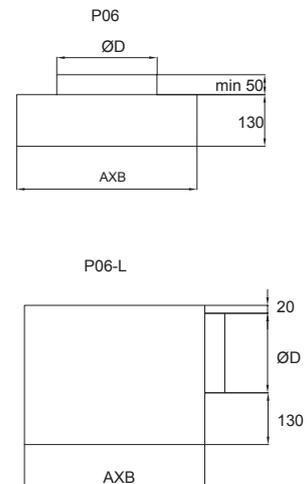

Selezione rapida

Modello	A _k [m ²]	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
595X595	0,1431	570	910	30	40	2,2	4,5	10	25

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.