DCA



Caratteristiche:
Diffusore ad alette curve di mandata ad 1, 2 direzioni di lancio.
DCAL1: Diffusore con 1 direzione di lancio alette longitudinali.
DCAL2: Diffusore con 2 direzioni di lancio alette longitudinali.
DCAC1: Diffusore con 1 direzione di lancio alette trasversali.
DCAC2: Diffusore con 2 direzioni di lancio alette trasversali.

Utilizzo
A soffitto in mandata.
Altezza di installazione: 2,4 - 3,2 m.

Materiale:
Alluminio.

Finitura:
Anodizzato al naturale.

Metodi di fissaggio:
Con viti frontali o clips.

Accessori
SC: Serranda di taratura ad alette contrapposte.
CT: Controtelaio per fissaggio su muro.
P06: Plenum in acciaio zincato con imbocco superiore.
P06I: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco superiore.
P06-L: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.
P06I-L: Plenum in acciaio solato esternamente con rivestimento p. 6 mm con imbocco laterale.

Dimensioni

DCA-L2



DCA-C2+SC

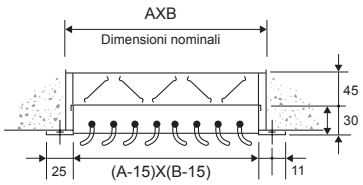

P06-1



P06-2



DCA-L1



DCA-L2



DCA-C1



DCA-C2



Selezione rapida

Modello	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DCA L/C 1-2 200x100	0,0068	100	210	29	45	1,7-2,5	4,3-5,3	10	50
DCA L/C 1-2 300x100	0,0104	150	320	31	48	2,5-3,0	5,1-7,4	10	50
DCA L/C 1-2 400x100	0,0139	200	440	33	50	3,0-3,8	6,0-9,5	10	50
DCA L/C 1-2 300x150	0,0157	230	490	34	50	3,2-4,3	6,2-10,3	10	50
DCA L/C 1-2 500x100	0,0174	250	550	34	51	3,3-4,6	6,6-11,2	10	50
DCA L/C 1-2 600x100 400x150 300x200	0,0210	300	660	34	51	3,5-5,3	7,2-12,8	10	50
DCA L/C 1-2 500x150	0,0263	380	820	36	52	3,9-6,5	7,9-15,0	10	50
DCA L/C 1-2 800x100 400x200	0,0281	410	880	36	53	4,0-6,9	8,2-15,8	10	50
DCA L/C 1-2 600x150 300x300	0,0316	460	990	37	53	4,2-7,5	8,6-17,2	10	50
DCA L/C 1-2 500x200	0,0351	510	1100	37	54	4,4-8,1	9,0-18,5	10	50
DCA L/C 1-2 800x150 600x200 400x300	0,0422	610	1320	38	55	4,8-9,3	9,8-21,1	10	50
DCA L/C 1-2 1000x150 500x300	0,0528	770	1650	39	56	5,3-11,0	10,9-24,7	10	50
DCA L/C 1-2 800x200	0,0564	820	1770	40	56	5,5-11,6	11,3-26,0	10	50
DCA L/C 1-2 600x300	0,0634	920	1990	40	57	5,7-12,6	11,9-28,2	10	50
DCA L/C 1-2 1000x200	0,0705	1020	2210	41	57	6,0-13,5	12,5-30,4	10	50
DCA L/C 1-2 800x300	0,0847	1230	2650	42	58	6,5-15,5	13,6-34,5	10	50
DCA L/C 1-2 1000x300	0,1059	1540	3320	43	59	7,3-18,3	15,1-40,4	10	50
DCA L/C 1-2 800x400	0,1130	1640	3540	43	60	7,5-19,1	15,6-42,3	10	50
DCA L/C 1-2 595x595	0,1250	1810	3920	44	60	7,8-20,5	16,3-45,4	10	50
DCA L/C 1-2 1000x400 800x500	0,1413	2050	4430	44	61	8,3-22,4	17,3-49,4	10	50
DCA L/C 1-2 1000x500	0,1767	2560	5530	45	62	9,1-26,2	19,2-57,6	10	50

I dati di lancio sono indicativi in quanto dipendono dalla configurazione dei deflettori. Per dati più precisi contattare il ns ufficio tecnico.

DCA

Caratteristiche:
Diffusore quadrato ad alette curve di mandata a 3 o 4 direzioni del flusso.
DCAL3: Diffusore con 3 direzioni ortogonali di lancio.
DCAL4: Diffusore con 4 direzioni ortogonali di lancio alette longitudinali.
DCAL4Q: Diffusore con 4 direzioni ortogonali e opposte di lancio.

Utilizzo
A soffitto in mandata.
Altezza di installazione: 2,4 - 3,2 m.

Materiale:
Alluminio.

Finitura:
Anodizzato al naturale.

Metodi di fissaggio:
Fissaggio con viti frontali o clips.

Accessori
SC: Serranda di taratura ad alette contrapposte.
CT: Controtelaio pe fissaggio su muro.
P06-1: Plenum in acciaio zincato con imbocco superiore.
P06I-1: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco superiore.
P06-2: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.
P06I-2: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

Dimensioni

DCA-L4

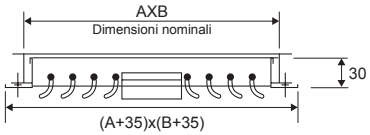

DCA-595x595EC

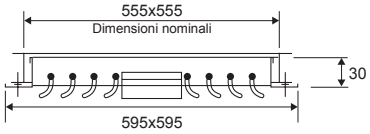

DCA-L4Q+SC

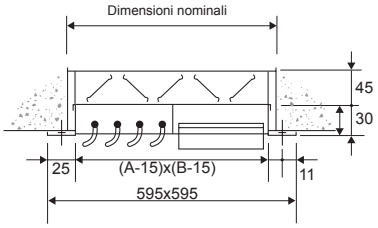

DCA-L3



DCA-L4



DCA-L4-Q



P06-1



P06-2



Selezione rapida

Modello	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DCA L/C 3-4-4Q 300x300	0,0317	460	990	37	53	1,3-2,7	2,7-5,5	10	50
DCA L/C 3-4-4Q 400x400	0,0565	820	1770	40	56	1,7-3,4	3,5-7,0	10	50
DCA L/C 3-4-4Q 500x500	0,0884	1280	2770	42	58	2,0-4,1	4,3-8,5	10	50
DCA L/C 3-4-4Q 595x595	0,1252	1820	3920	44	60	2,4-4,7	4,9-9,9	10	50

I dati di lancio sono indicativi in quanto dipendono dalla configurazione dei deflettori. Per dati più precisi contattare il ns ufficio tecnico.