


# NMF



**Caratteristiche:**

Diffusore di mandata e ripresa a flusso elicoidale con getti regolabili e plenum multifunzione.

**Utilizzo**

A soffitto in mandata e ripresa contemporanea.  
Altezza di installazione: 2,5 - 4,1 m.

**Materiale:**

Diffusore in acciaio verniciato bianco con deflettori in polipropilene nero. Plenum in acciaio zincato a doppio flusso con isolamento anticondensa.

**Metodi di fissaggio:**




Fissaggio a controsoffitto.

**Accessori**

**P06:** Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

Modello	Diffusore e plenum
	€
<b>NMF600</b>	

**Dimensioni**

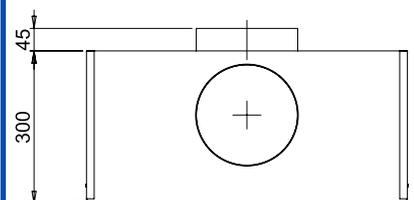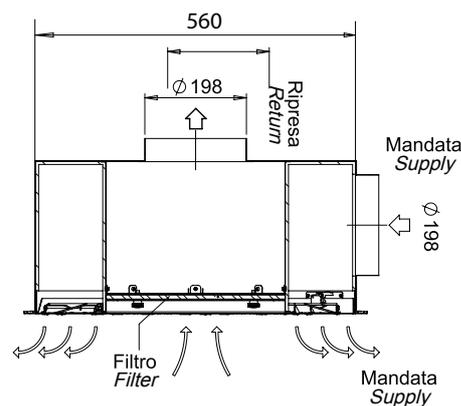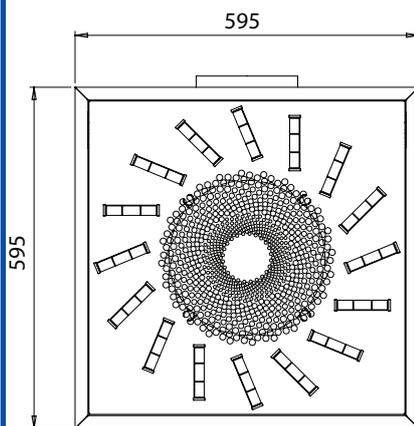

**Selezione rapida**

Modello	A <sub>k</sub> [m <sup>2</sup> ]	P [m <sup>3</sup> /h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp <sub>t</sub> [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
<b>NMF600</b>	0,0189	160	375	24	33	2,2	4,3	10	50