

DMT

**Caratteristiche:**

Diffusori di mandata a microugelli - fiore tondo.

Utilizzo

A soffitto in mandata.

Altezza di installazione: 2,6 - 4,1 m.

Materiale:

Piastra in acciaio e deflettori in ABS bianco

Finitura:

Verniciato a polvere bianco.

Metodi di fissaggio:

Fissaggio con viti laterali o vite centrale.

Accessori

SCF: serranda di taratura montata sull'imbocco.

P02-1: plenum in acciaio zincato con imbocco superiore.

P02I-1: plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco superiore.

P02-2: plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

P02I-2: plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

EP02: rete equalizzatrice montata sul plenum.


KP02: kit comprensivo di ponte e vite di fissaggio diffusore su plenum.

Modello	Diffusore DMT €	Plenum P02 €	Plenum P02I €	Serranda SCF €	Equalizzatore EP02 €	Ponte KP02 €
400						
500						
600						
625						

Dimensioni


Diffusore

Modello	A (mm)	B (mm)
300	295	295
400	395	395
500	495	495
600	595	595
625	620	620

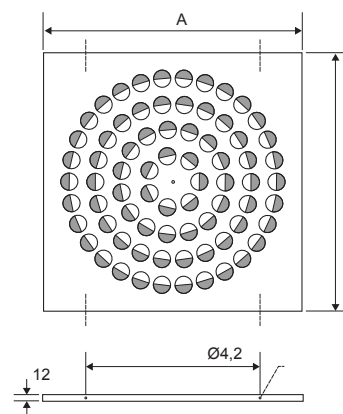

Plenum P02 1-2 e P02I 1-2

Plenum	A (mm)	B (mm)	ØD (mm)	H (mm)
400	390	390	198	300
500	490	490	198	300
600	590	590	248	350



Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMT400	0,0057	85	165	25	40	1,2	2,3	20	66
DMT500	0,0114	165	325	25	40	1,6	3,3	21	68
DMT600/625	0,0191	275	550	25	40	2,1	4,2	22	70

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.