

## DMT

**Caratteristiche:**

Diffusori di mandata a microugelli - fiore tondo.

**Utilizzo**

A soffitto in mandata.

Altezza di installazione: 2,6 - 4,1 m.

**Materiale:**

Piastra in acciaio e deflettori in ABS bianco

**Finitura:**

Verniciato a polvere bianco.

**Metodi di fissaggio:**

Fissaggio con viti laterali o vite centrale.

**Accessori**

**SCF:** serranda di taratura montata sull'imbocco.

**P02-1:** plenum in acciaio zincato con imbocco superiore.

**P02I-1:** plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco superiore.

**P02-2:** plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

**P02I-2:** plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.


**EP02:** rete equalizzatrice montata sul plenum.

**KP02:** kit comprensivo di ponte e vite di fissaggio diffusore su plenum.

## Dimensioni



## Diffusore

| Modello | A (mm) | B (mm) |
|---------|--------|--------|
| 400     | 395    | 395    |
| 500     | 495    | 495    |
| 600     | 595    | 595    |
| 625     | 620    | 620    |

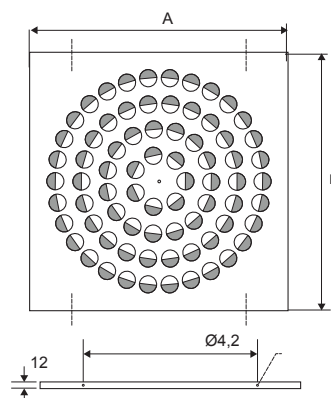

## Plenum P02 1-2 e P02I 1-2

| Plenum | A (mm) | B (mm) | ØD (mm) | H (mm) |
|--------|--------|--------|---------|--------|
| 400    | 390    | 390    | 198     | 300    |
| 500    | 490    | 490    | 198     | 300    |
| 600    | 590    | 590    | 248     | 350    |



## Selezione rapida

| Modello    | A <sub>k</sub> [m²] | P [m³/h] |     | L <sub>WA</sub> [dB(A)] |     | Lancio [m] |     | Dp <sub>t</sub> [Pa] |     |
|------------|---------------------|----------|-----|-------------------------|-----|------------|-----|----------------------|-----|
|            |                     | min      | max | min                     | max | min        | max | min                  | max |
| DMT400     | 0,0057              | 85       | 165 | 25                      | 40  | 1,2        | 2,3 | 20                   | 66  |
| DMT500     | 0,0114              | 165      | 325 | 25                      | 40  | 1,6        | 3,3 | 21                   | 68  |
| DMT600/625 | 0,0191              | 275      | 550 | 25                      | 40  | 2,1        | 4,2 | 22                   | 70  |

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.