

DUL



Caratteristiche:

Diffusori a lunga gittata orientabili manualmente in ogni direzione con angolo limite di 30° e imbocco di uscita.

DUL: diffusore ad ugello.

DULS: diffusore ad ugello con serranda.

Utilizzo

Riscaldamento e climatizzazione negli ambienti del terziario (centri commerciali, banche, ristoranti ecc.). Lancio regolabile.

Materiale:

Alluminio.

Finitura:

Satinato naturale con primer trasparente.

Metodi di fissaggio:

Fissaggio mediante viti frontali direttamente su canale, con raccordo per canale circolare o con raccordo per tubo flessibile.

Accessori


GH: ghiera per la copertura delle viti.

RCF: raccordo per condotto flessibile.


RCC: raccordo per canale circolare.

Dimensioni


DUL 80




DUL150



DUL200

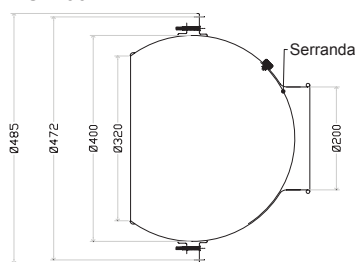

DUL230

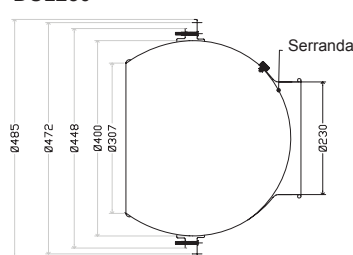

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DUL80	0,0054	80	170	<20	25	10	21	10	50
DUL150	0,0179	350	800	<20	27	19	40	10	50
DUL200	0,0308	600	1300	<20	31	22	52	10	50
DUL230	0,0401	600	1300	<20	31	22	52	10	50

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura e dall'orientamento dell'ugello.