


DQE

**Caratteristiche:**

Diffusori circolari ad effetto elicoidale con deflettori fissi per installazioni da 2,7 a 8 m.

DQER: diffusore DQE circolare.

DQE: diffusore DQE circolare su pannello quadrato.

DQEQ: diffusore DQE circolare su pannello quadrato 595x595 mm.

Utilizzo

Riscaldamento e climatizzazione negli ambienti del terziario (uffici, negozi, centri commerciali, banche, ristoranti ecc.).

Materiale:

Acciaio.

Finitura:

Verniciato colore bianco.

Metodi di fissaggio:

A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

Accessori

S01: Serranda di taratura.

EQ: Equalizzatore da fissare sul collo del diffusore.

P01: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

P01I: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

Dimensioni nominali Ø(mm)	Diffusore DQER/DQE	Diffusore DQEQ	Serranda S01	Equalizzatore EQ	Plenum P01	Plenum P01I
*125						
*160						
*200						
*250						
*315						
400						

Dimensioni

Dimensione nominale(mm)	DQE/DQER		
	ØA (mm)	ØB (mm)	H (mm)
125	170	122	55
160	214	157	55
200	264	197	55
250	326	247	55
315	404	312	55
400	500	397	55



ØD : ØB+30 mm

Dimensione nominale(mm)	RDQE Riduttore (mm)	
	ØC (mm)	D (mm)
125	98	100
160	123	110
200	148	125
250	178	135
315	198	160
400	248	160


Plenum P01 e P01I

Modello	AxB (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	H1 (mm)
125	200x200	121	127	200
160	250x250	156	162	250
200	300x300	196	202	300
250	350x350	246	252	350
315	400x400	311	317	400
400	500x500	396	402	500


Serranda S01




DQE




DQER





DQE-DQER

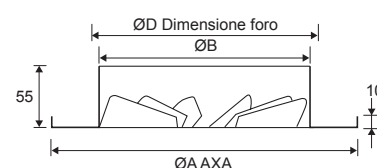

DQEQ

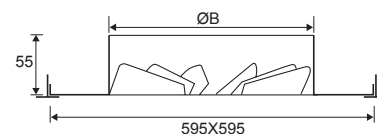

RDQE

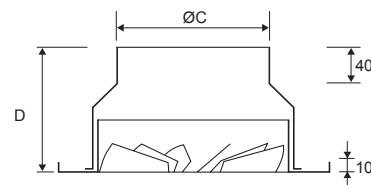

Plenum isolato esternamente a norma UNI ENV12097/1999 in polietilene adesivo sp. 6 mm.

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
125	0,00912	60	150	20	48	0,40	0,81	9	55
160	0,01464	80	230	21	38	0,50	1,13	8	45
200	0,02245	120	270	22	38	0,65	1,50	10	40
250	0,03444	180	330	22	38	0,90	2,00	8	30
315	0,05364	200	500	22	38	1,10	2,50	8	30
400	0,08473	610	1520	22	38	1,2	2,50	10	50

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.