

DCFC



Caratteristiche:

Diffusori circolari a coni fissi con corpo centrale estraibile con serranda a farfalla.

Impiego

A soffitto, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,6 - 4,1 m.

Materiale:

Alluminio e serranda in plastica.

Finitura:

Verniciato colore bianco.

Metodi di fissaggio:

A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore o con ponte di montaggio.

Accessori

CF: Collare con piedi di fissaggio.

P01: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

P01I: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

Dimensioni nominali Ø(mm)	Diffusore DCFC €	Collare di fissaggio CF €	Plenum P01 €	Plenum P01I €
*150				
*200				
*250				
*300				
*350				

Dimensioni

Dimensioni nominali Ø (mm)	ØA (mm)	ØD (mm)	ØB (mm)
150	220	148	257
200	271	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

CF
Collarino di fissaggio




Collare di fissaggio
Ø 150, 200, 250 mm




Collare di fissaggio
Ø 150, 200, 250,
300, 350 mm

DCFC + RC

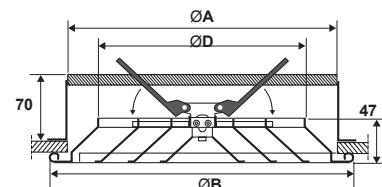


DCFC + RC + CF

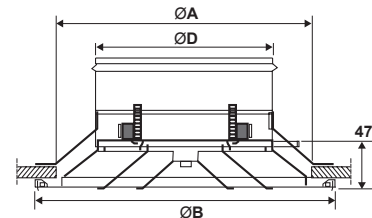

Plenum P01 e P01I

Modello	AxB (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	H1 (mm)
150	250x250	146	152	250
200	300x300	196	202	300
250	350x350	246	252	350
300	400x400	296	302	400
350	450x450	346	352	450



Plenum isolato esternamente a norma UNI ENV12097/1999 in polietilene adesivo sp. 6 mm.

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
150	0,0102	110	280	-	38	1,0	2,1	10	50
200	0,0227	270	670	-	45	1,5	3,2	10	50
250	0,0366	460	1140	24	50	1,9	4,2	10	50
300	0,0519	680	1670	28	53	2,2	5,1	10	50
350	0,0684	920	2260	31	56	2,6	6,0	10	50

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.