

DCFC



Caratteristiche:

Diffusori circolari a coni fissi con corpo centrale estraibile con serranda a farfalla.

Impiego

A soffitto, in mandata e ripresa.
Altezza di installazione: 2,6 - 4,1 m.

Materiale:

Alluminio e serranda in plastica.

Finitura:

Verniciato colore bianco.

Metodi di fissaggio:

A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore o con ponte di montaggio.

Accessori


CF: Collare con piedi di fissaggio.

P01: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

P01I: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

Dimensioni

Dimensioni nominali Ø (mm)	ØA (mm)	ØD (mm)	ØB (mm)
150	220	148	257
200	271	198	309
250	324	249	362
300	377	298	415
350	411	348	460

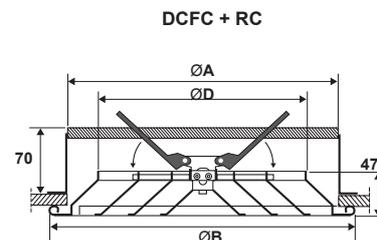


CF
Collarino di fissaggio



Collare di fissaggio Ø 150, 200, 250 mm




Collare di fissaggio Ø 150, 200, 250, 300, 350 mm

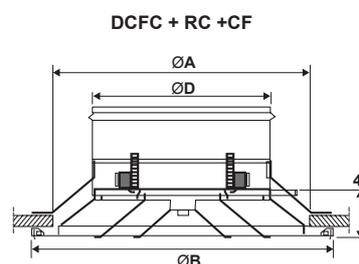

Plenum P01 e P01I

Modello	AxB (mm)	ØD (mm)	ØE (mm)	H1 (mm)
150	250x250	146	152	250
200	300x300	196	202	300
250	350x350	246	252	350
300	400x400	296	302	400
350	450x450	346	352	450



Plenum isolato esternamente a norma UNI ENV12097/1999 in polietilene adesivo sp. 6 mm.

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
150	0,0102	90	220	-	38	1,0	2,1	10	50
200	0,0227	200	490	-	38	1,5	3,2	10	50
250	0,0366	330	790	-	39	1,9	4,2	10	50
300	0,0519	470	1120	-	39	2,2	5,1	10	50
350	0,0684	620	1470	-	40	2,6	6,0	10	50

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.