

DIALC



Caratteristiche

Diffusori lineari a feritoie con deflettori orientabili su piastra rettangolare per canale.

Materiale:

Piastra in acciaio verniciato, deflettori in plastica.

Finitura:

Verniciatura a polvere bianca.

Utilizzo

A soffitto o a parete, in mandata o in ripresa.

Metodi di fissaggio:

- fissaggio a viti laterali.

Accessori:

SK: serranda captatrice.


SCO: serranda a scorrimento.

EQ: equalizzatore.


Su richiesta deflettore in alluminio ad alte prestazioni e configurazione a progetto.

Dimensioni


Modello	LXH (mm)	Ø minimo canale (mm)
425x115	450x164	300
525x115	550x164	300
625x115	650x164	300
825x115	850x164	300
1025x115	1050x164	300
425x215	450x264	600
525x215	550x264	600
625x215	650x264	600
825x215	850x264	600
1025x215	1050x264	600



Configurazione
H=115 mm

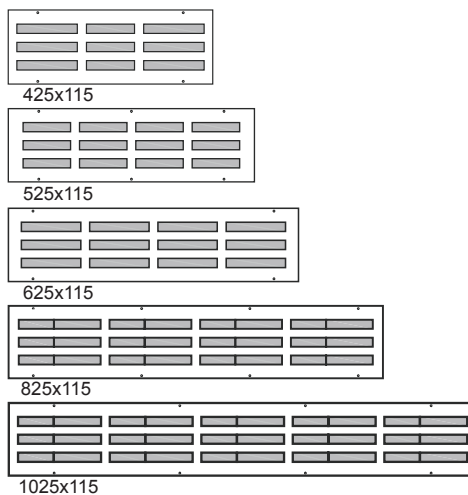

Configurazione
H=215 mm

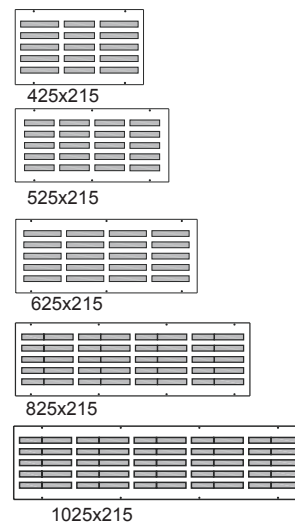

Selezione rapida

Modello	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{wa} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp_t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
425x115	0,0163	170	350	20	35	0,6	1,3	35	130
525x115	0,0185	200	400	20	35	0,7	1,4	35	125
625x115	0,0231	150	500	20	35	0,8	1,5	35	120
825x115	0,0320	345	700	20	35	0,9	1,8	35	115
1025x115	0,0397	400	850	20	35	1	2	35	110
425x215	0,0211	220	460	20	35	0,7	1,4	35	112
525x215	0,0304	300	650	20	35	0,9	1,7	32	115
625x215	0,0379	400	800	20	35	1	1,9	31	111
825x215	0,0526	560	1130	20	35	1,1	2,3	30	105
1025x215	0,0654	700	1400	20	35	1,3	2,5	30	102

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura e dall'equalizzatore.