


DLFP



Caratteristiche:

Diffusori lineari a feritoie con cornice e testate portafiltro.

Materiale:

Alluminio estruso.

Finitura:

Anodizzato al naturale.

Utilizzo

A soffitto, in mandata e ripresa.

Altezza di installazione: 2,5 - 3,1 m.

Metodi di fissaggio:

- fissaggio a viti frontali.
- con staffa di fissaggio mobile interna.

Accessori





P04: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

P04I: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

KDL: Kit di fissaggio diffusore composta da 2 ponti installati sul plenum, 2 ponti mobili installati sul diffusore e viti di fissaggio.

Dimensioni

N° feritoie	Lunghezza (mm)	D. imbocco N° imbocchi	A (mm)	B (mm)	C (mm)	S (mm)	Z (mm)
3	800	198-1	117	128	155	132	144
	1000	198-2					
	1500	198-3					
	2000	198-4					
4	800	198-2	155	165	191	169	181
	1000	198-2					
	1500	198-3					
	2000	198-4					
5	800	298-1	192	202	229	206	218
	1000	298-2					
	1500	298-3					
	2000	298-4					

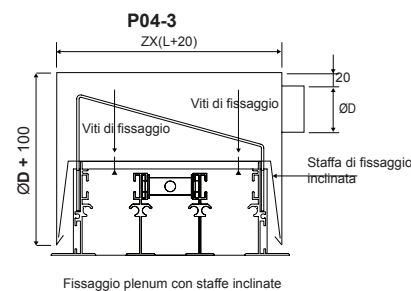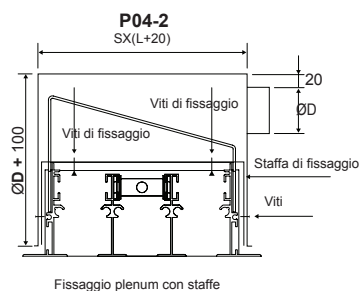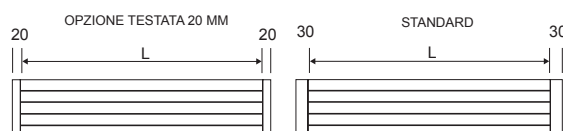

Selezione rapida

Modello	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp_i [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DLFP3 1000	0.02149	140	380	17	41	-	-	10	50
DLFP4 1000	0.02868	180	510	17	42	-	-	10	50
DLFP5 1000	0.03588	230	640	18	42	-	-	10	50