


DIAL

**Caratteristiche**

Diffusori lineari a feritoie con deflettori orientabili su piastra rettangolare, per installazione a parete o soffitto.

Materiale:

Piastra in acciaio verniciato, deflettori in plastica.

Finitura:

Verniciatura a polvere bianca.

Utilizzo

A soffitto o a parete, in mandata o in ripresa.

Metodi di fissaggio:

- fissaggio a viti laterali.

Accessori

P06: Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

P06I: Plenum in acciaio rivestito con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.


Su richiesta deflettore in alluminio ad alte prestazioni e configurazione a progetto.

PREZZI


Modello	Diffusore DIAL €	Plenum P04 €	Plenum P06I €	Equalizzatore EQ €
425x115				
525x115				
625x115				
825x115				
1025x115				
425x215				
525x215				
625x215				
825x215				
1025x215				

Dimensioni


Modello	LXH (mm)
425x115	450x150
525x115	550x150
625x115	650x150
825x115	850x150
1025x115	1050x150
425x215	450x250
525x215	550x250
625x215	650x250
825x215	850x250
1025x215	1050x250



Configurazione
H=115 mm

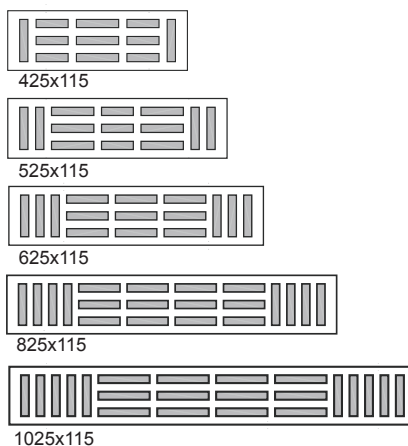

Configurazione
H=215 mm

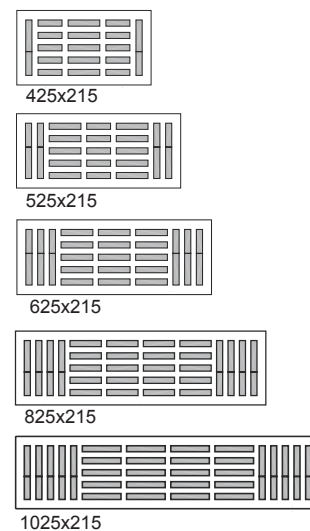

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{wa} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
425x115	0,0148	130	320	20	35	0,3	1,0	17	130
525x115	0,0189	135	410	20	35	0,5	1,1	17	120
625x115	0,0230	165	500	20	35	0,4	1,3	16	120
825x115	0,0304	220	660	20	35	0,6	1,7	15	115
1025x115	0,0379	280	820	20	35	0,6	1,9	15	111
425x215	0,0246	180	530	20	35	0,5	1,4	16	120
525x215	0,0316	230	680	20	35	0,6	1,7	15	114
625x215	0,0386	280	830	20	35	0,6	1,8	15	111
825x215	0,0510	370	1100	20	35	0,8	2,3	14	106
1025x215	0,0636	460	1370	20	35	0,8	2,5	14	102

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura e dall'equalizzatore.