# DLPCL

| Nr feritoie | Lunghezza (mm) | Diffusore DLPCL01 | Diffusore DLPCL02 | Plenum P04PCL | Plenum P04PCLI | Angolo DLPCL90 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | | | | | |
| | 1000 | | | | | |
| | 1500 | | | | | |
| | 2000 | | | | | |
| 2 | 800 | | | | | |
| | 1000 | | | | | |
| | 1500 | | | | | |
| | 2000 | | | | | |
| 3 | 800 | | | | | |
| | 1000 | | | | | |
| | 1500 | | | | | |
| | 2000 | | | | | |
| 4 | 800 | | | | | |
| | 1000 | | | | | |
| | 1500 | | | | | |
| | 2000 | | | | | |

**Caratteristiche:**
Diffusori lineari a feritoie con deflettore rotativo a profilo aerodinamico per grandi portate.

**DLPCL01:** Diffusore senza deflettori.
**DLPCL02:** Diffusore con alette deflettrici.
**DLPCL90:** angolo a 90°.

**Materiale:**
Alluminio estruso.

**Finitura:**
Anodizzato al naturale.

**Utilizzo**
A soffitto, in mandata e ripresa, lancio regolabile.
Altezza di installazione: 2,6 - 4,0 m.

**Metodi di fissaggio:**
- fissaggio a viti frontali.
- con staffa di fissaggio mobile installata all'interno del diffusore.
- con molle all'interno del plenum.

**Accessori**
**P04PCL:** plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.
**P04PCLI:** plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.
**KDL:** kit di fissaggio diffusore composta da 2 ponti installati sul plenum, 2 ponti mobili installati sul diffusore e viti di fissaggio.
**KC:** kit continuità.

## Dimensioni

| N° feritoie | A (mm) | B (mm) |
|---|---|---|
| 1 | 51 | 73 |
| 2 | 102 | 124 |
| 3 | 153 | 175 |
| 4 | 204 | 226 |



Montaggio in linea

DLPCL01




DLPCL02




OPZIONE TESTATA 10 MM




OPZIONE TESTATA 20 MM

OPZIONE TESTATA 30 MM




## Selezione rapida

| Modello | $A_k$ [m²] | P [m³/h] | | $L_{WA}$ [dB(A)] | | Lancio [m] | | $Dp_t$[Pa] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | min | max | min | max | min | max | min | max |
| **DLPCL1 1000** | 0.013 | 80 | 220 | <20 | 43 | 3,0 | 7,4 | 10 | 50 |
| **DLPCL2 1000** | 0.026 | 190 | 420 | 24 | 45 | 4,1 | 9,1 | 10 | 50 |
| **DLPCL3 1000** | 0.039 | 270 | 600 | 25 | 47 | 4,4 | 10,1 | 10 | 50 |
| **DLPCL4 1000** | 0.052 | 340 | 760 | 25 | 47 | 4,8 | 10,7 | 10 | 50 |

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura e dall'equalizzatore.

# P04PCL

**Caratteristiche:**
Plenum in lamiera zincata per diffusori tipo DLPCL.

**Materiale:**
Lamiera di acciaio.

**Finitura:**
Zincata e su richiesta isolati con polietilene.

**Metodi di fissaggio:**
- fissaggio a viti frontali.
- con staffa di fissaggio mobile installata all'interno del diffusore.
- con molle all'interno del plenum.

## Dimensioni

| N° feritoie | Lunghezza (mm) | Ø imbocco N° imbocchi | A (mm) | B(mm) | S (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800 | 98-1 | 51 | 73 | 56 |
| | 1000 | 98-1 | | | |
| | 1500 | 98-2 | | | |
| | 2000 | 98-3 | | | |
| 2 | 800 | 148-1 | 102 | 124 | 107 |
| | 1000 | 148-2 | | | |
| | 1500 | 148-3 | | | |
| | 2000 | 148-4 | | | |
| 3 | 800 | 198-1 | 153 | 175 | 158 |
| | 1000 | 198-2 | | | |
| | 1500 | 198-3 | | | |
| | 2000 | 198-4 | | | |
| 4 | 800 | 198-1 | 204 | 226 | 209 |
| | 1000 | 198-2 | | | |
| | 1500 | 198-3 | | | |
| | 2000 | 198-4 | | | |

**LISTINO KIT FISSAGGIO PLENUM P04PCL**

| Modello | Listino € |
|---|---|
| KDL1 | |
| KDL2 | |
| KDL3 | |
| KDL4 | |
| KDL5 | |
| KDL6 | |

Il kit è comprensivo di:
- ponti con inserti filettati
- viti M6

**P04PCL**

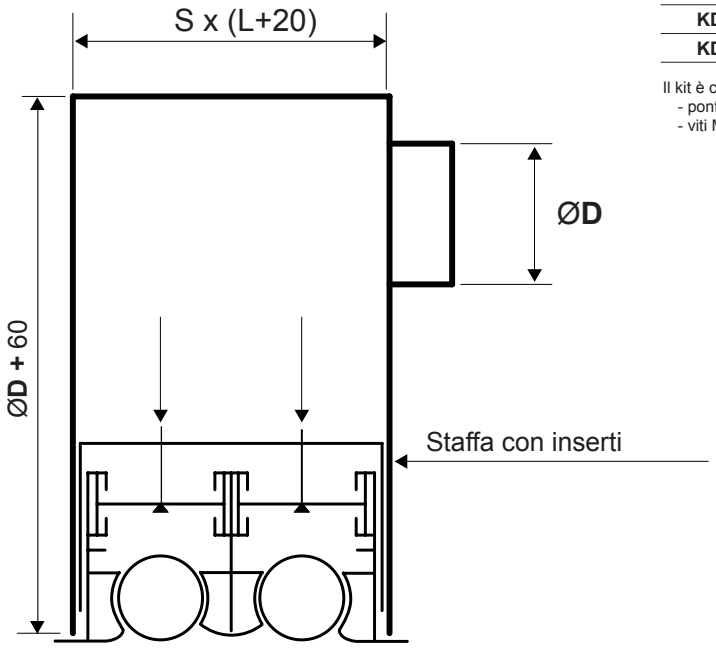


Fissaggio al plenum con staffe e viti