


# DMDNT

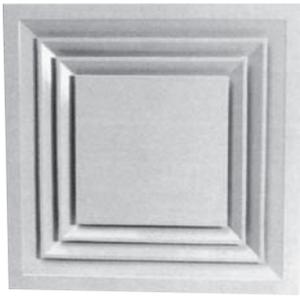

**Caratteristiche:**

Diffusore multidirezionale di mandata a 4 direzioni di lancio con parte centrale asportabile chiusa con dimensioni esterno cornice 595x595.

**Utilizzo**

Idoneo ad essere installato su controsoffitti a quadrotti, in mandata e ripresa. Altezza di installazione: 2,5 - 3,1 m.

**Materiale:**

Alluminio.

**Finitura:**

Verniciato colore bianco.

**Metodi di fissaggio:**

A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.

**Accessori**

**SC:** Serranda di taratura ad alette contrapposte.

**P05-1:** Plenum in acciaio zincato con imbocco superiore.

**P05I-1:** Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento 6mm con imbocco superiore.

**P05-2:** Plenum in acciaio zincato con imbocco laterale.

**P05I-2:** Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.

**Dimensioni**




**Diffusore DMDNT**

Dimensioni nominali AxB(mm)	AXA (mm)	CXC (mm)	D (mm)
DMDNT1	444	594	50
DMDNT2	444	594	50
DMDNT3	444	594	50
DMDNT4	444	594	50

**Dimensioni foro : C-50 mm**

**Plenum P05 1-2 e P05I 1-2**


Dimensioni nominali AxB(mm)	AxB (mm)	ØD (mm)
450x450	450x450	248

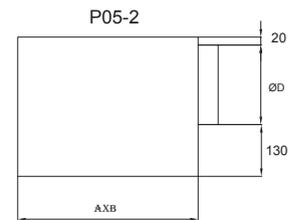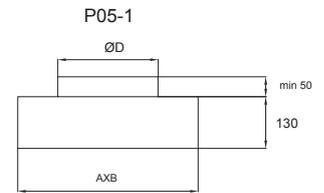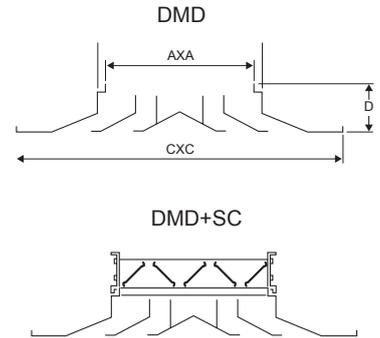

**Montaggio e raccordo**


**Raccordo sul canale quadro**

Innestare il diffusore nel canale e fissarlo con viti

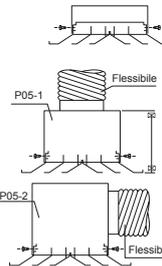

**Raccordo su canale flessibile con plenum**

Innestare il diffusore nel plenum P05-1 o P05-2 e fissarlo con viti.

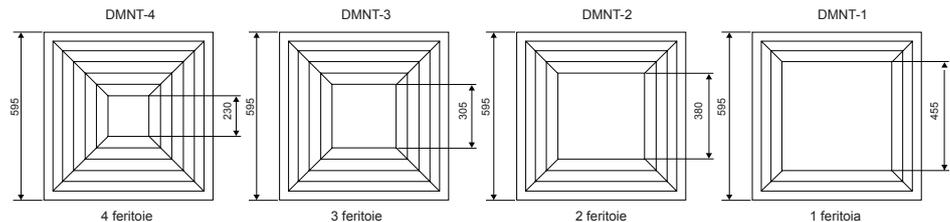

**Selezione rapida**

Modello	A <sub>k</sub> [m <sup>2</sup> ]	P [m <sup>3</sup> /h]		L <sub>WA</sub> [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp <sub>i</sub> [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMDNT-4	0,0698	740	1660	<20	38	1,2	5,9	10	50
DMDN-T3	0,0631	650	1460	<20	39	1,2	6,0	10	50
DMDN-T2	0,0542	540	1200	<20	41	1,2	6,1	10	50
DMDN-T1	0,0438	410	920	<20	43	1,3	6,3	10	50

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.