

DMDMR



Caratteristiche:

Diffusore multidirezionale a 4 direzioni di lancio in mandata e lamiera forata centrale di ripresa. La parte centrale è asportabile con dimensioni esterno cornice 595x595 mm.

Utilizzo

A controsoffitto modulare con funzione mandata e ripresa contemporanea. Altezza di installazione: 2,5 - 3,1 m.

Materiale:

Parte di mandata in alluminio.
Parte di ripresa in acciaio.

Finitura:

Verniciato colore bianco.

Metodi di fissaggio:

A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.


Accessori

P05MR: Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.


Modello	T standard A (mm)	Diffusore DMDMR600 €	Plenum P05MR €	Filtro CPPE €
DMDMR6001F	352			
DMDMR6002F	276			
DMDMR6003F	202			

Dimensioni

Diffusore DMDMR

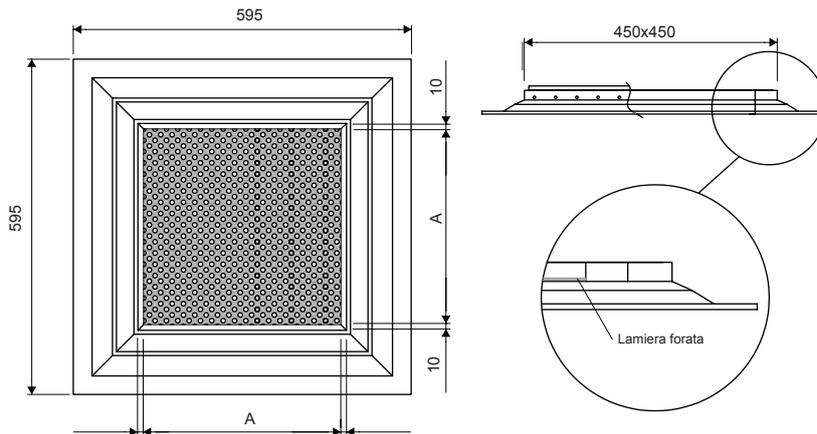

Plenum P05MR

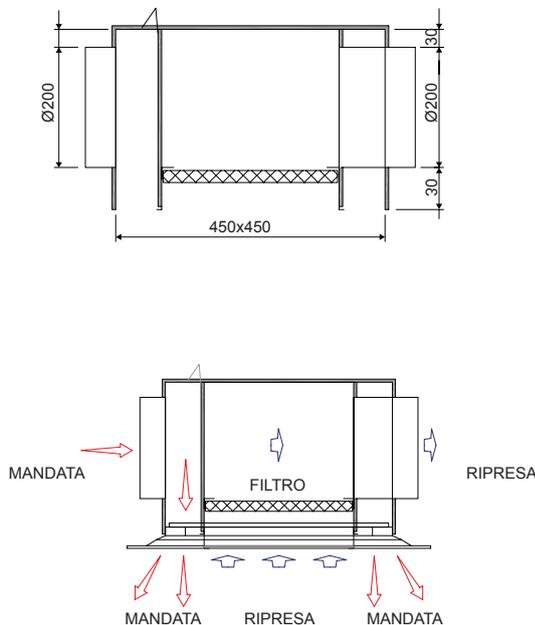

Selezione rapida

Modello	A _x [m ²]	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMDMR6001F	0,0438	410	920	<20	43	1,2	6,3	10	50
DMDMR6002F	0,0542	540	1200	<20	41	1,2	6,1	10	50
DMDMR6003F	0,0631	650	1460	<20	39	1,2	6,0	10	50