

# DMDMR



**Caratteristiche:**

Diffusore multidirezionale a 4 direzioni di lancio in mandata e lamiera forata centrale di ripresa. La parte centrale è asportabile con dimensioni esterno cornice 595x595 mm.

**Utilizzo**

A controsoffitto modulare con funzione mandata e ripresa contemporanea. Altezza di installazione: 2,5 - 3,1 m.

**Materiale:**

Parte di mandata in alluminio.  
Parte di ripresa in acciaio.

**Finitura:**

Verniciato colore bianco.

**Metodi di fissaggio:**

A viti nascoste posizionate sul collo del diffusore.


**Accessori**

**P05MR:** Plenum in acciaio isolato esternamente con rivestimento sp. 6 mm con imbocco laterale.


**Dimensioni**

Modello	T standard
	A (mm)
DMDMR6001F	352
DMDMR6002F	276
DMDMR6003F	202

**Diffusore DMDMR**

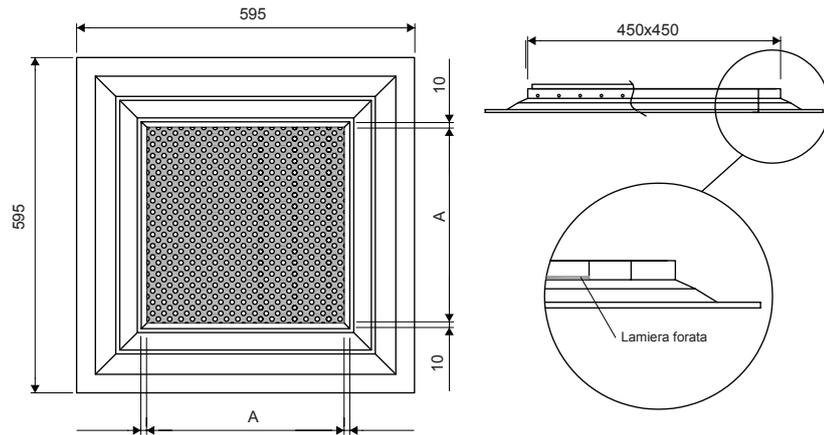

**Plenum P05MR**

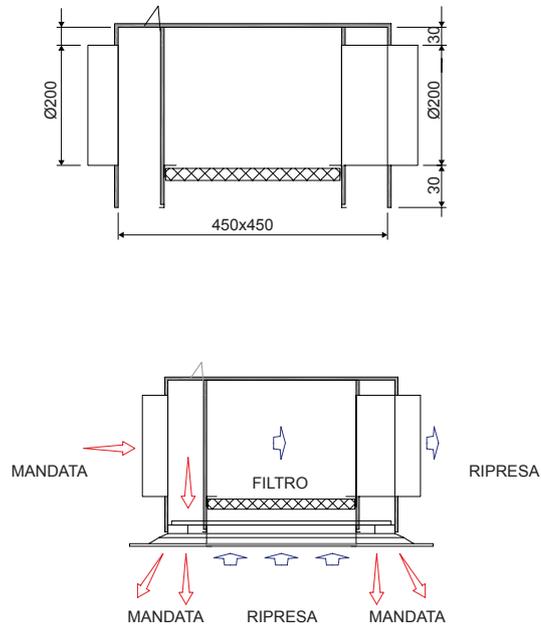

**Selezione rapida**

Modello	A <sub>k</sub> [m <sup>2</sup> ]	P [m <sup>3</sup> /h]		L <sub>wa</sub> [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp <sub>t</sub> [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
DMDMR6001F	0,0438	410	920	<20	43	1,2	6,3	10	50
DMDMR6002F	0,0542	540	1200	<20	41	1,2	6,1	10	50
DMDMR6003F	0,0631	650	1460	<20	39	1,2	6,0	10	50