

DPI



Caratteristiche:

Diffusori multi direzionali a pannello con schermo forato ad alta induzione con deviatore di flusso.

Utilizzo

A soffitto per immissione aria.
Altezza di installazione: 2,8 - 3,4 m.

Materiale:

Piastra in acciaio e deflettori in ABS.

Finitura:

Verniciato a polvere bianco.

Metodi di fissaggio:

Fissaggio con pannello su controsoffitto modulare.


Accessori

Sl: Serranda di taratura montata sull'im-bocco.


DPI-S	AxB (mm)	H (mm)	ØD (mm)
160	306x306	55	158
200	381x381	60	198
250	476x476	70	248
315	592x592	90	313

DPI-L	AxB (mm)	H (mm)	ØD (mm)
160	306x306	280	158
200	381x381	320	198
250	476x476	370	248
315	592x592	435	313


4 VIE PASSAGGIO ARIA
4 WAY AIR PATTERN




3 VIE PASSAGGIO ARIA
3 WAY AIR PATTERN




2 VIE PASSAGGIO ARIA
(AD ANGOLO)
2 WAY AIR PATTERN
(CORNER)



2 VIE PASSAGGIO ARIA
(LATI OPPOSTI)
2 WAY AIR PATTERN
(OPPOSITE SIDE)





1 VIA PASSAGGIO ARIA
1 WAY AIR PATTERN



LEGENDA
LEGEND

 LATO CHIUSO
CLOSED SIDE

 LATO APERTO

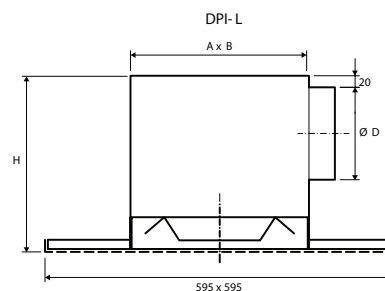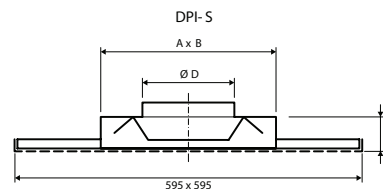

Selezione rapida

Modello	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _p [Pa]	
	min	max	min	max	min	max	min	max
DPI160	230	520	32	58	0,70	1,70	10	50
DPI200	320	720	32	58	0,90	2,00	10	50
DPI250	440	990	31	58	1,10	2,40	10	50
DPI315	620	1380	31	57	2,90	2,90	10	50

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.