

GRA



Caratteristiche:

Griglie di ripresa ad alette fisse inclinate di 45° passo 25 mm.

GRA: Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate

GRA-R: Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate con rete.

GRA-R-Z: Griglia di ripresa ad alette fisse inclinate con rete antinsetto.

GRA-R-SS: Griglia di ripresa passo 25 mm con rete antivolatile e serranda di sovrappressione a gravità.

Materiale:

Alluminio estruso.

Finitura:

Anodizzato.

Metodi di fissaggio:

Standard: con clips.

A richiesta:

- con fori per viti
- con calamite
- con morsetti

Utilizzo

Installazione a parete per riscaldamento e climatizzazione ad altezza tra 2,5 e 3,5 m.

Accessori










SC: Serranda ad alette contrapposte.

CT: Controtelaio in acciaio zincato.

P06: Plenum di contenimento non rivestito.

P06I: Plenum di contenimento rivestito con isolante PSE spessore 6 mm.


Disegni

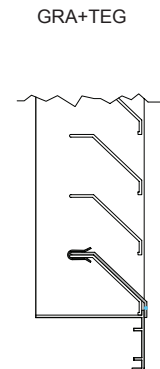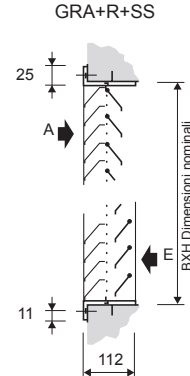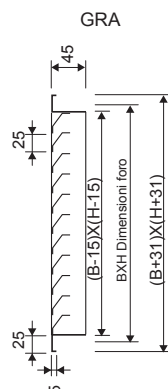


GRA

Metodi di fissaggio


FISSAGGIO




Fissaggio con clips



Fissaggio con viti




Fissaggio con calamite



Fissaggio con morsetti

FORATURA

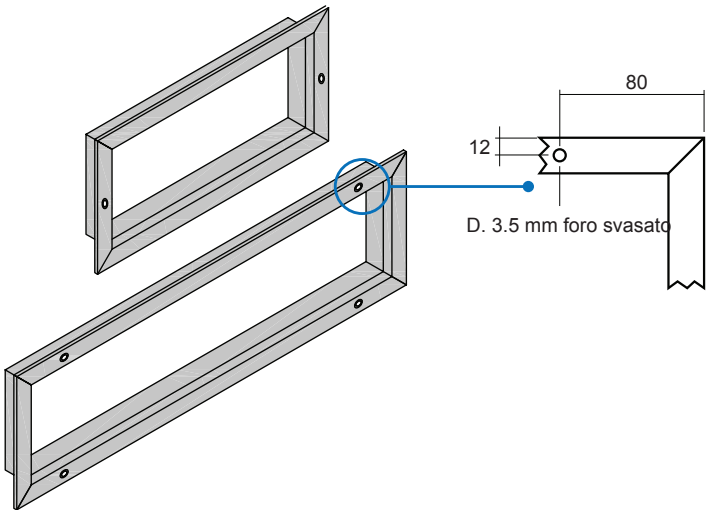

Numero di fori per le viti di fissaggio				
Lato minore		Lato maggiore		
100	200	250	300	>350
150	2	2	2	4
200	2	2	2	4
>200	2	2	2	4

GRA

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio* [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRA 200x100	0,0101	50	120	-	25	-	-	5	30
GRA 300x100	0,0157	70	180	-	27	-	-	5	30
GRA 400x100	0,0213	100	240	-	28	-	-	5	30
GRA 500x100	0,0269	120	310	-	30	-	-	5	30
GRA 600x100	0,0325	150	370	-	31	-	-	5	30
GRA 800x100	0,0437	200	500	-	33	-	-	5	30
GRA 1000x100	0,0548	250	620	-	34	-	-	5	30
GRA 1200x100	0,0660	310	750	-	35	-	-	5	30
GRA 200x150	0,0164	80	190	-	27	-	-	5	30
GRA 300x150	0,0255	120	290	-	30	-	-	5	30
GRA 400x150	0,0346	160	390	-	31	-	-	5	30
GRA 500x150	0,0437	200	500	-	33	-	-	5	30
GRA 600x150	0,0528	250	600	-	34	-	-	5	30
GRA 800x150	0,0709	330	810	-	35	-	-	5	30
GRA 1000x150	0,0891	410	1010	-	36	-	-	5	30
GRA 1200x150	0,1073	500	1220	20	38	-	-	5	30
GRA 200x200	0,0227	110	260	-	29	-	-	5	30
GRA 300x200	0,0353	160	400	-	31	-	-	5	30
GRA 400x200	0,0478	220	540	-	33	-	-	5	30
GRA 500x200	0,0604	280	690	-	34	-	-	5	30
GRA 600x200	0,0730	340	830	-	35	-	-	5	30
GRA 800x200	0,0982	460	1120	-	37	-	-	5	30
GRA 1000x200	0,1234	570	1400	21	38	-	-	5	30
GRA 1200x200	0,1486	690	1690	22	39	-	-	5	30
GRA 200x300	0,0352	160	400	-	31	-	-	5	30
GRA 300x300	0,0548	250	620	-	34	-	-	5	30
GRA 400x300	0,0744	350	850	-	36	-	-	5	30
GRA 500x300	0,0940	440	1070	-	37	-	-	5	30
GRA 600x300	0,1136	530	1290	21	38	-	-	5	30
GRA 800x300	0,1528	710	1740	22	40	-	-	5	30
GRA 1000x300	0,1920	890	2190	23	41	-	-	5	30
GRA 1200x300	0,2312	1070	2630	24	42	-	-	5	30
GRA 200x400	0,0478	220	540	-	33	-	-	5	30
GRA 300x400	0,0744	350	850	-	36	-	-	5	30
GRA 400x400	0,1010	470	1150	-	37	-	-	5	30
GRA 500x400	0,1276	590	1450	21	38	-	-	5	30
GRA 600x400	0,1542	720	1750	22	39	-	-	5	30
GRA 800x400	0,2073	960	2360	24	41	-	-	5	30
GRA 1000x400	0,2605	1210	2970	25	42	-	-	5	30
GRA 1200x400	0,3137	1460	3570	26	43	-	-	5	30
GRA 200x500	0,0603	280	690	-	34	-	-	5	30
GRA 300x500	0,0939	440	1070	-	37	-	-	5	30
GRA 400x500	0,1275	590	1450	21	38	-	-	5	30
GRA 500x500	0,1611	750	1830	23	40	-	-	5	30
GRA 600x500	0,1947	900	2220	23	41	-	-	5	30
GRA 800x500	0,2619	1220	2980	25	42	-	-	5	30
GRA 1000x500	0,3291	1530	3750	26	44	-	-	5	30
GRA 1200x500	0,3963	1840	4510	27	45	-	-	5	30
GRA 200x600	0,0729	340	830	-	35	-	-	5	30
GRA 300x600	0,1135	530	1290	21	38	-	-	5	30
GRA 400x600	0,1541	720	1750	22	40	-	-	5	30
GRA 500x600	0,1947	900	2220	23	41	-	-	5	30
GRA 600x600	0,2353	1090	2680	25	42	-	-	5	30
GRA 800x600	0,3165	1470	3600	26	44	-	-	5	30
GRA 1000x600	0,3977	1850	4530	28	45	-	-	5	30
GRA 1200x600	0,4789	2230	5450	29	46	-	-	5	30
GRA 200x800	0,0980	460	1120	-	37	-	-	5	30
GRA 300x800	0,1526	710	1740	22	40	-	-	5	30
GRA 400x800	0,2072	960	2360	24	41	-	-	5	30
GRA 500x800	0,2618	1220	2980	25	42	-	-	5	30
GRA 600x800	0,3164	1470	3600	26	44	-	-	5	30
GRA 800x800	0,4256	1980	4850	28	45	-	-	5	30
GRA 1000x800	0,5348	2490	6090	29	46	-	-	5	30
GRA 1200x800	0,6440	2990	7330	30	47	-	-	5	30
GRA 595x595	0,1957	910	2230	24	41	-	-	5	30

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.