

GRI100



Caratteristiche:
Griglie di ripresa industriali ad alette fisse 45° passo 100 mm in acciaio.
GRI100: Griglia ad alette parallele inclinate 45°
GRI100R: Griglia ad alette parallele inclinate 45° con rete.
GRI100-R-Z: Griglia ad alette parallele inclinate 45° con rete antinsetto.
GRI100-R-SS: Griglia ad alette parallele inclinate 45° in alluminio con serranda di non ritorno.

Costruzione:
In acciaio zincato.


Impiego:
A parete, per presa aria esterna o espulsione.

Fissaggio:
Fissaggio con viti frontali.

Accessori:
SC: Serranda di taratura in acciaio zincato con alette a movimento contrapposto
CTP: Controtelaio di montaggio in lamiera di acciaio zincata.
P06: Plenum in acciaio zincato.
P06I: Plenum in acciaio zincato isolato.


Dimensioni nominali BXH (mm)	GRI100 €	GRI100R €	GRI100-R-Z €	GRI100-R-SS €	SC €	CTP €
600x600						
800x600						
1000x600						
1200x600						
1400x600						
1600x600						
1800x600						
2000x600						
600x800						
800x800						
1000x800						
1200x800						
1400x800						
1600x800						
1800x800						
2000x800						
600x1000						
800x1000						
1000x1000						
1200x1000						
1400x1000						
1600x1000						
1800x1000						
2000x1000						
600x1200						
800x1200						
1000x1200						
1200x1200						
1400x1200						
1600x1200						
1800x1200						
2000x1200						
600x1400						
800x1400						
1000x1400						
1200x1400						
1400x1400						
1600x1400						
1800x1400						
2000x1400						
600x1600						
800x1600						
1000x1600						
1200x1600						
1400x1600						
1600x1600						
1800x1600						
2000x1600						
600x1800						
800x1800						
1000x1800						
1200x1800						
1400x1800						
1600x1800						
1800x1800						
2000x1800						
2000X2000						

Dimensioni

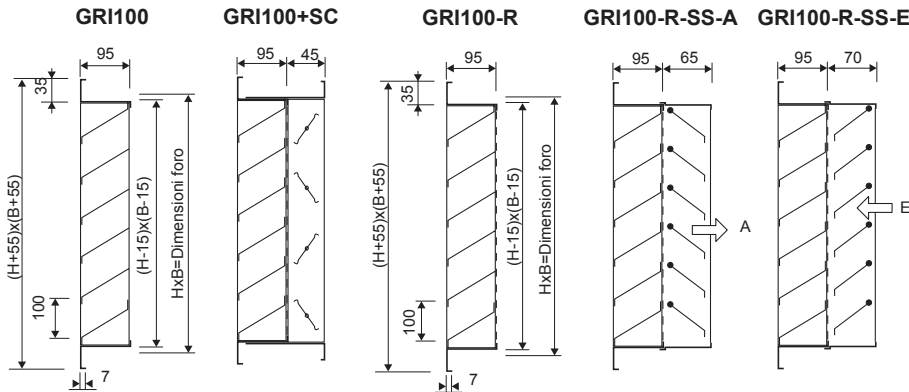


GRI100


Dimensioni



Fissaggio con clips



Fissaggio con viti



Telaio con zanche di fissaggio

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m ²]	P [m ³ /h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRI100600X600	0,190400	1380	2750	25	45	-	-	10	30
GRI100800X600	0,258400	1870	3730	25	45	-	-	10	30
GRI1001000X600	0,326400	2360	4710	25	45	-	-	10	30
GRI1001200X600	0,394400	2840	5680	25	45	-	-	10	30
GRI1001400X600	0,462400	3330	6660	25	45	-	-	10	30
GRI1001600X600	0,530400	3820	7640	25	45	-	-	10	30
GRI1001800X600	0,598400	4310	8620	25	45	-	-	10	30
GRI1002000X600	0,666400	4800	9600	25	45	-	-	10	30
GRI100400X800	0,168300	1220	2430	25	45	-	-	10	30
GRI100600X800	0,261800	1890	3770	25	45	-	-	10	30
GRI100800X800	0,355300	2560	5120	25	45	-	-	10	30
GRI1001000X800	0,448800	3240	6470	25	45	-	-	10	30
GRI1001200X800	0,542300	3910	7810	25	45	-	-	10	30
GRI1001400X800	0,635800	4580	9160	25	45	-	-	10	30
GRI1001600X800	0,729300	5260	10510	25	45	-	-	10	30
GRI1001800X800	0,822800	5930	11850	25	45	-	-	10	30
GRI1002000X800	0,916300	6600	13200	25	45	-	-	10	30
GRI100400X1000	0,229500	1660	3310	25	45	-	-	10	30
GRI100600X1000	0,357000	2580	5150	25	45	-	-	10	30
GRI100800X1000	0,484500	3490	6980	25	45	-	-	10	30
GRI1001000X1000	0,612000	4410	8820	25	45	-	-	10	30
GRI1001200X1000	0,739500	5330	10650	25	45	-	-	10	30
GRI1001400X1000	0,867000	6250	12490	25	45	-	-	10	30
GRI1001600X1000	0,994500	7170	14330	25	45	-	-	10	30
GRI1001800X1000	1,122000	8080	16160	25	45	-	-	10	30
GRI1002000X1000	1,249500	9000	18000	25	45	-	-	10	30
GRI100400X1200	0,275400	1990	3970	25	45	-	-	10	30
GRI100600X1200	0,428400	3090	6170	25	45	-	-	10	30
GRI100800X1200	0,581400	4190	8380	25	45	-	-	10	30
GRI1001000X1200	0,734400	5290	10580	25	45	-	-	10	30
GRI1001200X1200	0,887400	6390	12780	25	45	-	-	10	30
GRI1001400X1200	1,040400	7500	14990	25	45	-	-	10	30
GRI1001600X1200	1,193400	8600	17190	25	45	-	-	10	30
GRI1001800X1200	1,346400	9700	19390	25	45	-	-	10	30
GRI1002000X1200	1,499400	10800	21600	25	45	-	-	10	30
GRI100400X1500	0,351900	2540	5070	25	45	-	-	10	30
GRI100600X1500	0,547400	3950	7890	25	45	-	-	10	30
GRI100800X1500	0,742900	5350	10700	25	45	-	-	10	30
GRI1001000X1500	0,938400	6760	13520	25	45	-	-	10	30
GRI1001200X1500	1,133900	8170	16330	25	45	-	-	10	30
GRI1001400X1500	1,329400	9580	19150	25	45	-	-	10	30
GRI1001600X1500	1,524900	10980	21960	25	45	-	-	10	30
GRI1001800X1500	1,720400	12390	24780	25	45	-	-	10	30
GRI1002000X1500	1,915900	13800	27590	25	45	-	-	10	30
GRI1002000X1600	2,082500	15000	29990	25	45	-	-	10	30
GRI1002000X2000	2,582300	18600	37190	25	45	-	-	10	30

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.