


GRP



Caratteristiche
Griglie pedonabili a barre fisse orizzontali passo 12,5 mm per pavimenti galleggianti.
GRP: Griglia pedonabile standard.
GRPS: Griglia pedonabile a spessore regolabile da 30 a 50 mm.
GRPI: Griglia pedonabile ad alette inclinate a 20°.
GRPSI: Griglia pedonabile ad alette inclinate a 20° a spessore regolabile da 30 a 50mm.


Materiale e finitura
Alluminio estruso, anodizzato naturale.

Metodi di fissaggio
Con fori per viti.

Utilizzo
A pavimento in mandata o ripresa.




Accessori
SC: Serranda di taratura ad alette con movimento contapposto.
CS: Cestello raccogli-polvere.
CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata.
CTAP: Controtelaio di fissaggio in alluminio.

Dimensioni

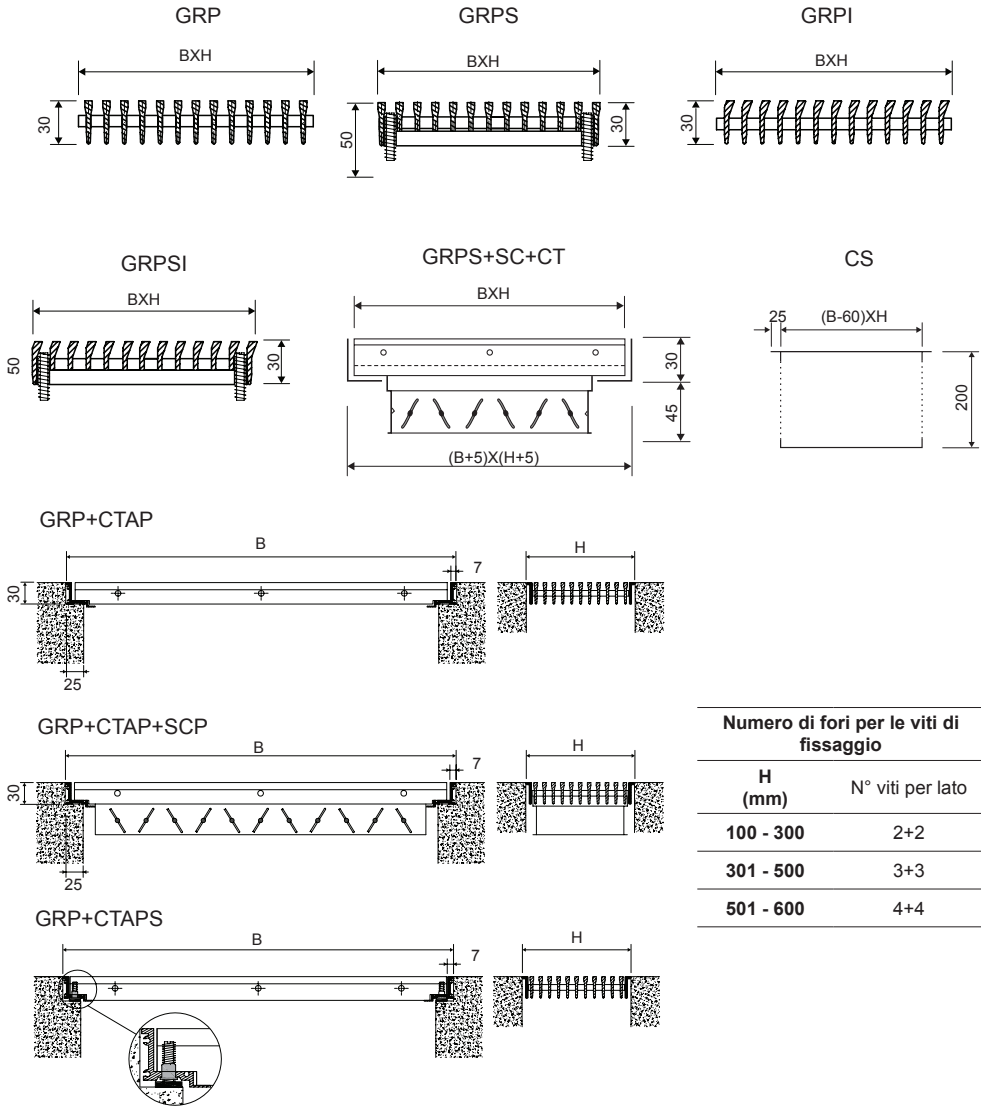

Numero di fori per le viti di fissaggio	
H (mm)	N° viti per lato
100 - 300	2+2
301 - 500	3+3
501 - 600	4+4

Rinforzo trasversale griglia

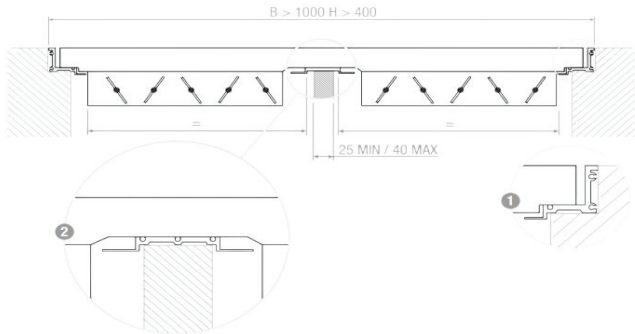

GRP

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRP 300X100	0,0126	120	240	21	38	2,2	4,9	5	20
GRP 400X100	0,0172	160	330	22	40	2,6	5,9	5	20
GRP 500X100	0,0220	210	420	24	41	3,2	6,7	5	20
GRP 600X100	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,4	5	20
GRP 800X100	0,0368	350	700	27	44	4,2	8,8	5	20
GRP 1000X100	0,0470	450	900	28	45	4,9	10,0	5	20
GRP 300X150	0,0196	190	370	24	40	3,1	6,3	5	20
GRP 400X150	0,0268	250	510	25	42	3,5	7,6	5	20
GRP 500X150	0,0343	320	650	26	43	4,1	8,6	5	20
GRP 600X150	0,0418	400	800	28	44	4,7	9,6	5	20
GRP 800X150	0,0573	540	1100	29	46	5,4	11,3	5	20
GRP 1000X150	0,0732	690	1400	30	47	6,2	12,7	5	20
GRP 400X200	0,0368	350	700	27	44	4,4	9,1	5	20
GRP 500X200	0,0470	450	900	28	45	5,0	10,3	5	20
GRP 600X200	0,0573	540	1100	29	46	5,5	11,4	5	20
GRP 800X200	0,0785	740	1500	30	48	6,5	13,3	5	20
GRP 1000X200	0,1003	950	1920	32	49	7,4	15,1	5	20
GRP 500X300	0,0732	690	1400	30	47	6,4	13,1	5	20
GRP 600X300	0,0893	850	1710	31	48	7,1	14,5	5	20
GRP 800X300	0,1224	1160	2340	33	50	8,3	16,9	5	20
GRP 1000X300	0,1563	1480	2990	34	51	9,4	19,1	5	20
GRP 600X400	0,1224	1160	2340	33	50	8,4	17,1	5	20
GRP 800X400	0,1677	1590	3200	34	51	9,8	20,0	5	20
GRP 1000X400	0,2141	2030	4090	36	53	11,1	22,5	5	20
GRP 600X500	0,1563	1480	2990	34	51	9,6	19,5	5	20
GRP 800X500	0,2141	2030	4090	36	53	11,2	22,7	5	20
GRP 1000X500	0,2733	2590	5220	37	54	12,6	25,6	5	20
GRP 600X600	0,1908	1810	3650	35	52	10,7	21,7	5	20
GRP 800X600	0,2613	2480	5000	37	54	12,5	25,3	5	20
GRP 1000X600	0,3336	3160	6380	38	55	14,0	28,5	5	20