

GRPZ



Caratteristiche:

Griglie pedonabili a barre fisse orizzontali passo 12,5 mm per pavimenti galleggianti con cornice.

Materiale:

Alluminio estruso.

Finitura:

Anodizzato naturale.

Metodi di fissaggio:

Con fori per viti.

Utilizzo

A pavimento in mandata o ripresa.






Accessori

SCZ: Serranda di taratura ad alette con movimento contapposto.

CS: Cestello raccogli-polvere.

Dimensioni

Dimensioni nominali BXH (mm)	GRPZ	SCZ	CS
300x100			
400x100			
500x100			
600x100			
800x100			
1000x100			
300x150			
400x150			
500x150			
600x150			
800x150			
1000x150			
400x200			
500x200			
600x200			
800x200			
1000x200			
500x300			
600x300			
800x300			
1000x300			
600x400			
800x400			
1000x400			
600x500			
800x500			
1000x500			
600x600			
800x600			
1000x600			

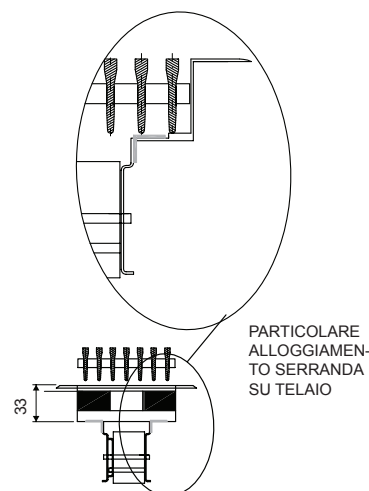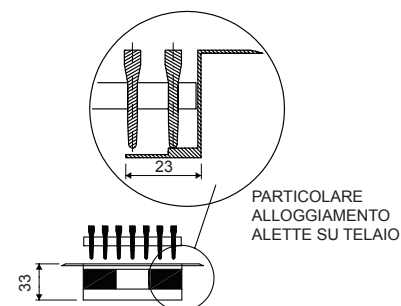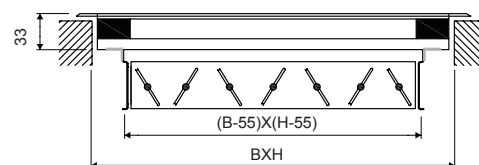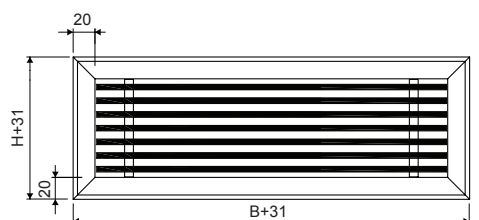

GRPZ

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
GRPZ 300X100	0,0127	120	250	21	38	2,3	4,8	5	20
GRPZ 400X100	0,0172	160	330	22	40	2,6	5,6	5	20
GRPZ 500X100	0,0216	200	420	24	41	2,9	6,2	5	20
GRPZ 600X100	0,0261	240	500	25	42	3,2	6,9	5	20
GRPZ 800X100	0,0350	320	670	27	44	3,7	7,9	5	20
GRPZ 1000X100	0,0440	400	840	28	45	4,2	8,9	5	20
GRPZ 300X150	0,0202	190	390	24	40	2,8	6,0	5	20
GRPZ 400X150	0,0273	250	530	25	42	3,3	7,0	5	20
GRPZ 500X150	0,0344	310	660	26	43	3,7	7,9	5	20
GRPZ 600X150	0,0415	380	800	28	44	4,1	8,6	5	20
GRPZ 800X150	0,0556	510	1070	29	46	4,7	10,0	5	20
GRPZ 1000X150	0,0698	630	1340	30	47	5,3	11,2	5	20
GRPZ 400X200	0,0374	340	720	27	44	3,9	8,2	5	20
GRPZ 500X200	0,0471	430	900	28	45	4,3	9,2	5	20
GRPZ 600X200	0,0568	520	1090	29	46	4,8	10,1	5	20
GRPZ 800X200	0,0762	690	1460	30	48	5,5	11,7	5	20
GRPZ 1000X200	0,0957	870	1830	32	49	6,2	13,1	5	20
GRPZ 500X300	0,0726	660	1390	30	47	5,4	11,4	5	20
GRPZ 600X300	0,0875	790	1680	31	48	5,9	12,5	5	20
GRPZ 800X300	0,1175	1060	2250	33	50	6,9	14,5	5	20
GRPZ 1000X300	0,1474	1330	2820	34	51	7,7	16,3	5	20
GRPZ 600X400	0,1182	1070	2260	33	50	6,9	14,6	5	20
GRPZ 800X400	0,1587	1430	3030	34	51	8,0	16,9	5	20
GRPZ 1000X400	0,1991	1800	3800	36	53	8,9	18,9	5	20
GRPZ 600X500	0,1490	1350	2850	34	51	7,7	16,4	5	20
GRPZ 800X500	0,1999	1800	3820	36	53	8,9	19,0	5	20
GRPZ 1000X500	0,2508	2260	4790	37	54	10,0	21,2	5	20
GRPZ 600X600	0,1797	1620	3430	35	52	8,5	18,0	5	20
GRPZ 800X600	0,2411	2170	4610	37	54	9,8	20,8	5	20
GRPZ 1000X600	0,3025	2730	5780	38	55	11,0	23,3	5	20

I dati sopra riportati sono indicativi in quanto le prestazioni dipendono dall'apertura della serranda di taratura.