

SSPC

**Caratteristiche**

Serranda di sovrappressione per canale circolare.

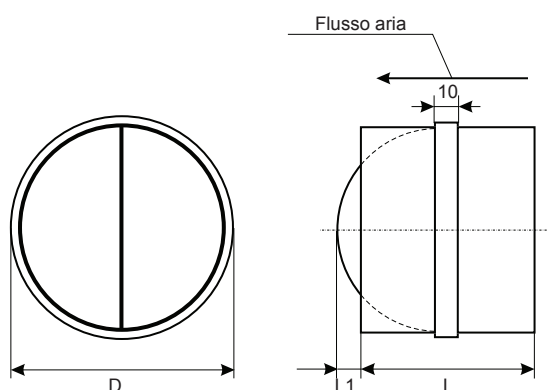
Costruzione

Cassa in lamiera di acciaio zincato, alette di apertura in alluminio con azionamento a molla e guarnizione in gomma fissata internamente.

Fissaggio

Ad innesto.

Dimensioni nominali $\varnothing$ (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)
100	98	88	26
125	123	88	19
150	148	88	31
160	158	88	36
200	198	88	56
250	248	128	61
315	313	128	94
400	398	198	94

Dimensioni**Selezione rapida**