

SCF

**Caratteristiche:**

Le serrande di regolazione SCF e SCFP sono utilizzate per chiudere i canali o regolare la portata dell'aria. Sono facilmente installabili nei sistemi canalizzati circolari e possono essere montate in tutte le posizioni. La struttura è realizzata in acciaio zincato ed è provvista di una pala di regolazione che può essere regolata da 0° a 90° manualmente (SCF) o con motore (SCFP) fornito separatamente. Entrambi i modelli sono dotati di guarnizione di tenuta

SCF: serranda circolare comando manuale

SCFP: serranda circolare con piastrino per motore

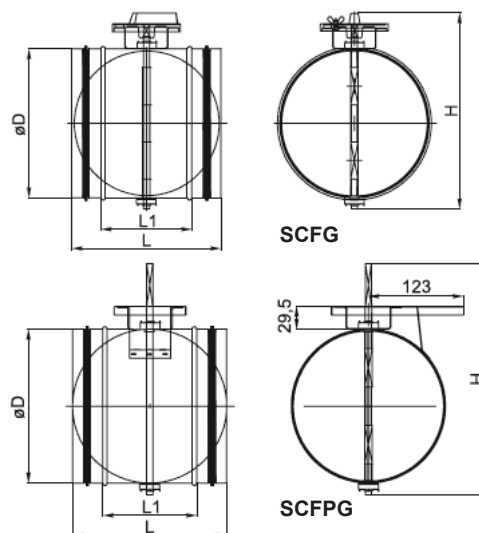
SCFT: serranda circolare con guarnizione a tenuta

Diametro (mm)	SCF	SCFG	SCFG-P	SCFGT
80				
100				
125				
150				
160				
200				
250				
315				
355				
400				
450				
500				
560				
600				
630				

Misure superiori disponibili a richiesta

Dimensioni

Modello	ØD (mm)	L1 (mm)	L (mm)	H (mm)
SCF 100	100	100	200	165
SCF 125	125	100	200	190
SCF 150	150	100	200	215
SCF 160	160	100	200	225
SCF 200	200	100	200	265
SCF 250	250	100	200	315
SCF 315	315	140	240	380
SCF 355	355	140	240	420
SCF 400	400	140	240	470
SCF 450	450	140	240	515
SCF 500	500	140	240	565
SCF 630	630	140	240	695

**Selezione rapida**

Modello	A _x [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp [Pa]		L _{WA} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SCF080	0,005	3	6	50	110	51	205	41	58
SCF100	0,0079	3	6	80	170	51	205	42	58
SCF125	0,0123	3	6	130	270	51	205	43	58
SCF150	0,0177	3	6	190	380	51	205	44	58
SCF160	0,0201	3	6	220	430	51	205	44	58
SCF180	0,0254	3	6	270	550	51	205	45	58
SCF200	0,0314	3	6	340	680	51	205	45	61
SCF224	0,0394	3	6	430	850	51	205	45	61
SCF250	0,0491	3	6	530	1060	51	205	46	61
SCF300	0,0707	3	6	760	1530	51	205	47	61
SCF315	0,0779	3	6	840	1680	51	205	47	61
SCF355	0,099	3	6	1070	2140	51	205	47	61
SCF400	0,1257	3	6	1360	2710	51	205	48	62
SCF450	0,159	3	6	1720	3440	51	205	48	62
SCF500	0,1963	3	6	2120	4240	51	205	49	62
SCF560	0,2463	3	6	2660	5320	51	205	49	62
SCF600	0,2827	3	6	3050	6110	51	205	50	62
SCF630	0,3117	3	6	3370	6730	51	205	50	63