

SRC50



Caratteristiche

Serrande di taratura passo 50 mm.

Materiale

Cassa in lamiera d'acciaio zincato.
Alette in alluminio estruso tamburata.

Azionamento

Movimento contrapposto a mezzo treno di ingranaggi in nylon azionabile manualmente o con servomotore.

Metodi di fissaggio:



Mediante bulloni posizionati negli angoli delle flange.

SRC50-c: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.

SRC50-p: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servo-comando.

Dim, BXH (mm)	Base B (mm)										
	200	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700
110											
160											
210											
260											
310											
360											
410											
460											
510											
560											
610											
660											
710											

Dimensioni

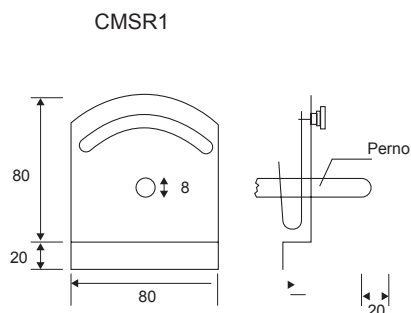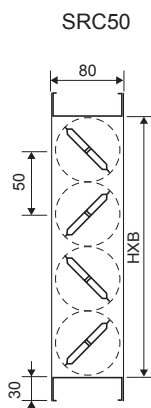

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp [Pa]		L _{WA} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRC-50 200x110	0,022	3	6	240	480	31	125	38	55
SRC-50 300x110	0,033	3	6	360	710	31	125	39	57
SRC-50 400x110	0,044	3	6	480	950	31	125	41	58
SRC-50 500x110	0,055	3	6	590	1190	31	125	42	59
SRC-50 600x110	0,066	3	6	710	1430	31	125	42	60
SRC-50 700x110	0,077	3	6	830	1660	31	125	43	60
SRC-50 200x210	0,042	3	6	450	910	31	125	40	58
SRC-50 300x210 - 200x310	0,063	3	6	680	1360	31	125	42	59
SRC-50 400x210 - 200x410	0,084	3	6	910	1810	31	125	43	61
SRC-50 500x210 - 200x510	0,105	3	6	1130	2270	31	125	44	62
SRC-50 600x210 - 200x610	0,126	3	6	1360	2720	31	125	45	62
SRC-50 700x210 - 200x710	0,147	3	6	1590	3180	31	125	46	63
SRC-50 300x310	0,093	3	6	1000	2010	31	125	44	61
SRC-50 400x310 - 300x410	0,124	3	6	1340	2680	31	125	45	62
SRC-50 500x310 - 300x510	0,155	3	6	1670	3350	31	125	46	63
SRC-50 600x310 - 300x610	0,186	3	6	2010	4020	31	125	47	64
SRC-50 700x310 - 300x710	0,217	3	6	2340	4690	31	125	48	65
SRC-50 400x410	0,164	3	6	1770	3540	31	125	46	63
SRC-50 500x410 - 400x510	0,205	3	6	2210	4430	31	125	47	64
SRC-50 600x410 - 400x610	0,246	3	6	2660	5310	31	125	48	65
SRC-50 700x410 - 400x710	0,287	3	6	3100	6200	31	125	49	66
SRC-50 500x510	0,255	3	6	2750	5510	31	125	48	65
SRC-50 600x510 - 500x610	0,306	3	6	3300	6610	31	125	49	66
SRC-50 700x510 - 500x710	0,357	3	6	3860	7710	31	125	50	67
SRC-50 600x610	0,366	3	6	3950	7910	31	125	50	67
SRC-50 700x610 - 600x710	0,427	3	6	4610	9220	31	125	50	68
SRC-50 700x710	0,497	3	6	5370	10740	31	125	51	68

Dati rilevati con angolo chiusura alette 40°.