


SRC50



Caratteristiche

Serrande di taratura passo 50 mm.

Materiale

Cassa in lamiera d'acciaio zincato. Alette in alluminio estruso tamburata.

Ingranaggi

Ruote dentate di trasmissione del moto rotativo in nylon.


Metodi di fissaggio:

Mediante bulloni posizionati negli angoli della flangia.


SRC50-c: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.

SRC50-p: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servo-comando.

Dimensioni

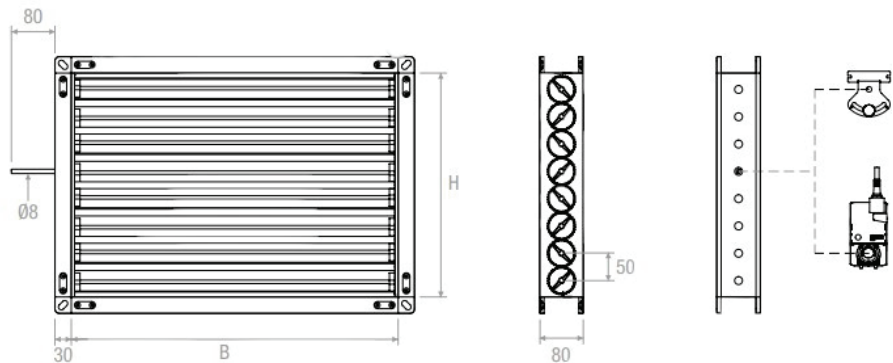

CMSR1

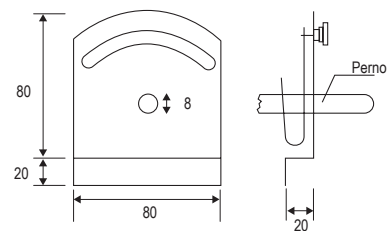

Selezione rapida

Modello	A _x [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{WA} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRC-50 200x110	0,022	3	6	240	480	31	125	38	55
SRC-50 300x110	0,033	3	6	360	710	31	125	39	57
SRC-50 400x110	0,044	3	6	480	950	31	125	41	58
SRC-50 500x110	0,055	3	6	590	1190	31	125	42	59
SRC-50 600x110	0,066	3	6	710	1430	31	125	42	60
SRC-50 700x110	0,077	3	6	830	1660	31	125	43	60
SRC-50 200x210	0,042	3	6	450	910	31	125	40	58
SRC-50 300x210 - 200x310	0,063	3	6	680	1360	31	125	42	59
SRC-50 400x210 - 200x410	0,084	3	6	910	1810	31	125	43	61
SRC-50 500x210 - 200x510	0,105	3	6	1130	2270	31	125	44	62
SRC-50 600x210 - 200x610	0,126	3	6	1360	2720	31	125	45	62
SRC-50 700x210 - 200x710	0,147	3	6	1590	3180	31	125	46	63
SRC-50 300x310	0,093	3	6	1000	2010	31	125	44	61
SRC-50 400x310 - 300x410	0,124	3	6	1340	2680	31	125	45	62
SRC-50 500x310 - 300x510	0,155	3	6	1670	3350	31	125	46	63
SRC-50 600x310 - 300x610	0,186	3	6	2010	4020	31	125	47	64
SRC-50 700x310 - 300x710	0,217	3	6	2340	4690	31	125	48	65
SRC-50 400x410	0,164	3	6	1770	3540	31	125	46	63
SRC-50 500x410 - 400x510	0,205	3	6	2210	4430	31	125	47	64
SRC-50 600x410 - 400x610	0,246	3	6	2660	5310	31	125	48	65
SRC-50 700x410 - 400x710	0,287	3	6	3100	6200	31	125	49	66
SRC-50 500x510	0,255	3	6	2750	5510	31	125	48	65
SRC-50 600x510 - 500x610	0,306	3	6	3300	6610	31	125	49	66
SRC-50 700x510 - 500x710	0,357	3	6	3860	7710	31	125	50	67
SRC-50 600x610	0,366	3	6	3950	7910	31	125	50	67
SRC-50 700x610 - 600x710	0,427	3	6	4610	9220	31	125	50	68
SRC-50 700x710	0,497	3	6	5370	10740	31	125	51	68

Dati rilevati con angolo chiusura alette 40°.

Attuatori



CM
per serrande
fino a 0,4 m²
2 Nm



LM
per serrande
fino a 1 m²
5 Nm



NM
per serrande
fino a 2 m²
10 Nm



SM
per serrande
fino a 4 m²
20 Nm



GM
per serrande
fino a 8 m²
40 Nm



S1A



S2A



TF
per serrande
fino a 0,4 m²
2 Nm



LF
per serrande
fino a 0,8 m²
4 Nm



NF
per serrande
fino a 2 m²
10 Nm



SF
per serrande
fino a 4 m²
20 Nm



EF
per serrande
fino a 6 m²
30 Nm

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
CM24-L	24V	On-Off/3-p
CM230-L	230V	On-Off/3-p
CM24-SR-L	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
LM24A	24V	On-Off / 3-p.
LM24A-S	24V	On-Off / 3-p.
LM24A-SR	24V	proporzionale
LM230A	230V	On-Off
LM230A-S	230V	On-Off
LM230A-SR	230V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
NM24A	24V	On-Off / 3-p.
NM24A-SR	24V	proporzionale
NM230A	230V	On-Off

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
SM24A	24V	On-Off / 3-p.
SM24A-SR	24V	proporzionale
SM230A	230V	On-Off / 3-p.
SM230A-SR	230V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
GM24A	24V	On-Off / 3-p.
GM24A-SR	24V	proporzionale
GM230A	230V	On-Off / 3-p.

CODICE	DESCRIZIONE
S1A	1 contatto ausiliario a punto di intervento regolabile
S2A	2 contatti ausiliari a punto di intervento regolabile

CON RITORNO A MOLLA

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
TF24	24V	On-Off
TF24-S	24V	On-Off
TF230	230V	On-Off
TF230-S	230V	On-Off
TF24-SR	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
LF24	24V	On-Off
LF24-S	24V	On-Off
LF230	230V	On-Off
LF230-S	230V	On-Off
LF24-SR	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
NF24A	24V	On-Off
NF24A-S2	24V	On-Off
NF230A	230V	On-Off
NF230A-S2	230V	On-Off
NF24-SR	24V	proporzionale
NF24-SR -S2	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
EF24A	24V	On-Off
EF24A-S2	24V	On-Off
EF230A	230V	On-Off
EF230A-S2	230V	On-Off
EF24-SR	24V	proporzionale
EF24-SR -S2	24V	proporzionale