


SRC100



Caratteristiche

Serrande di taratura passo 100 mm.

Materiale

Cassa in lamiera d'acciaio zincato.
Alette in profilato d'acciaio zincato.
Perni di rotazione in nylon (o su richiesta perni in acciaio per alte temperature).

Metodi di fissaggio

Mediante bulloni posizionati negli angoli della flangia.

SRC100-c: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.

SRC100-p: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servocomando.

SRC100-pp: serranda ad alette con movimento parallelo.

T10: alette tamburate per una tenuta maggiore della pressione dell'aria.

Serrande SRC100 TT: con aletta tamburata.

Serrande SRC100 HT: predisposte per alta temperatura.

Serrande con boccole in ottone

Dim. BXH (mm)	Base B (mm)													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
210														
310														
410														
510														
610														
710														
810														
910														
1010														
1110														
1210														
1310														
1410														
1510														


Dimensioni massime realizzabili:

Base x Altezza: 3000x1510 mm


Base x Altezza: 1500x3010 mm

Dimensioni


SRC100

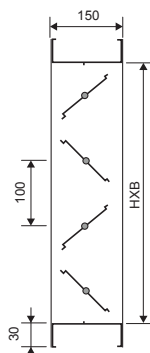

SRC100+T10
Alette tamburate

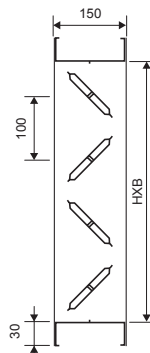

CMSR2
Comando manuale



Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{WA} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRC-100 200x210	0,0420	3	6	450	910	64	255	47	64
SRC-100 400x210 - 200x410	0,0840	3	6	910	1810	64	255	50	67
SRC-100 600x210 - 200x610	0,1260	3	6	1360	2720	64	255	52	69
SRC-100 800x210 - 200x810	0,1680	3	6	1810	3630	64	255	53	70
SRC-100 1000x210 - 200x1010	0,2100	3	6	2270	4540	64	255	54	71
SRC-100 1200x210 - 200x1210	0,2520	3	6	2720	5440	64	255	55	72
SRC-100 1400x210 - 200x1410	0,2940	3	6	3180	6350	64	255	55	73
SRC-100 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	64	255	53	70
SRC-100 600x410 - 400x610	0,2460	3	6	2660	5310	64	255	55	72
SRC-100 800x410 - 400x810	0,3280	3	6	3540	7080	64	255	56	73
SRC-100 1000x410 - 400x1010	0,4100	3	6	4430	8860	64	255	57	74
SRC-100 1200x410 - 400x1210	0,4920	3	6	5310	10630	64	255	58	75
SRC-100 1400x410 - 400x1410	0,5740	3	6	6200	12400	64	255	58	76
SRC-100 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	64	255	56	74
SRC-100 800x610 - 600x810	0,4880	3	6	5270	10540	64	255	58	75
SRC-100 1000x610 - 600x1010	0,6100	3	6	6590	13180	64	255	59	76
SRC-100 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	64	255	59	77
SRC-100 1400x610 - 600x1410	0,8540	3	6	9220	18450	64	255	60	77
SRC-100 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	64	255	59	76
SRC-100 1000x810 - 800x1010	0,8100	3	6	8750	17500	64	255	60	77
SRC-100 1200x810 - 800x1210	0,9720	3	6	10500	21000	64	255	61	78
SRC-100 1400x810 - 800x1410	1,1340	3	6	12250	24490	64	255	61	78
SRC-100 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	64	255	61	78
SRC-100 1200x1010 - 1000x1210	1,2120	3	6	13090	26180	64	255	62	79
SRC-100 1400x1010 - 1000x1410	1,4140	3	6	15270	30540	64	255	62	79
SRC-100 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	64	255	62	80
SRC-100 1400x1210 - 1200x1410	1,6940	3	6	18300	36590	64	255	63	80
SRC-100 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	64	255	64	81

Dati rilevati con angolo chiusura alette 40°.