


SRC100



Caratteristiche

Serrande di taratura passo 100 mm.

Materiale

Cassa in lamiera d'acciaio zincato.
Alette in profilato d'acciaio zincato.
Perni di rotazione in nylon, (o su richiesta perni in acciaio per alte temperature).

Metodi di fissaggio

Mediante bulloni posizionati negli angoli della flangia.

SRC100-c: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.

SRC100-p: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servocomando.

SRC100-pp: serranda ad alette con movimento parallelo.


T10: alette tamburate per una tenuta maggiore della pressione dell'aria

Serrande SRC100 TT: con aletta tamburata: aumento 30%


Serrande con boccole in ottone: aumento 10%.

Dimensioni


SRC100-pp

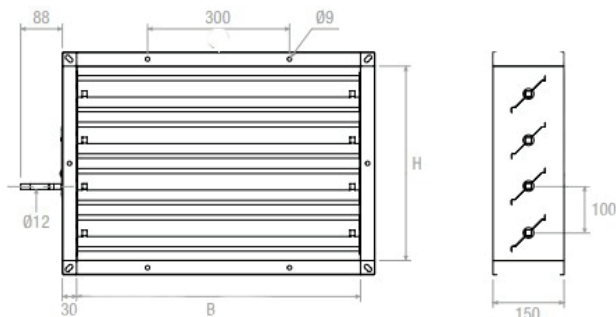

SRC100-c/p

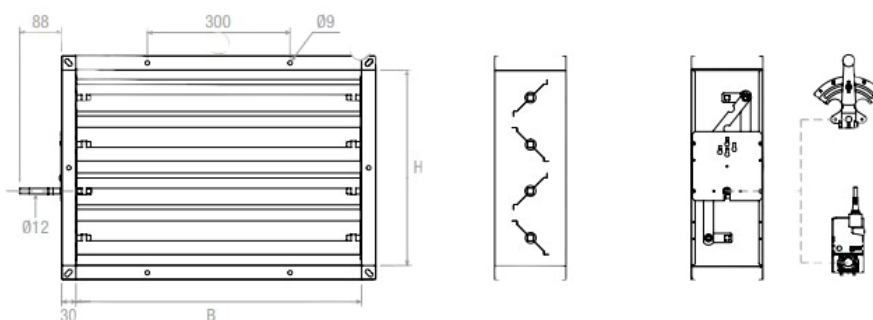

Configurazione Alette

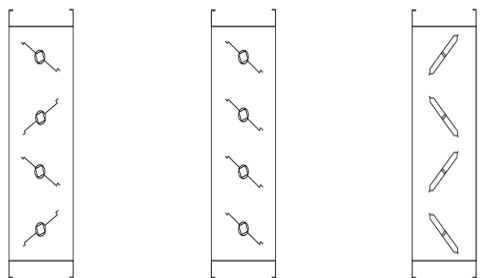


Contrapposte

Parallele

Tamburate

Comando manuale

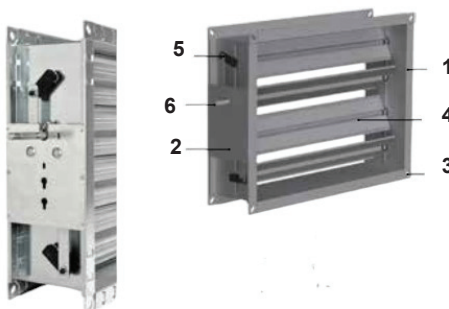

- 1) Condotto flangiato
- 2) Piastra universale
- 3) Asole di fissaggio
- 4) Alette di taratura
- 5) Levismi e perni in nylon PA6
- 6) Perno di comando

Attuatori



CM
per serrande
fino a 0,4 m²
2 Nm



LM
per serrande
fino a 1 m²
5 Nm



NM
per serrande
fino a 2 m²
10 Nm



SM
per serrande
fino a 4 m²
20 Nm



GM
per serrande
fino a 8 m²
40 Nm



S1A



S2A



TF
per serrande
fino a 0,4 m²
2 Nm



LF
per serrande
fino a 0,8 m²
4 Nm



NF
per serrande
fino a 2 m²
10 Nm



SF
per serrande
fino a 4 m²
20 Nm



EF
per serrande
fino a 6 m²
30 Nm

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
CM24-L	24V	On-Off/3-p
CM230-L	230V	On-Off/3-p
CM24-SR-L	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
LM24A	24V	On-Off / 3-p.
LM24A-S	24V	On-Off / 3-p.
LM24A-SR	24V	proporzionale
LM230A	230V	On-Off
LM230A-S	230V	On-Off
LM230A-SR	230V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
NM24A	24V	On-Off / 3-p.
NM24A-SR	24V	proporzionale
NM230A	230V	On-Off

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
SM24A	24V	On-Off / 3-p.
SM24A-SR	24V	proporzionale
SM230A	230V	On-Off / 3-p.
SM230A-SR	230V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
GM24A	24V	On-Off / 3-p.
GM24A-SR	24V	proporzionale
GM230A	230V	On-Off / 3-p.

CODICE	DESCRIZIONE
S1A	1 contatto ausiliario a punto di intervento regolabile
S2A	2 contatti ausiliari a punto di intervento regolabile

CON RITORNO A MOLLA

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
TF24	24V	On-Off
TF24-S	24V	On-Off
TF230	230V	On-Off
TF230-S	230V	On-Off
TF24-SR	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
LF24	24V	On-Off
LF24-S	24V	On-Off
LF230	230V	On-Off
LF230-S	230V	On-Off
LF24-SR	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
NF24A	24V	On-Off
NF24A-S2	24V	On-Off
NF230A	230V	On-Off
NF230A-S2	230V	On-Off
NF24-SR	24V	proporzionale
NF24-SR -S2	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
EF24A	24V	On-Off
EF24A-S2	24V	On-Off
EF230A	230V	On-Off
EF230A-S2	230V	On-Off
EF24-SR	24V	proporzionale
EF24-SR -S2	24V	proporzionale

SRC100

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{WA} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRC100 200x210	0,0420	3	6	450	910	64	255	47	64
SRC100 400x210 - 200x410	0,0840	3	6	910	1810	64	255	50	67
SRC100 600x210 - 200x610	0,1260	3	6	1360	2720	64	255	52	69
SRC100 800x210 - 200x810	0,1680	3	6	1810	3630	64	255	53	70
SRC100 1000x210 - 200x1010	0,2100	3	6	2270	4540	64	255	54	71
SRC100 1200x210 - 200x1210	0,2520	3	6	2720	5440	64	255	55	72
SRC100 1400x210 - 200x1410	0,2940	3	6	3180	6350	64	255	55	73
SRC100 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	64	255	53	70
SRC100 600x410 - 400x610	0,2460	3	6	2660	5310	64	255	55	72
SRC100 800x410 - 400x810	0,3280	3	6	3540	7080	64	255	56	73
SRC100 1000x410 - 400x1010	0,4100	3	6	4430	8860	64	255	57	74
SRC100 1200x410 - 400x1210	0,4920	3	6	5310	10630	64	255	58	75
SRC100 1400x410 - 400x1410	0,5740	3	6	6200	12400	64	255	58	76
SRC100 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	64	255	56	74
SRC100 800x610 - 600x810	0,4880	3	6	5270	10540	64	255	58	75
SRC100 1000x610 - 600x1010	0,6100	3	6	6590	13180	64	255	59	76
SRC100 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	64	255	59	77
SRC100 1400x610 - 600x1410	0,8540	3	6	9220	18450	64	255	60	77
SRC100 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	64	255	59	76
SRC100 1000x810 - 800x1010	0,8100	3	6	8750	17500	64	255	60	77
SRC100 1200x810 - 800x1210	0,9720	3	6	10500	21000	64	255	61	78
SRC100 1400x810 - 800x1410	1,1340	3	6	12250	24490	64	255	61	78
SRC100 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	64	255	61	78
SRC100 1200x1010 - 1000x1210	1,2120	3	6	13090	26180	64	255	62	79
SRC100 1400x1010 - 1000x1410	1,4140	3	6	15270	30540	64	255	62	79
SRC100 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	64	255	62	80
SRC100 1400x1210 - 1200x1410	1,6940	3	6	18300	36590	64	255	63	80
SRC100 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	64	255	64	81

Dati rilevati con angolo chiusura alette 40°.