


SRCA



Caratteristiche:

Serrande di taratura in alluminio passo 100 mm.

Materiale:

Cassa ed alette in alluminio estruso.

Ingranaggi:

Ruote dentate di trasmissione del moto rotativo, in nylon.


SRC-A-c: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.

SRC-A-p: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servo-comando.


Le serrande SRCA possono essere realizzate a tenuta in **CLASSE 2** o **CLASSE 4** con preventivi a richiesta.

Dim, BXH (mm)	Base B (mm)													
	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1300	1400	1500	
210														
310														
410														
510														
610														
710														
810														
910														
1010														
1110														
1210														
1310														
1410														
1510														
1610														
1710														
1810														
1910														
2010														

Dimensioni

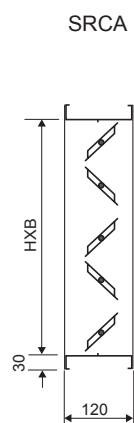

CMSR3

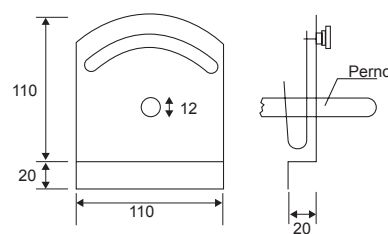

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{WA} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRCA 200x210	0,0420	3	6	450	910	64	255	47	64
SRCA 400x210 - 200x410	0,0840	3	6	910	1810	64	255	50	67
SRCA 600x210 - 200x610	0,1260	3	6	1360	2720	64	255	52	69
SRCA 800x210 - 200x810	0,1680	3	6	1810	3630	64	255	53	70
SRCA 1000x210 - 200x1010	0,2100	3	6	2270	4540	64	255	54	71
SRCA 1200x210 - 200x1210	0,2520	3	6	2720	5440	64	255	55	72
SRCA 1400x210 - 200x1410	0,2940	3	6	3180	6350	64	255	55	73
SRCA 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	64	255	53	70
SRCA 600x410 - 400x610	0,2460	3	6	2660	5310	64	255	55	72
SRCA 800x410 - 400x810	0,3280	3	6	3540	7080	64	255	56	73
SRCA 1000x410 - 400x1010	0,4100	3	6	4430	8860	64	255	57	74
SRCA 1200x410 - 400x1210	0,4920	3	6	5310	10630	64	255	58	75
SRCA 1400x410 - 400x1410	0,5740	3	6	6200	12400	64	255	58	76
SRCA 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	64	255	56	74
SRCA 800x610 - 600x810	0,4880	3	6	5270	10540	64	255	58	75
SRCA 1000x610 - 600x1010	0,6100	3	6	6590	13180	64	255	59	76
SRCA 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	64	255	59	77
SRCA 1400x610 - 600x1410	0,8540	3	6	9220	18450	64	255	60	77
SRCA 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	64	255	59	76
SRCA 1000x810 - 800x1010	0,8100	3	6	8750	17500	64	255	60	77
SRCA 1200x810 - 800x1210	0,9720	3	6	10500	21000	64	255	61	78
SRCA 1400x810 - 800x1410	1,1340	3	6	12250	24490	64	255	61	78
SRCA 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	64	255	61	78
SRCA 1200x1010 - 1000x1210	1,2120	3	6	13090	26180	64	255	62	79
SRCA 1400x1010 - 1000x1410	1,4140	3	6	15270	30540	64	255	62	79
SRCA 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	64	255	62	80
SRCA 1400x1210 - 1200x1410	1,6940	3	6	18300	36590	64	255	63	80
SRCA 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	64	255	64	81

Dati rilevati con angolo chiusura alette 40°.