


SRCA



Caratteristiche:

Serrande di taratura in alluminio passo 100 mm.

Materiale:

Cassa ed alette in alluminio estruso.

Ingranaggi:



Ruote dentate di trasmissione del moto rotativo, in nylon.

SRCA-A-c: serranda ad alette con movimento contrapposto con comando manuale.


SRCA-A-p: serranda ad alette con movimento contrapposto con perno per servocomando.

Le serrande SRCA possono essere realizzate a tenuta in CLASSE 2 o CLASSE 4 con preventivi a richiesta.

Dimensioni

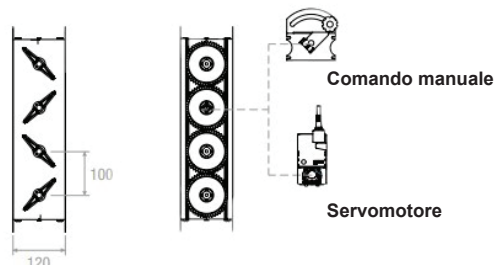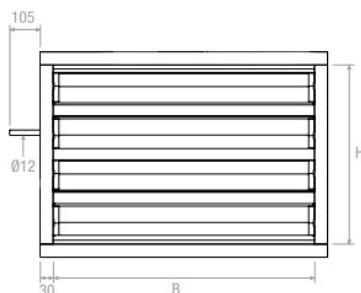

CMSR3

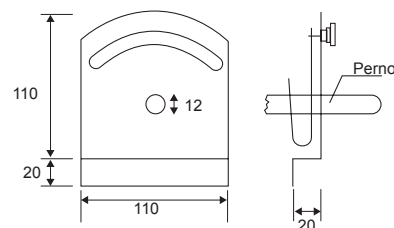

Selezione rapida

Modello	A _k [m²]	v [m/s]		P [m³/h]		Dp _t [Pa]		L _{WA} [dB(A)]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SRCA 200x210	0,0420	3	6	450	910	64	255	47	64
SRCA 400x210 - 200x410	0,0840	3	6	910	1810	64	255	50	67
SRCA 600x210 - 200x610	0,1260	3	6	1360	2720	64	255	52	69
SRCA 800x210 - 200x810	0,1680	3	6	1810	3630	64	255	53	70
SRCA 1000x210 - 200x1010	0,2100	3	6	2270	4540	64	255	54	71
SRCA 1200x210 - 200x1210	0,2520	3	6	2720	5440	64	255	55	72
SRCA 1400x210 - 200x1410	0,2940	3	6	3180	6350	64	255	55	73
SRCA 400x410	0,1640	3	6	1770	3540	64	255	53	70
SRCA 600x410 - 400x610	0,2460	3	6	2660	5310	64	255	55	72
SRCA 800x410 - 400x810	0,3280	3	6	3540	7080	64	255	56	73
SRCA 1000x410 - 400x1010	0,4100	3	6	4430	8860	64	255	57	74
SRCA 1200x410 - 400x1210	0,4920	3	6	5310	10630	64	255	58	75
SRCA 1400x410 - 400x1410	0,5740	3	6	6200	12400	64	255	58	76
SRCA 600x610	0,3660	3	6	3950	7910	64	255	56	74
SRCA 800x610 - 600x810	0,4880	3	6	5270	10540	64	255	58	75
SRCA 1000x610 - 600x1010	0,6100	3	6	6590	13180	64	255	59	76
SRCA 1200x610 - 600x1210	0,7320	3	6	7910	15810	64	255	59	77
SRCA 1400x610 - 600x1410	0,8540	3	6	9220	18450	64	255	60	77
SRCA 800x810	0,6480	3	6	7000	14000	64	255	59	76
SRCA 1000x810 - 800x1010	0,8100	3	6	8750	17500	64	255	60	77
SRCA 1200x810 - 800x1210	0,9720	3	6	10500	21000	64	255	61	78
SRCA 1400x810 - 800x1410	1,1340	3	6	12250	24490	64	255	61	78
SRCA 1000x1010	1,0100	3	6	10910	21820	64	255	61	78
SRCA 1200x1010 - 1000x1210	1,2120	3	6	13090	26180	64	255	62	79
SRCA 1400x1010 - 1000x1410	1,4140	3	6	15270	30540	64	255	62	79
SRCA 1200x1210	1,4520	3	6	15680	31360	64	255	62	80
SRCA 1400x1210 - 1200x1410	1,6940	3	6	18300	36590	64	255	63	80
SRCA 1400x1410	1,9740	3	6	21320	42640	64	255	64	81

Dati rilevati con angolo chiusura alette 40°.

Attuatori



CM
per serrande
fino a 0,4 m²
2 Nm



LM
per serrande
fino a 1 m²
5 Nm



NM
per serrande
fino a 2 m²
10 Nm



SM
per serrande
fino a 4 m²
20 Nm



GM
per serrande
fino a 8 m²
40 Nm



S1A



S2A



TF
per serrande
fino a 0,4 m²
2 Nm



LF
per serrande
fino a 0,8 m²
4 Nm



NF
per serrande
fino a 2 m²
10 Nm



SF
per serrande
fino a 4 m²
20 Nm



EF
per serrande
fino a 6 m²
30 Nm

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
CM24-L	24V	On-Off/3-p
CM230-L	230V	On-Off/3-p
CM24-SR-L	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
LM24A	24V	On-Off / 3-p.
LM24A-S	24V	On-Off / 3-p.
LM24A-SR	24V	proporzionale
LM230A	230V	On-Off
LM230A-S	230V	On-Off
LM230A-SR	230V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
NM24A	24V	On-Off / 3-p.
NM24A-SR	24V	proporzionale
NM230A	230V	On-Off

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
SM24A	24V	On-Off / 3-p.
SM24A-SR	24V	proporzionale
SM230A	230V	On-Off / 3-p.
SM230A-SR	230V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
GM24A	24V	On-Off / 3-p.
GM24A-SR	24V	proporzionale
GM230A	230V	On-Off / 3-p.

CODICE	DESCRIZIONE
S1A	1 contatto ausiliario a punto di intervento regolabile
S2A	2 contatti ausiliari a punto di intervento regolabile

CON RITORNO A MOLLA

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
TF24	24V	On-Off
TF24-S	24V	On-Off
TF230	230V	On-Off
TF230-S	230V	On-Off
TF24-SR	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
LF24	24V	On-Off
LF24-S	24V	On-Off
LF230	230V	On-Off
LF230-S	230V	On-Off
LF24-SR	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
NF24A	24V	On-Off
NF24A-S2	24V	On-Off
NF230A	230V	On-Off
NF230A-S2	230V	On-Off
NF24-SR	24V	proporzionale
NF24-SR -S2	24V	proporzionale

CODICE	TENSIONE (V)	COMANDO
EF24A	24V	On-Off
EF24A-S2	24V	On-Off
EF230A	230V	On-Off
EF230A-S2	230V	On-Off
EF24-SR	24V	proporzionale
EF24-SR -S2	24V	proporzionale