

STFCE30



Caratteristiche

Serrande tagliafuoco marchiate CE certificate UNI EN 15650, classificate secondo UNI EN 13501-3 e testate secondo UNI EN 1366/2. Installabili su condotte di aerazione garantiscono una rapida interruzione del flusso d'aria in caso di incendio. Possono essere attuate con servomotore, elettromagnete o fusibile termico a riarmo meccanico.

Costruzione

Involucro in acciaio zincato con taglio termico intermedio. Pala in fibrosilicato movimentata su perni di rotazione in acciaio alloggiati su boccole in ottone. Provviste di flangia esterna per connessione ai condotti e dispositivo di sgancio termico tarato di serie a 72 °C.

Condizioni operative

Aria pulita, velocità massima 10 m/s.

Diametro (mm)	Listino
	€
200	
250	
300	
315	
355	
400	
450	
500	
560	
600	
630	
710	
800	

Nota: nel prezzo della versione manuale sono inclusi 1 termofusibile 72°C e 2 microinterruttori.

BFL
BFN

Dimensioni

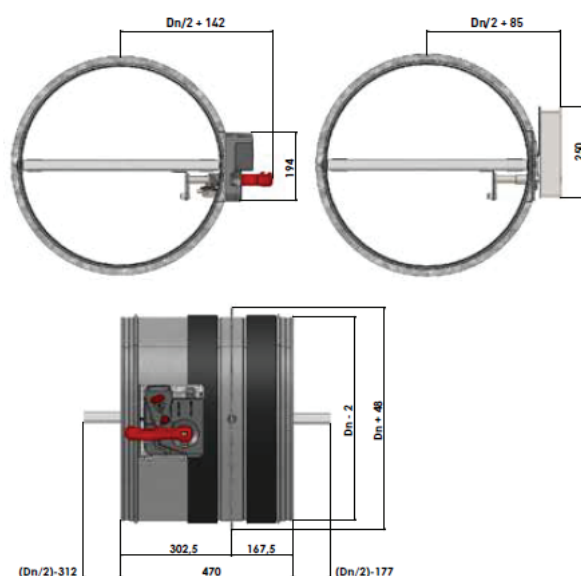


Tabella prestazione

Classificazione di resistenza secondo le norme EN 1366-2 e classificate secondo EN 13501-3

EI120S - 500 Pa

Muratura in laterizi pieni spessore 150 mm
(v_o i<->o)

da diametro 200 a diametro 800 SR/M

Solaio in calcestruzzo armato spessore 150 mm
(h_o i<->o)

da diametro 200 a diametro 800 SR/M

Lastre in cartongesso tipo F spessore 100 mm
(V_o i<->o) - necessario l'utilizzo del KIT KS2

da diametro 200 a diametro 630 SR/M

LEGENDA

v_o : installazione verticale

h_o : installazione orizzontale

i<->o: lato esposto al fuoco indifferente

Pa: Pascal

E: integrità

I: isolamento termico

S: tenuta ai fumi

M: comando di riarmo manuale

SR: comando con servomotore