

SSIA SSIE



Caratteristiche:

Serrande di sovrappressione passo 100 mm da parete.

Materiale:

Telaio e alette in alluminio estruso.

Finitura:

Telaio in alluminio anodizzato.
Alette in alluminio al naturale.

Metodi di fissaggio:


Con clips (con viti a richiesta).

Accessori

CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata.

GUA: Guarnizione antirumore.

Dimensioni

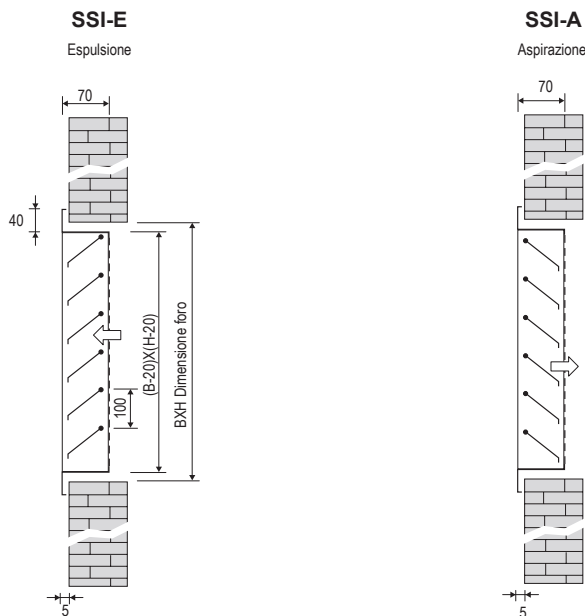

Selezione rapida

Dimensioni	A_k [m²]	P [m³/h]		L_{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSIA/E 200X200	0,0364	50	260	-	28	-	-	5	20
SSIA/E 400X200	0,0727	100	510	-	29	-	-	5	20
SSIA/E 600X200	0,1091	150	770	-	30	-	-	5	20
SSIA/E 800X200	0,1455	210	1030	-	31	-	-	5	20
SSIA/E 1000X200	0,1818	260	1280	-	32	-	-	5	20
SSIA/E 200X400	0,0727	100	510	-	29	-	-	5	20
SSIA/E 400X400	0,1455	210	1030	-	31	-	-	5	20
SSIA/E 600X400	0,2182	310	1540	-	32	-	-	5	20
SSIA/E 800X400	0,2909	410	2060	-	33	-	-	5	20
SSIA/E 1000X400	0,3636	520	2570	-	33	-	-	5	20
SSIA/E 200X600	0,1091	150	770	-	30	-	-	5	20
SSIA/E 400X600	0,2182	310	1540	-	32	-	-	5	20
SSIA/E 600X600	0,3273	460	2310	-	33	-	-	5	20
SSIA/E 800X600	0,4364	620	3080	-	34	-	-	5	20
SSIA/E 1000X600	0,5455	770	3850	-	34	-	-	5	20
SSIA/E 200X800	0,1455	210	1030	-	31	-	-	5	20
SSIA/E 400X800	0,2909	410	2060	-	33	-	-	5	20
SSIA/E 600X800	0,4364	620	3080	-	34	-	-	5	20
SSIA/E 800X800	0,5818	830	4110	-	35	-	-	5	20
SSIA/E 1000X800	0,7273	1030	5140	-	35	-	-	5	20
SSIA/E 200X1000	0,1818	260	1280	-	32	-	-	5	20
SSIA/E 400X1000	0,3636	520	2570	-	33	-	-	5	20
SSIA/E 600X1000	0,5455	770	3850	-	34	-	-	5	20
SSIA/E 800X1000	0,7273	1030	5140	-	35	-	-	5	20
SSIA/E 1000X1000	0,9091	1290	6420	-	36	-	-	5	20