


SSA SSE



Caratteristiche:

Serrande di sovrappressione passo 50 mm da parete.

SS-A: Serranda di aspirazione (alette passo 50mm).

SS-E: Serranda di espulsione (alette passo 50 mm).

Materiale:

Telaio e alette in alluminio estruso.

Finitura:

Telaio in alluminio anodizzato - alette in alluminio al naturale.

Metodi di fissaggio:

Con clips (con viti a richiesta).


Accessori

CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata.

GUA: Guarnizione antirumore.

Dimensione H (mm)	Dimensione B							
	200 €	300 €	400 €	500 €	600 €	700 €	800 €	1000 €
200								
300								
400								
500								
600								
800								
1000								

Dimensioni

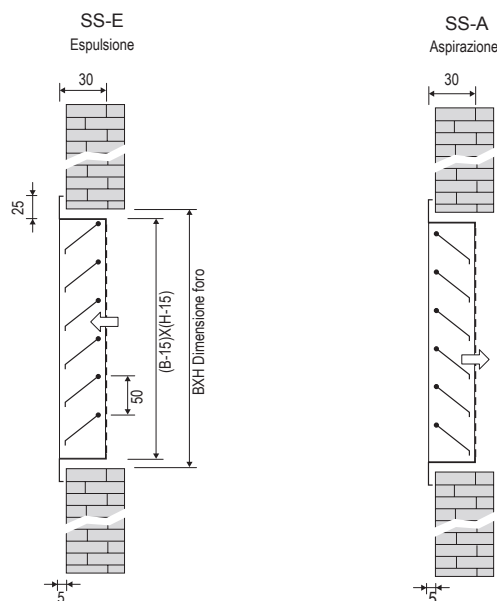

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSA/E 200X200	0,036	50	300	-	29	-	-	5	20
SSA/E 400X200	0,072	100	600	-	31	-	-	5	20
SSA/E 600X200	0,108	140	900	-	32	-	-	5	20
SSA/E 800X200	0,144	190	1200	-	33	-	-	5	20
SSA/E 1000X200	0,180	230	1500	-	31	-	-	5	20
SSA/E 200X400	0,072	100	600	-	33	-	-	5	20
SSA/E 400X400	0,144	190	1200	-	34	-	-	5	20
SSA/E 600X400	0,216	280	1790	-	34	-	-	5	20
SSA/E 800X400	0,288	370	2390	-	35	-	-	5	20
SSA/E 1000X400	0,360	460	2990	-	32	-	-	5	20
SSA/E 200X600	0,108	140	900	-	34	-	-	5	20
SSA/E 400X600	0,216	280	1790	-	35	-	-	5	20
SSA/E 600X600	0,324	410	2690	-	35	-	-	5	20
SSA/E 800X600	0,432	550	3580	-	36	-	-	5	20
SSA/E 1000X600	0,540	690	4480	-	33	-	-	5	20
SSA/E 200X800	0,144	190	1200	-	34	-	-	5	20
SSA/E 400X800	0,288	370	2390	-	35	-	-	5	20
SSA/E 600X800	0,432	550	3580	-	36	-	-	5	20
SSA/E 800X800	0,576	730	4770	-	37	-	-	5	20
SSA/E 1000X800	0,720	910	5970	-	37	-	-	5	20
SSA/E 200X1000	0,180	230	1500	-	33	-	-	5	20
SSA/E 400X1000	0,360	460	2990	-	35	-	-	5	20
SSA/E 600X1000	0,540	690	4480	-	36	-	-	5	20
SSA/E 800X1000	0,720	910	5970	-	37	-	-	5	20
SSA/E 1000X1000	0,900	1140	7460	-	37	-	-	5	20