


SSA SSE



Caratteristiche:

Serrande di sovrappressione/espulsione passo 50 mm da parete.

SS-A: Serranda di aspirazione (alette passo 50mm).

SS-E: Serranda di espulsione (alette passo 50 mm).

Materiale:

Telaio e alette in alluminio estruso.

Finitura:

Telaio in alluminio anodizzato.

Alette in alluminio al naturale.

Metodi di fissaggio:

Con clips (con viti a richiesta).


Accessori

CT: Controtelaio di fissaggio in lamiera d'acciaio zincata.

GUA: Guarnizione antirumore.

R: Rete antivolatile.

Dimensioni

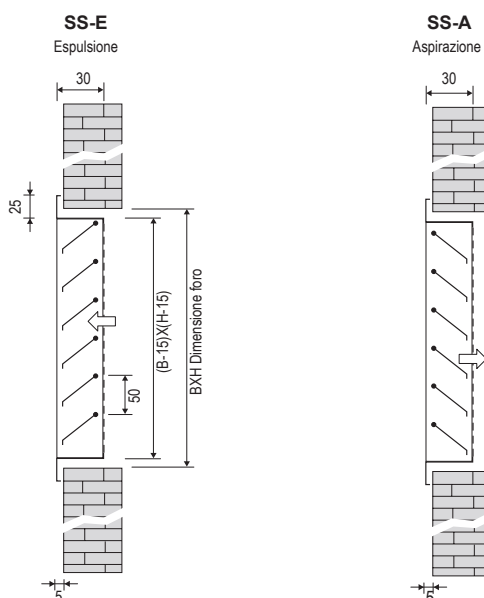

Selezione rapida

Dimensioni	A _k [m²]	P [m³/h]		L _{WA} [dB(A)]		Lancio [m]		Dp _t [Pa]	
		min	max	min	max	min	max	min	max
SSA/E 200X200	0,0363	50	300	-	29	-	-	5	20
SSA/E 400X200	0,0727	100	590	-	31	-	-	5	20
SSA/E 600X200	0,1091	150	890	-	32	-	-	5	20
SSA/E 800X200	0,1454	200	1180	-	33	-	-	5	20
SSA/E 1000X200	0,1818	250	1480	-	33	-	-	5	20
SSA/E 200X400	0,0727	100	590	-	31	-	-	5	20
SSA/E 400X400	0,1454	200	1180	-	33	-	-	5	20
SSA/E 600X400	0,2182	300	1780	-	34	-	-	5	20
SSA/E 800X400	0,2909	400	2370	-	34	-	-	5	20
SSA/E 1000X400	0,3636	490	2960	-	35	-	-	5	20
SSA/E 200X600	0,1091	150	890	-	32	-	-	5	20
SSA/E 400X600	0,2182	300	1780	-	34	-	-	5	20
SSA/E 600X600	0,3273	450	2660	-	35	-	-	5	20
SSA/E 800X600	0,4364	590	3550	-	35	-	-	5	20
SSA/E 1000X600	0,5455	740	4440	-	36	-	-	5	20
SSA/E 200X800	0,1454	200	1180	-	33	-	-	5	20
SSA/E 400X800	0,2909	400	2370	-	34	-	-	5	20
SSA/E 600X800	0,4364	590	3550	-	35	-	-	5	20
SSA/E 800X800	0,5818	790	4740	-	36	-	-	5	20
SSA/E 1000X800	0,7273	990	5920	-	37	-	-	5	20
SSA/E 200X1000	0,1818	250	1480	-	33	-	-	5	20
SSA/E 400X1000	0,3636	490	2960	-	35	-	-	5	20
SSA/E 600X1000	0,5455	740	4440	-	36	-	-	5	20
SSA/E 800X1000	0,7273	990	5920	-	37	-	-	5	20
SSA/E 1000X1000	0,9091	1240	7400	-	37	-	-	5	20